



collect:
skupljanje

Odvodnja kupatila

2

Odvodnja kupatila


ACO ShowerDrain E-line	Ravna izvedba tuš kanala	Kanali ugradbene visine: 105 – 160 mm	16
		Kanali ugradbene visine: 79 – 134 mm	18
		Kanali ugradbene visine: 30 – 134 mm	20
		Dizajnerske elektropolirane inox rešetke	22
		Dizajnerske staklene rešetke	23
	Ugaona izvedba tuš kanala	Tijelo kanala	24
		Dizajnerske rešetke	25
		Dodatni pribor	26
		Specijalne izvedbe	27
	ACO ShowerDrain SE	Šlic-kanal	Tijelo kanala
Dizajnerske rešetke			29
ACO ShowerDrain C-line	Ravna izvedba tuš kanala	Tuš kanal sa rešetkom	30
		C-line kanal sa rešetkom iz inoxa	31
ACO tuš kanal dizajn Shark	Ravna izvedba tuš kanala	Tuš kanal	32
		Dodatni pribor	33
ACO ShowerDrain Walk-in		Inox kadica bez odvoda	34
		Walk-in sa odvodom	35
		Drvene rešetke za Walk-in kadicu	35
ACO Easyflow	Podni slivnici	Tijelo slivnika	36
		Dodatni pribor	36
		Nastavci	38
ACO E-point	Tačkasti slivnici	Dizajnerske rešetke za E-point	41
		Dizajnerske staklene rešetke za E-point	43
		Dodatni pribor	44
ACO Podrumski slivnici		Podrumski slivnik DN 100	45

Tijelo kanala ugradbene visine: 105 – 160 mm


Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda




- ☒ Atestirana zvučna izolacija u skladu sa DIN EN 4109
 - ☐ Za kanal bez vertikalne prirubnice
 - ☒ Elektropolirana površina
 - ☒ Sa pješčarenom flanšom sa svih strana
 - ☒ Prirubnice za sve slučajeve ugradnje
 - ☒ Raznovrsni dizajni pokrovnih i dizajnerskih rešetki
- ☒ Iz inoxa, materijal 1.4301
 - ☒ Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
 - ☒ Upojna moć (Standardna izvedba)
 - ☐ 0,6 l/s (sa vodenim stubom od 20 mm DIN EN 1253)
 - ☐ 0,4 l/s (bez vodenog stuba)
 - ☒ Širina kanala: 84 mm
 - ☒ Izliv DN 50 predviđen za spajanje na sve standardne odvođe
 - ☒ Tijelo kanala sa integriranim padom
 - ☒ Izvadiivi 2-dijelni protumirisni uložak
 - ☒ Horizontalni izliv 1,5°
- ☒ Građevinske visine:
 - ☐ Gornja ivica flanše: 90 – 145 mm
 - ☐ Ugradbena visina: 105 – 160 mm
 - ☒ Set za zvučnu izolaciju u skladu sa DIN EN 4109/VDI 4100
 - ☒ Tijelo kanala sa izlivom DN 50 za tuš



Informacije za narudžbu

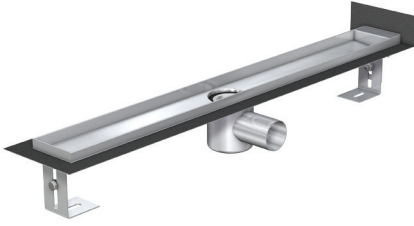	Dužina L1 [mm]	Pakovanje [kom]	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Bez vertikalne prirubnice¹⁾				
	700	1	0153.73.36	425,00
	800	1	0153.73.38	438,50
	900	1	0153.73.39	450,00
	1000	1	0153.73.40	465,00
	1200	1	0153.73.41	485,00
Sa vertikalnom prirubnicom desno²⁾				
	700	1	9010.55.18	845,00
	800	1	9010.55.19	860,00
	900	1	9010.55.20	870,00
	1000	1	9010.55.21	880,00
	1200	1	9010.55.22	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom lijevo²⁾				
	700	1	9010.55.23	845,00
	800	1	9010.55.24	860,00
	900	1	9010.55.25	870,00
	1000	1	9010.55.26	880,00
	1200	1	9010.55.27	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom desno i lijevo³⁾				
	700	1	9010.55.28	845,00
	800	1	9010.55.29	860,00
	900	1	9010.55.30	870,00
	1000	1	9010.55.31	880,00
	1200	1	9010.55.32	890,00

¹⁾ L2 = L1 + 60 mm²⁾ L2 = L1 + 50 mm³⁾ L2 = L1 + 40 mm

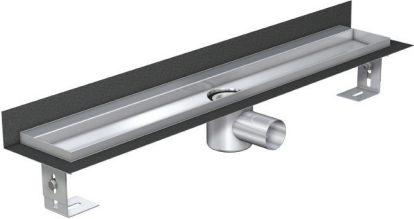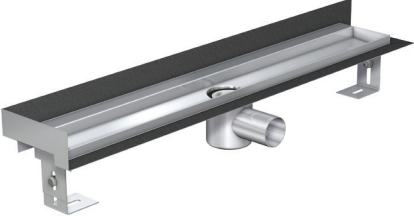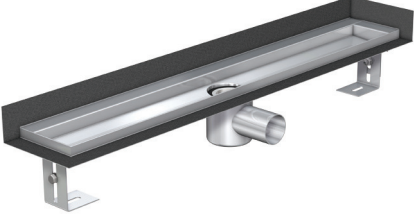	Dužina L1 [mm]	Pakovanje [kom]	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Sa vertikalnom prirubnicom nazad¹⁾				
	700	1	9010.55.33	845,00
	800	1	9010.55.34	860,00
	900	1	9010.55.35	870,00
	1000	1	9010.55.36	880,00
	1200	1	9010.55.37	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad i lijevo²⁾				
	700	1	9010.55.38	845,00
	800	1	9010.55.39	860,00
	900	1	9010.55.40	870,00
	1000	1	9010.55.41	880,00
	1200	1	9010.55.42	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad i desno²⁾				
	700	1	9010.55.43	845,00
	800	1	9010.55.44	860,00
	900	1	9010.55.45	870,00
	1000	1	9010.55.46	880,00
	1200	1	9010.55.47	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad, lijevo i desno³⁾				
	700	1	9010.55.48	845,00
	800	1	9010.55.49	860,00
	900	1	9010.55.50	870,00
	1000	1	9010.55.51	880,00
	1200	1	9010.55.52	890,00

¹⁾ L2 = L1 + 60 mm²⁾ L2 = L1 + 50 mm³⁾ L2 = L1 + 40 mm

Tijelo kanala ugradbene visine: 79 – 134 mm


Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda

- ☒ Atestirana zvučna izolacija u skladu sa DIN EN 4109
 - Za kanal bez vertikalne prirubnice
- ☒ Elektropolirana površina
- ☒ Sa pješčarenom flanšom sa svih strana
- ☒ Prirubnice za sve slučajeve ugradnje
- ☒ Raznovrsni dizajni pokrovnih i dizajnerskih rešetki

- ☒ Građevinske visine:
 - Gornja ivica flanše: 64 – 119 mm
 - Ugradbena visina: 79 – 134 mm
- ☒ Set za zvučnu izolaciju u skladu sa DIN EN 4109/VDI 4100
- ☒ Tijelo kanala DN 40/DN 50 za tuš

- ☒ Iz inoxa, materijal 1.4301
- ☒ Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
- ☒ Upojna moć (Standardna izvedba)
 - 0,6 l/s (sa vodenim stubom od 20 mm u skladu sa DIN EN 1253)
 - 0,4 l/s (bez vodenog stuba)
- ☒ Širina kanala: 84 mm
- ☒ Izliv DN 40/DN 50 predviđen za spajanje na sve stanardne odvode
- ☒ Prelazni element DN 40/DN 50 uključen
- ☒ Tijelo kanala sa integrisanim padom
- ☒ Izvadiivi 2-dijelni protumirisni uložak
- ☒ Horizontalni izliv 1,5°




Informacije za narudžbu

	Dužina L1 [mm]	Pakovanje [kom]	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Bez vertikalne prirubnice¹⁾				
	700	1	0153.76.44	425,00
	800	1	0153.76.45	438,50
	900	1	0153.76.46	450,00
	1000	1	0153.76.47	465,00
	1200	1	0153.76.48	485,00
Sa vertikalnom prirubnicom desno²⁾				
	700	1	9010.55.53	845,00
	800	1	9010.55.54	860,00
	900	1	9010.55.55	870,00
	1000	1	9010.55.56	880,00
	1200	1	9010.55.57	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom lijevo²⁾				
	700	1	9010.55.58	845,00
	800	1	9010.55.59	860,00
	900	1	9010.55.60	870,00
	1000	1	9010.55.61	880,00
	1200	1	9010.55.62	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom desno i lijevo³⁾				
	700	1	9010.55.63	845,00
	800	1	9010.55.64	860,00
	900	1	9010.55.65	870,00
	1000	1	9010.55.66	880,00
	1200	1	9010.55.67	890,00

¹⁾ L2 = L1 + 60 mm

²⁾ L2 = L1 + 50 mm

³⁾ L2 = L1 + 40 mm

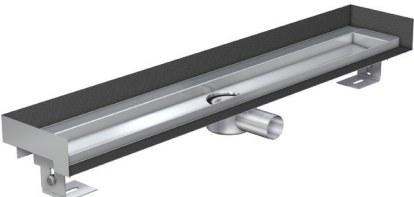	Dužina L1 [mm]	Pakovanje [kom]	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Sa vertikalnom prirubnicom nazad¹⁾				
	700	1	9010.55.68	845,00
	800	1	9010.55.69	860,00
	900	1	9010.55.70	870,00
	1000	1	9010.55.71	880,00
	1200	1	9010.55.72	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad i lijevo²⁾				
	700	1	9010.55.73	845,00
	800	1	9010.55.74	860,00
	900	1	9010.55.75	870,00
	1000	1	9010.55.76	880,00
	1200	1	9010.55.77	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad i desno²⁾				
	700	1	9010.55.78	845,00
	800	1	9010.55.79	860,00
	900	1	9010.55.80	870,00
	1000	1	9010.55.81	880,00
	1200	1	9010.55.82	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad, lijevo i desno³⁾				
	700	1	9010.55.83	845,00
	800	1	9010.55.84	860,00
	900	1	9010.55.85	870,00
	1000	1	9010.55.86	880,00
	1200	1	9010.55.87	890,00

¹⁾ L2 = L1 + 60 mm²⁾ L2 = L1 + 50 mm³⁾ L2 = L1 + 40 mm


Tijelo kanala ugradbene visine: 30 – 134 mm

Informacije o proizvodu



Prednosti ACO proizvoda

- ☒ Atestirana zvučna izolacija u skladu sa DIN EN 4109
 - ☐ Za kanal bez prirubnice
 - ☒ Elektropolirana površina
 - ☒ Sa pješčarenom flanšom sa svih strana
 - ☒ Prirubnice za sve slučajeve ugradnje
 - ☒ Raznovrsan dizajn pokrovnih i dizajnerskih rešetki
-
- ☒ Građevinske visine:
 - ☐ Gornja ivica flanše: 15 – 119 mm
 - ☐ Ugradbena visina: 30 – 134 mm
 - ☒ Set za zvučnu izolaciju u skladu sa DIN EN 4109/VDI 4100
 - ☒ Tijelo kanala DN 50 za tuš

- ☒ Iz inoxa, materijal 1.4301
- ☒ Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
- ☒ Upojna moć (standardna izvedba)
 - ☐ 0,6 l/s (sa vodenim stubom od 20 mm u skladu sa DIN EN 1253)
 - ☐ 0,4 l/s (bez vodenog stuba)
- ☒ Širina kanala: 84 mm
- ☒ Izliv DN 50 predviđen za spajanje na sve standardne odvode
- ☒ Tijelo kanala sa integrisanim padom
- ☒ Izvadiivi 2-dijelni protumirisni uložak
- ☒ Vertikalni izliv 90°


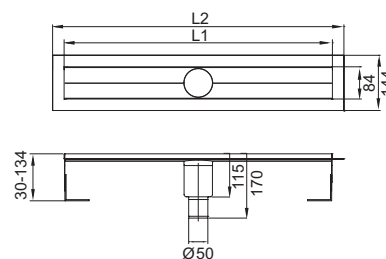


Informacije za narudžbu

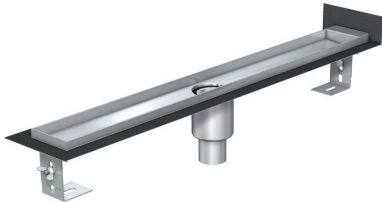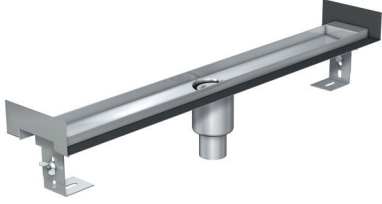	Dužina L1 [mm]	Pakovanje [kom]	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Bez vertikalne prirubnice¹⁾				
	700	1	9010.66.30	425,00
	800	1	9010.66.31	438,50
	900	1	9010.66.32	450,00
	1000	1	9010.66.33	465,00
	1200	1	9010.66.34	485,00
Sa vertikalnom prirubnicom desno²⁾				
	700	1	9010.66.35	845,00
	800	1	9010.66.36	860,00
	900	1	9010.66.37	870,00
	1000	1	9010.66.38	880,00
	1200	1	9010.66.39	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom lijevo²⁾				
	700	1	9010.66.40	845,00
	800	1	9010.66.41	860,00
	900	1	9010.66.42	870,00
	1000	1	9010.66.43	880,00
	1200	1	9010.66.44	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom desno i lijevo³⁾				
	700	1	9010.66.45	845,00
	800	1	9010.66.46	860,00
	900	1	9010.66.47	870,00
	1000	1	9010.66.48	880,00
	1200	1	9010.66.49	890,00

¹⁾ L2 = L1 + 60 mm²⁾ L2 = L1 + 50 mm³⁾ L2 = L1 + 40 mm

Ravna izvedba tuš kanala

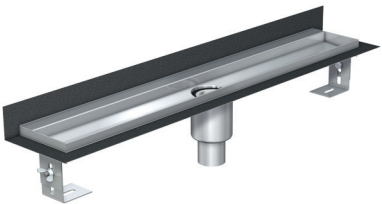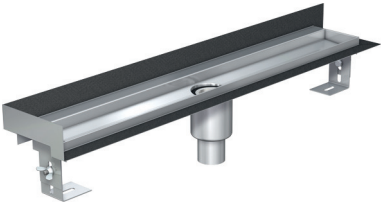	Dužina L1 [mm]	Pakovanje [kom]	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Sa vertikalnom prirubnicom nazad¹⁾				
	700	1	9010.66.50	845,00
	800	1	9010.66.51	860,00
	900	1	9010.66.52	870,00
	1000	1	9010.66.53	880,00
	1200	1	9010.66.54	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad i lijevo²⁾				
	700	1	9010.66.60	845,00
	800	1	9010.66.61	860,00
	900	1	9010.66.62	870,00
	1000	1	9010.66.63	880,00
	1200	1	9010.66.64	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad i desno²⁾				
	700	1	9010.66.55	845,00
	800	1	9010.66.56	860,00
	900	1	9010.66.57	870,00
	1000	1	9010.66.58	880,00
	1200	1	9010.66.59	890,00
Sa vertikalnom prirubnicom nazad, desno i lijevo³⁾				
	700	1	9010.66.65	845,00
	800	1	9010.66.66	860,00
	900	1	9010.66.67	870,00
	1000	1	9010.66.68	880,00
	1200	1	9010.66.69	890,00

Dizajnerske elektropolirane rešetke iz inoxa


Informacije za narudžbu

	Dizajn	Dužina [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Wave	700	1	0153.73.42	115,00
		800	1	0153.73.43	120,00
		900	1	0153.73.44	130,00
		1000	1	0153.73.45	135,00
		1200	1	0153.73.46	150,00
	Quadrato	700	1	0153.73.59	115,00
		800	1	0153.73.60	120,00
		900	1	0153.73.61	130,00
		1000	1	0153.73.62	135,00
		1200	1	0153.73.63	150,00
	Flag	700	1	0153.73.69	115,00
		800	1	0153.73.70	120,00
		900	1	0153.73.71	130,00
		1000	1	0153.73.72	135,00
		1200	1	0153.73.73	150,00
	Tile ¹⁾	700	1	0153.81.87	255,00
		800	1	0153.81.88	265,00
		900	1	0153.81.89	270,00
		1000	1	0153.81.90	275,00
		1200	1	0153.81.91	280,00
	Chain	700	1	9010.55.93	115,00
		800	1	9010.55.94	120,00
		900	1	9010.55.95	130,00
		1000	1	9010.55.96	135,00
		1200	1	9010.55.97	150,00
	Hawaii	700	1	9010.55.98	115,00
		800	1	9010.55.99	120,00
		900	1	9010.56.00	130,00
		1000	1	9010.56.01	135,00
		1200	1	9010.56.02	150,00
	Mix	700	1	9010.56.03	115,00
		800	1	9010.56.04	120,00
		900	1	9010.56.05	130,00
		1000	1	9010.56.06	135,00
		1200	1	9010.56.07	150,00
	Pixel	700	1	9010.56.08	115,00
		800	1	9010.56.09	120,00
		900	1	9010.56.10	130,00
		1000	1	9010.56.11	135,00
		1200	1	9010.56.12	150,00
	Solid	700	1	9010.59.22	155,00
		800	1	9010.59.23	170,00
		900	1	9010.59.24	190,00
		1000	1	9010.59.25	210,00
		1200	1	9010.59.26	230,00

¹⁾ Moguća ispuna keramikom, 10 mm

Dizajnerske staklene rešetke


Informacije za narudžbu

	Dizajn	Dužina [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	staklo, crno	700	1	9010.56.67	185,00
		800	1	9010.56.68	195,00
		900	1	9010.56.69	210,00
		1000	1	9010.56.70	220,00
		1200	1	9010.56.71	245,00
	staklo, bijelo	700	1	9010.56.72	185,00
		800	1	9010.56.73	195,00
		900	1	9010.56.74	210,00
		1000	1	9010.56.75	220,00
		1200	1	9010.56.76	245,00
	staklo, sivo	700	1	9010.56.77	185,00
		800	1	9010.56.78	195,00
		900	1	9010.56.79	210,00
		1000	1	9010.56.80	220,00
		1200	1	9010.56.81	245,00
	staklo, smeđe	700	1	9010.56.82	185,00
		800	1	9010.56.83	195,00
		900	1	9010.56.84	210,00
		1000	1	9010.56.85	220,00
		1200	1	9010.56.86	245,00
	staklo, crno sa bijelim cvijetnim motivima	700	1	9010.57.12	185,00
		800	1	9010.57.13	195,00
		900	1	9010.57.14	210,00
		1000	1	9010.57.15	220,00
		1200	1	9010.57.16	245,00
	staklo, bijelo sa crnim cvijetnim motivima	700	1	9010.57.17	185,00
		800	1	9010.57.18	195,00
		900	1	9010.57.19	210,00
		1000	1	9010.57.20	220,00
		1200	1	9010.57.21	245,00

Tijelo kanala ugradbene visine: 105 – 160 mm**Informacije o proizvodu****Prednosti ACO proizvoda**

- ☒ Elektropolirana površina
 - ☒ Sa izvadivim 2-dijelnim protumirisnim uloškom
 - ☒ Jednostavna ugradnja
 - ☒ Sa pješčarenom flanšom sa svih strana
 - ☒ Raznovrsni dizajni pokrovnih i dizajnerskih rešetki
-
- ☒ Građevinske visina
 - ☐ Gornja ivica flanše: 90 – 145 mm
 - ☐ Ugradbena visina: 105 – 160 mm
 - ☒ Tijelo kanala sa izlivom DN 50 za tuš
 - ☒ Iz inoxa, materijal 1.4301


- ☒ Vodotjesnost
 - ☐ sa zidnom prirubnicom
 - ☐ sa 3-stranom flanšom za prihvat hidroizolacije
- ☒ Protok u skladu sa DIN EN 1253
- ☒ Protok (standardna izvedba)
 - ☐ 0,6 l/s (sa vodenim stubom od 20 mm u skladu sa DIN EN 1253)
 - ☐ 0,4 l/s (bez vodenog stuba)
- ☒ Širina kanala: 84 mm
- ☒ Izliv DN 50 predviđen za spajanje na sve standardne odvode
- ☒ Tijelo kanala sa integrisanim padom
- ☒ Horizontalni izliv 1,5°

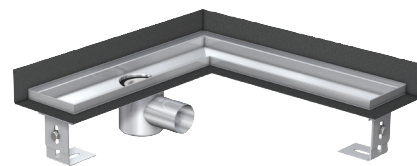**Informacije za narudžbu**


Oznaka	Dužina kraka [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Tijelo kanala	398 x 398	1	0153.97.29	840,00

Dizajnerske rešetke iz inoxa za ugaonu izvedbu tuš kanala

Informacije za narudžbu

	Dizajn	Dužina kraka [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Wave	398 x 398	1	0153.97.07	185,00
	Quadrato	398 x 398	1	0153.97.02	185,00
	Flag	398 x 398	1	0153.97.03	185,00
	Tile	398 x 398	1	0153.97.28	485,00
	Chain	398 x 398	1	9010.56.19	185,00
	Hawaii	398 x 398	1	9010.56.20	185,00
	Mix	398 x 398	1	9010.56.21	185,00
	Pixel	398 x 398	1	9010.56.22	185,00


Dodatni pribor za ACO ShowerDrain E-line tuš kanale

	Opis	Kompatibilnost	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	ACO ShowerDrain Lightline set ☒ LED-moduli sa mogućnosti punjenja ☒ Sa integrisanim prekidačem za paljenje i gašenje ☒ Pogodan za naknadnu ugradnju ☒ Sastoji se iz ☐ 2 kom. svijetlećih LED-modula ☐ 1 punjač (priključak: 220 V) ☒ Podvodni LED-moduli u bojama:	☒ ACO ShowerDrain E-line ☒ Showerboard E-line			
	☐ plavi		1	9010.89.01	490,00
	☐ crveni		1	9010.89.02	490,00
	☐ zeleni		1	9010.89.03	490,00
	☐ duginih boja		1	9010.89.08	490,00
	☐ bijeli		1	9010.89.19	490,00
	Sito za dlake ☒ Spriječava začepljenje odvoda dlakama ☒ Iz plastike, materijal PP ☒ Jednostavno se vadi i čisti ☒ Pogodan za naknadnu ugradnju ☒ Minimalan uticaj na smanjenje protoka, samo 0,04 l/s	☒ ACO ShowerDrain E-line	1	9010.72.00	15,00
	ACO ShowerDrain Lightline LED-AKU-Modul (pojedinačno) ☒ Pojedinačni moduli:	☒ ACO ShowerDrain E-line ☒ Showerboard E-line			
	☐ plavi		1	9010.89.05	215,00
	☐ crveni		1	9010.89.06	215,00
	☐ zeleni		1	9010.89.07	215,00
	☐ duginih boja		1	9010.89.09	215,00
	☐ bijeli		1	9010.89.20	215,00
	ACO ShowerDrain pomoćni element ☒ Sa prefabrikovanim padom od 1,5°	☒ ACO ShowerDrain E-line	1	0153.93.71	65,00



Specijalne izvedbe

Specijalne dužine

Specijalne dužine tijela kanala L ¹⁾	Cijena		
	sa dizajnerskom rešetkom iz nehrđajućeg čelika ²⁾	sa dizajnerskom rešetkom za ispunu Tile Solid	Prirubnica(e) (neovisno od broja prirubnica)
	[KM]	[KM]	[KM]
300 – 700 mm	na upit	na upit	na upit
701 – 800 mm	na upit	na upit	na upit
801 – 900 mm	na upit	na upit	na upit
901 – 1000 mm	na upit	na upit	na upit
1001 – 1200 mm	na upit	na upit	na upit
1201 – 1400 mm	na upit	na upit	na upit
1401 – 1600 mm	na upit	na upit	na upit
1601 – 1800 mm	na upit	na upit	na upit
1801 – 2000 mm	na upit	na upit	na upit
2001 – 2200 mm	na upit	na upit	na upit
2201 – 2400 mm	na upit	na upit	na upit

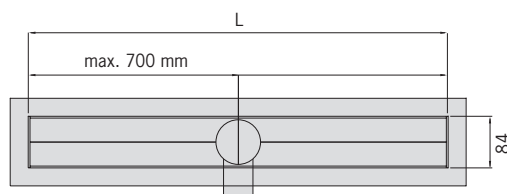

Specijalne izvedbe



Specijalne izvedbe	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Individualna visina rama (H) od 16 – 30 mm sa dizajnerskom rešetkom (Wave, Quadrato, Flag, Curl, Chain, Hawaii, Mix, Pixel, Tile)	na upit
Dodatni slivnik horizontalni/vertikalni 1 izliv u svakom kanalu uračunat Doplata za drugi i više izliva Max. 3 izliva	na upit
Izmjenjen nagib/položaj izliva	na upit

¹⁾ Maximalna dužina kanala, mjereno od sredine izliva ne smije prelaziti 700 mm !


Kod većih dužina potrebno je predvidjeti dodatni izliv.
²⁾ Wave, Quadrato, Flag, Chain, Hawaii, Mix, Pixel

ACO ShowerDrain C-line kanal sa rešetkom

Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda

- ☒ Izvadivi 2-dijelni protumirisni uložak
 - ☒ Potpuni pristup odvodnoj cijevi zagaranтовan
 - ☒ Sa pješčarenom flanšom za prihvata hidroizolacije sa svih strana
 - ☒ Sa zidnom prirubnicom sa zadnje strane
 - ☒ Osigurana vodotjesnost jednodijelnom ugradnjom
- ☒ Iz inoxa, materijal 1.4301
 - ☒ Pikopasivizirana površina tijela kanala
 - ☒ Sa flanšom za prihvat hidroizolacije
 - ☒ Sa izvadivim dvodijelnim protumirisnim uloškom
 - ☒ Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
 - ☒ Protok (standardna izvedba)
 - 0,6 l/s (sa vodenim stubom od 20 mm u skladu sa DIN EN 1253)
 - 0,4 l/s (bez vodenog stuba)
 - ☒ Širina kanala: 70 mm
 - ☒ Sa centralnim izlivom DN 50 predviđenim za spoj na standardne odvodne cijevi
 - ☒ Tijelo kanala sa integriranim padom
 - ☒ Horizontalni izliv 1,5°
- ☒ Građevinske visine
 - Gornja ivica flanše: 80 – 138 mm
 - Ugradbena visina: 65 – 150 mm
 - ☒ Set za zvučnu izolaciju u skladu sa DIN EN 4109/VDI 4100
 - ☒ Tijelo kanala sa izlivom DN 50 za tuš

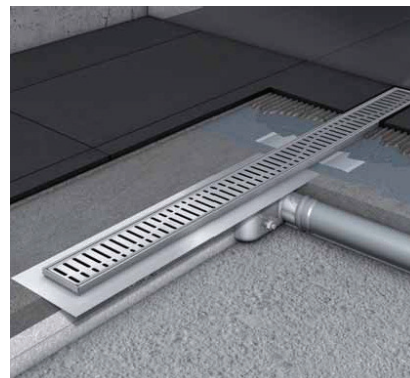


Izgled kanala i presjek plitkog i standardnog kanala

ACO ShowerDrain C-line kanal bez rešetke




ACO ShowerDrain C-line kanal standard (H=92mm)

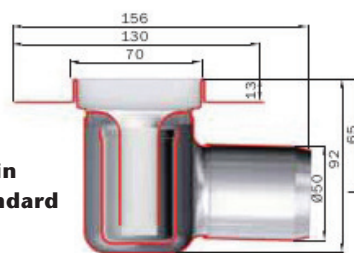


ACO ShowerDrain C-line kanali se isporučuju komplet sa rešetkama

ACO ShowerDrain C-line plitki kanal (H=65mm)

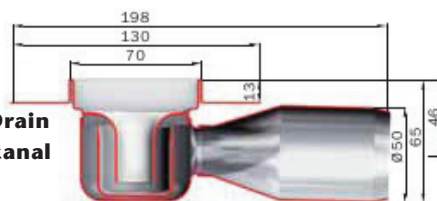

Dimenzije

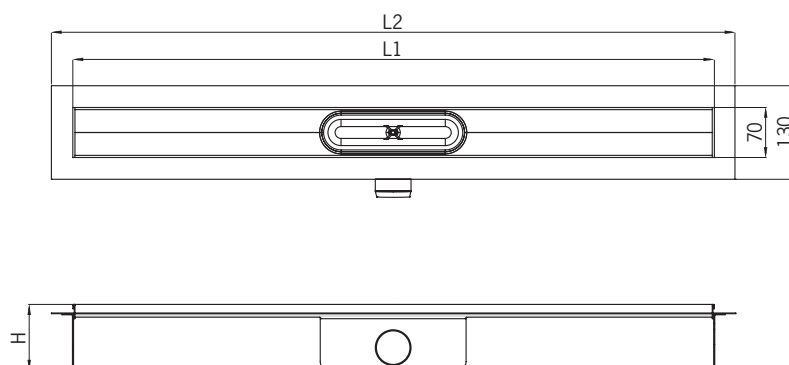¹⁾ L2 = L1 + 60 mm

ACO ShowerDrain C-line kanal standard sa dizajnerskom inox rešetkom

Informacije za narudžbu

	Dizajn	Visina [mm]	Dužina [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Wave	92	700	1	404485	385,00
		92	800	1	404486	395,00
		92	900	1	404487	415,00
		92	1000	1	404488	430,00
		92	1100	1	404489	455,00
		92	1200	1	404490	470,00
	Quadrato	92	700	1	404493	385,00
		92	800	1	404494	395,00
		92	900	1	404495	415,00
		92	1000	1	404496	430,00
		92	1100	1	404497	455,00
		92	1200	1	404498	470,00
	Tile ¹⁾	92	700	1	408652	380,00
		92	800	1	408653	400,00
		92	900	1	408654	420,00
		92	1000	1	408655	445,00
		92	1100	1	408656	460,00
		92	1200	1	408657	475,00

ACO ShowerDrain C-line plitki kanal sa dizajnerskom inox rešetkom

Informacije za narudžbu

	Dizajn	Visina [mm]	Dužina [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Wave	65	700	1	406955	385,00
		65	800	1	406956	395,00
		65	900	1	406957	415,00
		65	1000	1	406958	430,00
		65	1100	1	406959	455,00
		65	1200	1	406960	470,00
	Quadrato	65	700	1	406276	385,00
		65	800	1	406277	395,00
		65	900	1	406278	415,00
		65	1000	1	406279	430,00
		65	1100	1	406280	455,00
		65	1200	1	406281	470,00
	Tile ¹⁾	65	700	1	408673	380,00
		65	800	1	408674	400,00
		65	900	1	408675	420,00
		65	1000	1	408676	445,00
		65	1100	1	408677	460,00
		65	1200	1	408678	475,00

¹⁾ Moguća ispuna keramikom, 10 mm

Tuš kanal dizajn Shark

Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda


- ☒ Izvadiivi protumirisni uložak
- ☒ Potpuni pristup odvodnom cjevovodu, olakšano čišćenje
- ☒ Sa flanšom za prihvat hidroizolacije sa svih strana
- ☒ Omogućena podesivost po visini pomoću montažnih stopica
- ☒ Građevinske visine
 - Gornja ivica flanše: 108 – 145 mm
 - Ugradbena visina: 123 – 160 mm
- ☒ Tijelo kanala sa izlivom DN 50 za tuš
- ☒ Iz inoxa, materijal 1.4301
- ☒ Pikopasivizirana površina tijela kanala
- ☒ Sa flanšom za prihvat hidroizolacije
- ☒ Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
- ☒ Protok (standardna izvedba)
 - 0,55 l/s (sa vodenim stubom od 20 mm u skladu sa DIN EN 1253)
 - 0,33 l/s (bez vodenog stuba)
- ☒ Širina kanala: 84 mm
- ☒ Sa bočnim izlivom DN 50 predviđen za spajanje na sve standardne odvode
- ☒ Tijelo kanala sa integrisanim padom



Informacije za narudžbu

	Dužina [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	800	1	622995	415,00
	900	1	622996	435,00
	1000	1	622997	460,00

Dimenzije

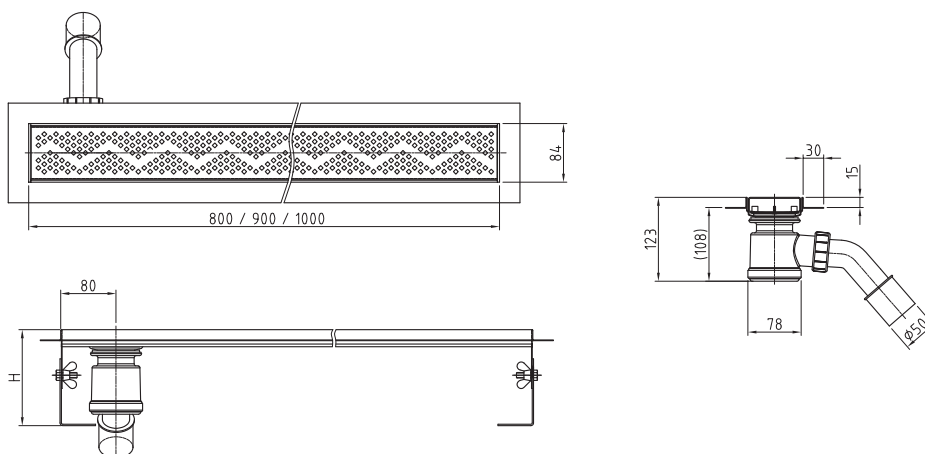

Dodatni pribor

	Opis	Kompatibilno sa	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Ravni slivnik ☒ 65 mm ☒ za minimalnu ugradbenu visinu od 86 mm	☒ ACO tuš kanal dizajn Shark	1	623046	na upit

Inox kadica bez odvoda

Informacije o proizvodu


Prednosti ACO proizvoda

- ☒ Mala ugradbena visina
- ☒ Sa flanšom za prihvat hidroizolacije za alternativnu vodotjesnost
- ☒ Inox kadica sa površinom za lagano održavanje i čišćenje

☒ Inox kadica sa donjim dijelom

- ☒ Walk-in kadica iz inoxa, materijal 1.4301
- ☒ Kadica za ugradnju ispred umivaonika pogodna za prihvat okapane vode i kapljica.
- ☒ Sa flanšom za prihvat hidroizolacije

Informacije za narudžbu

	Visina [mm]	inox kadica (L1 x B1) [mm]	Donji dio (L2 x B2) [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	61	700 x 500	760 x 560	1	9010.56.23	900,00
		800 x 500	860 x 560	1	9010.56.24	940,00
		900 x 500	960 x 560	1	9010.56.25	990,00
		1000 x 500	1060 x 560	1	9010.56.26	1.050,00
		1200 x 500	1260 x 560	1	9010.56.27	1.120,00


Walk-in sa odvodom

Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda

- ☒ Mala ugradbena visina
 - ☒ Sa flanšom za prihvat hidroizolacije za alternativnu vodotjesnost
 - ☒ Sa 4 strane je pad prema slivniku
 - ☒ Inox kadica sa površinom za lagano održavanje i čišćenje
- ☒ Priključak na plastični slivnik sa odvodom DN 50
 - ☒ Sa flanšom za prihvat hidroizolacije
 - ☒ Inox kadica sa donjim dijelom
- ☒ Walk-in kadica iz inoxa, materijal 1.4301
 - ☒ Kadica za ugradnju ispred umivaonika pogodna za prihvat okapane vode i kapljica.


Informacije za narudžbu

	Visina [mm]	Inox kadica (L1 x B1) [mm]	Donji dio (L2 x B2) [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	61	700 x 500	760 x 560	1	9010.56.28	920,00
		800 x 500	860 x 560	1	9010.56.29	960,00
		900 x 500	960 x 560	1	9010.56.30	1.010,00
		1000 x 500	1060 x 560	1	9010.56.31	1.070,00
		1200 x 500	1260 x 560	1	9010.56.32	1.140,00

Drvene rešetke za Walk-in kadice

Drvene rešetke – potpuni pokrov

Informacije za narudžbu

	Rešetka [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Vrsta rešetke: drvena rešetka od tikovine				
	☒ 700 x 500	1	9010.58.49	1.200,00
	☒ 800 x 500	1	9010.58.50	1.300,00
	☒ 900 x 500	1	9010.58.51	1.400,00
	☒ 1000 x 500	1	9010.58.52	1.500,00
	☒ 1200 x 500	1	9010.58.53	1.650,00
Vrsta rešetke: rešetka od Lapacho drveta				
	☒ 700 x 500	1	9010.58.35	1.050,00
	☒ 800 x 500	1	9010.58.36	1.100,00
	☒ 900 x 500	1	9010.58.37	1.200,00
	☒ 1000 x 500	1	9010.58.38	1.300,00
	☒ 1200 x 500	1	9010.58.39	1.350,00

Tijelo podnog slivnika DN 50

Informacije o proizvodu



Prednosti ACO proizvoda










- ☒ Nadogradiv sa flanšom za ukleštenje hidroizolacije
- ☒ Optimalni za održavanje
- ☒ Podesiv po visini
- ☒ Sa izvadivim protumirisnim uloškom
 - ☐ Visina vodenog stuba: 50 mm
- ☒ Sa integriranim dihtungom između gornjeg i donjeg dijela slivnika
- ☒ Sa zaštitnim poklopcem potrebnim za vrijeme ugradnje slivnika
- ☒ Visina vodenog stuba: 30 mm = Flatline
- ☒ Visina vodenog stuba: 50 mm = Standard
- ☒ Plastični podni slivnik DN 50
- ☒ Testiran u skladu sa DIN EN 1253
- ☒ Sa nosivim/spojnim rubom

Informacije za narudžbu

Izvedba	Dimenzije	Protok	Bočni uliv	Nagib izliva	Izliv	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a
	[mm]	[l/s]						[KM]
Sa vertikalnim izlivom								
Standard	200 x 200	1,6	–	90°	DN 50	1	2500.55.00	43,50
		2,0	–	90°	DN 70/100	4	2700.55.00	49,60
Sa horizontalnim izlivom								
Standard	200 x 260	1,5	–	1,5°	DN 50	1	2500.05.00	49,60
	200 x 310	1,8	–	1,5°	DN 70/100	4	2700.05.00	55,60
	200 x 330	1,5	DN 50	1,5°	DN 50	1	2500.00.00	49,60
	200 x 350	1,8	DN 50	1,5°	DN 50	4	2700.00.00	55,60
Flatline	200 x 260	0,8	–	1,5°	DN 50	1	2505.05.00	37,50
	200 x 330	0,8	DN 50	1,5°	DN 50	1	2505.00.00	37,50

Dodatni elementi

	Opis	Kompatibilan sa	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Nastavak (ekstenzija) ☒ Iz plastike ☒ Pogodan za priključak svih nastavnih elemenata od plastike kao i priрубnica za ukleštenje hidroizolacije ☒ Za povećanje dubine ugradnje ☒ Težina 0,1 kg	☒ Podnim slivnicima Easyflow ☒ Nastavcima ☐ Promjer: 125 mm ☒ Walk-in sa izlivom ☐ Kod upotrebe Wal-Selecta slivnika	4	2040.00.00	20,50
	Flanša za ukleštenje hidroizolacije ☒ Izrađena od inoxa i plastike ☒ Pogodna za prihvatanje dihtujućih folija i traka i izolacija svih nivoa izolirajućih slojeva za tačkastu odvodnju ☒ Težina 0,7 kg	☒ Podnim slivnicima Easyflow	4	2040.00.02	54,60
	Priрубnica od plastike sa filcom ☒ Pogodna za prihvatanje tečnih izolacionih masa kod ljepljenih podova. ☒ Težina: 0,2 kg	☒ Nastavcima Easyflow ☐ 2500.77.11 ☐ 2700.77.11 ☐ 2700.77.12 ☒ Nastavci promjera: 125 mm	4	2040.00.01	58,60
	Gornji dio podnog slivnika izrađen od ABS, promjera tijela 125 mm, sa ramom i inox rešetkom	☒ dimenzija 150 x 150 mm ☒ dimenzija 100 x 100 mm		2700.77.11 2500.77.11	20,80 14,80

**2500.05.00****2500.00.00****2500.55.00****2505.05.00****2505.00.00****2700.55.00****2700.00.00****2700.05.00**

Nastavci**Standardni nastavci****Informacije za narudžbu**

Izvedba	Ram [mm]	Rešetka [mm]	Podešavanje po visini [mm]	Opis	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Standardna izvedba							
☒ Plastika	☒ Inox ☒ 149 x 149	☒ Šlicrešetka ☒ Inox ☒ 140 x 140 ☒ K 3	18 – 135	☒ Rešetka bez zaključavanja	1	5141.22.00	na upit
				☒ Rešetka sa zaključavanjem	1	5141.23.00	na upit
	☒ Inox ☒ 136	☒ Šlicrešetka ☒ Inox ☒ 127 ☒ K 3	8 – 135	☒ Rešetka bez zaključavanja	1	5141.25.00	na upit
				☒ Za dizajnerske rešetke, bez zaključavanja	1	5141.43.00	na upit
	☒ Inox ☒ 136		26 – 135	☒ Za okrugle dizajnerske rešetke, bez zaključavanja	1	5141.46.00	na upit
				☒ Za staklene pokrovne ploče	1	5141.38.00	na upit









Nastavci za uklještenje hidroizolacije**Informacije za narudžbu**















Izvedba	Ram [mm]	Rešetka [mm]	Podešavanje po visini [mm]	Opis	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Sa filcom							
☒ Plastika	☒ Inox ☒ 148 x 148	☒ Šlicrešetka ☒ Inox ☒ 140 x 140 ☒ K 3	36 – 135	☒ Rešetka bez zaključavanja	1	5141.29.00	na upit
				☒ Rešetka sa zaključavanjem	1	5141.30.00	na upit
	☒ Inox ☒ 136	☒ Šlicrešetka ☒ Inox ☒ 127 ☒ K 3	36 – 135	☒ Rešetka bez zaključavanja	1	5141.32.00	na upit
				☒ Za dizajnerske rešetke, bez zaključavanja	1	5141.48.00	na upit
	☒ Inox ☒ 136		36 – 135	☒ Za okrugle dizajnerske rešetke, bez zaključavanja	1	5141.42.00	na upit
				☒ Za staklene pokrovne ploče	1	5141.37.00	na upit

Nastavci sa mogućnosti odabira završne površine**Informacije za narudžbu**

Izvedba	Ram [mm]	Podešavanje po visini [mm]	Opis	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Sa nastavkom gdje je moguća ispuna						
☒ Plastika	☒ Inox ☒ 149 x 149	36 – 135	☒ Unutrašnje dimenzije: 121 x 121 mm ☒ Vanjske dimenzije: 129 x 129 mm ☒ Sa inox ramom ☒ Plastični nastavak ☒ Sa filcom	1	5141.31.00	na upit
☒ Plastika	☒ Inox ☒ 149 x 149	26 – 135	☒ Unutrašnje dimenzije: 121 x 121 mm ☒ Vanjske dimenzije: 129 x 129 mm ☒ Sa inox ramom ☒ Plastični nastavak	1	5141.24.00	na upit

ACO Easyflow podni slivnici sa rešetkom

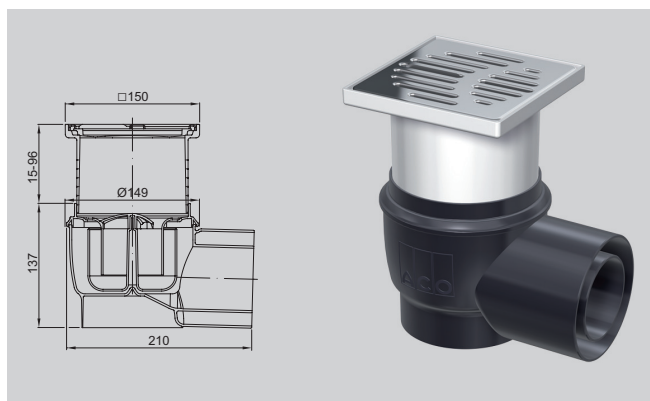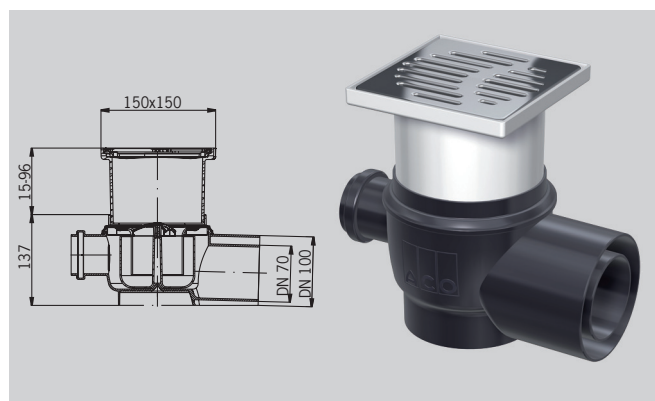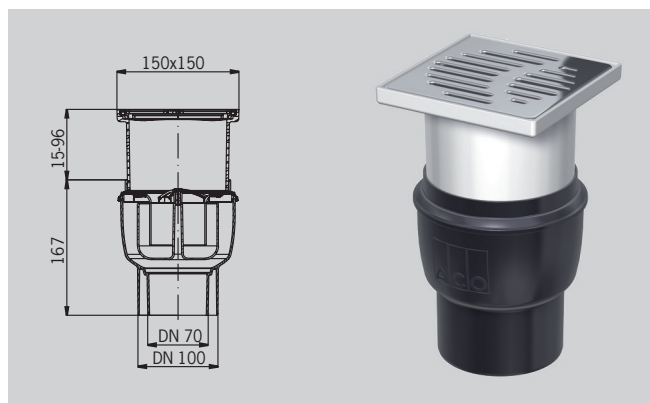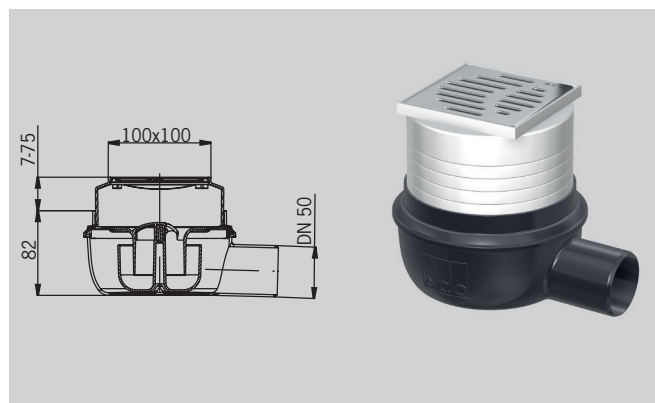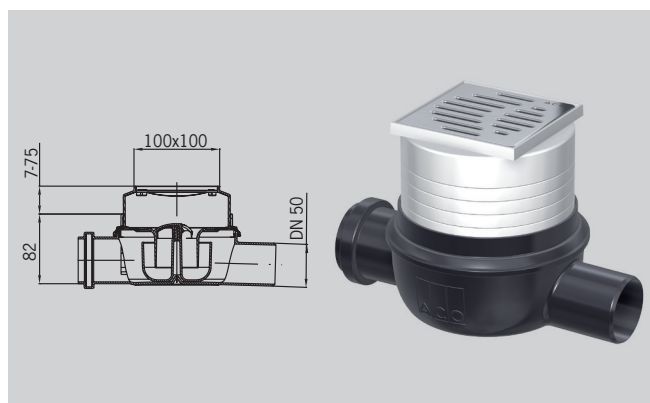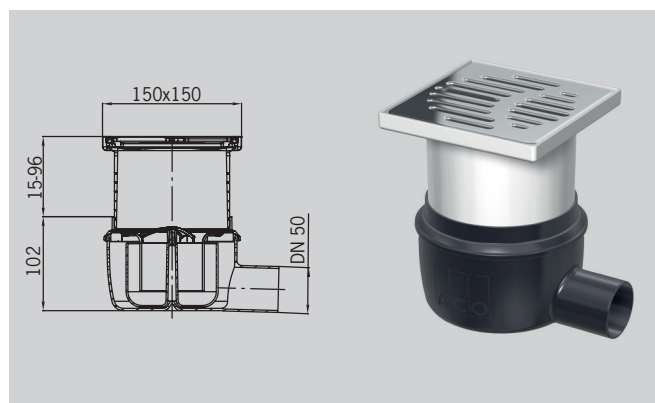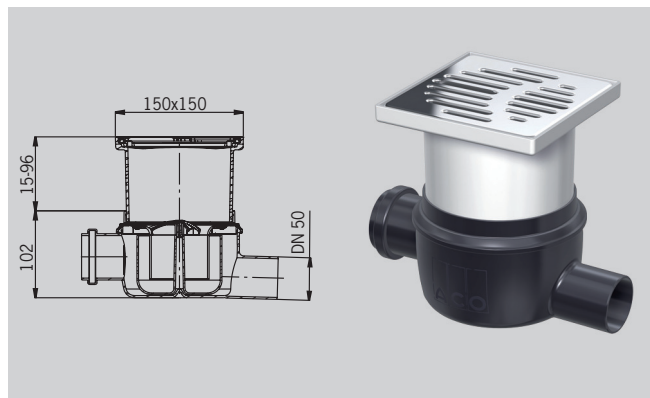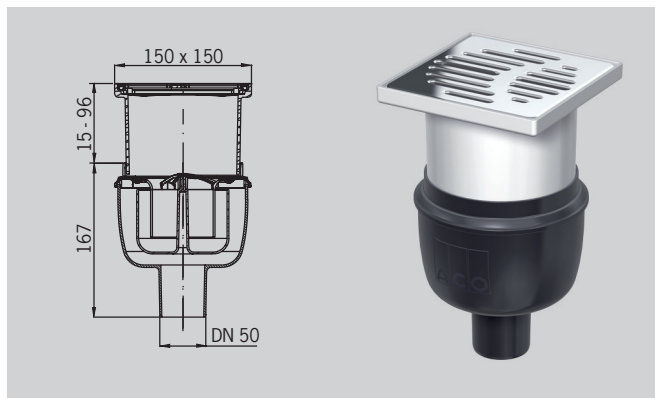

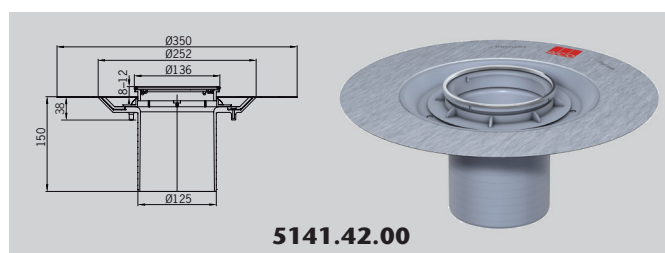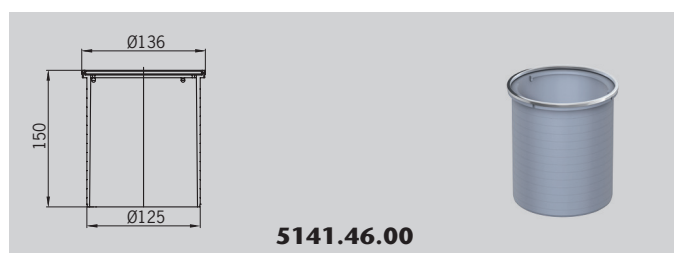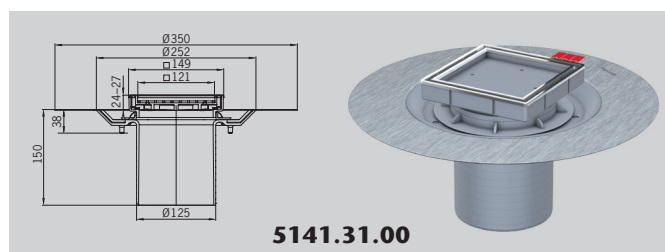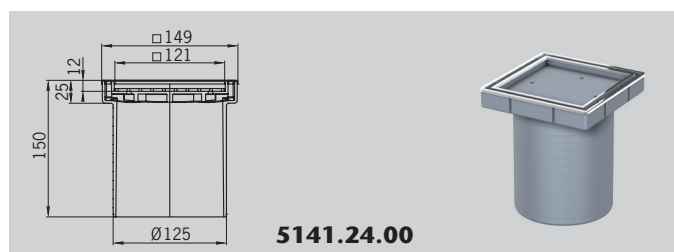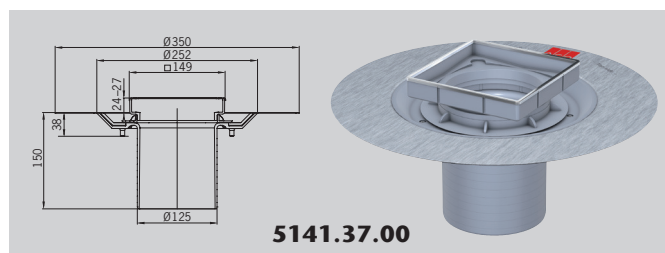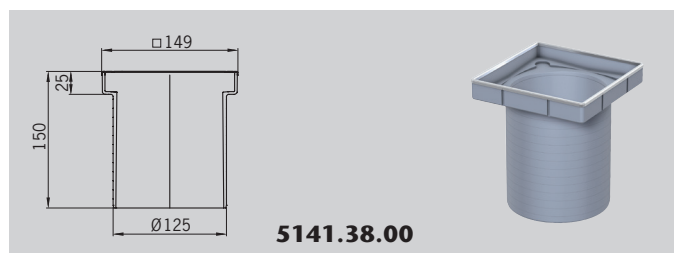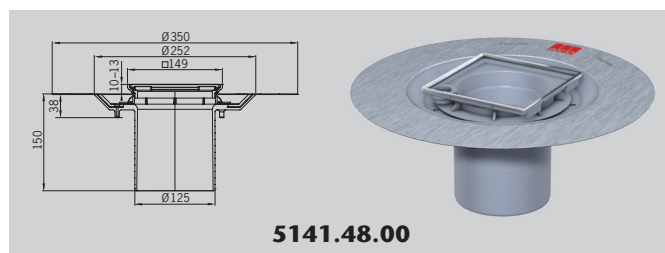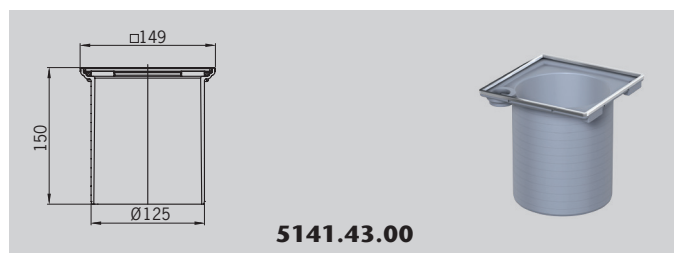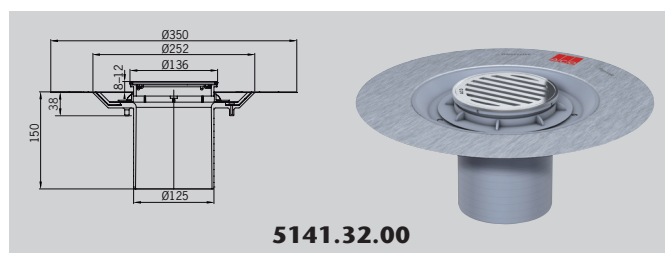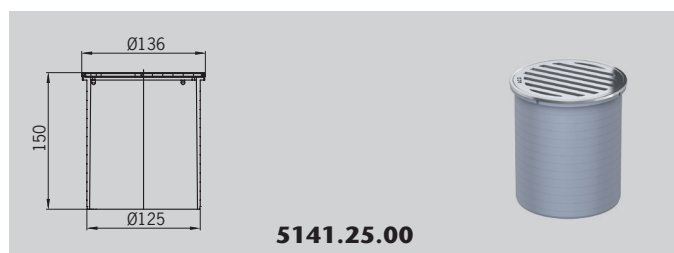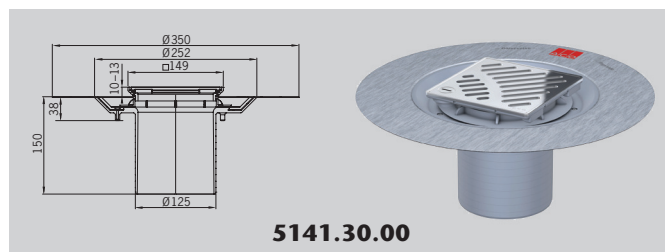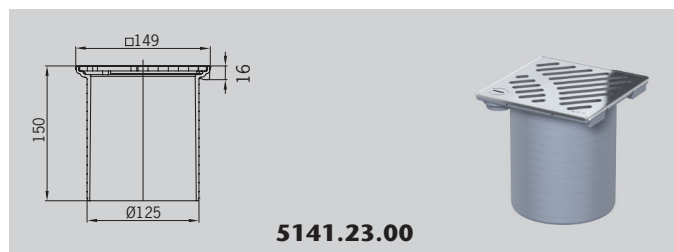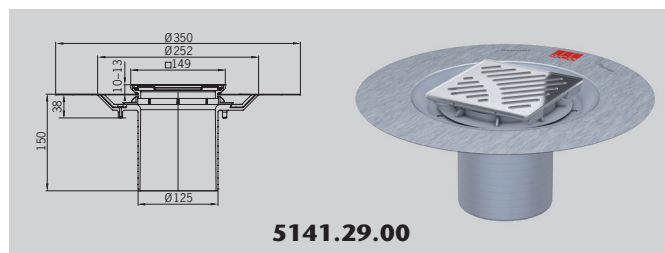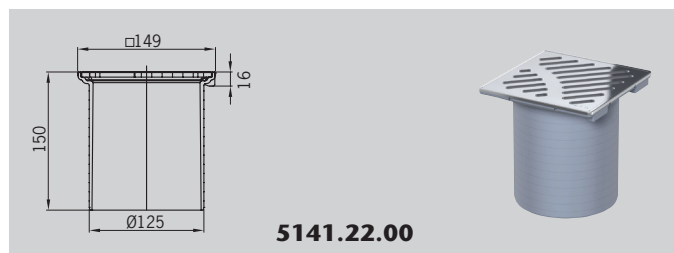

Dizajnerske rešetke za ACO E-point slivnike

Informacije o proizvodu

- ☒ Dizajnerske rešetke iz inoxa
 - ☐ Kvadratne i okrugle
 - ☐ 5 dizajna
 - ☐ Sa elektropoliranom površinom
 - ☐ Kvadratne rešetke sa zaključavanjem
 - ☐ Moguća nadogradnja LED svjetlom

Informacije za narudžbu

	Dizajn	Zaključavanje	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Quadrato	sa zaključavanjem	1	5141.21.22	na upit
	Quadrato	bez zaključavanja	1	5141.08.22	na upit
	Quadrato	bez zaključavanja	1	5141.25.22	na upit
	Forest	sa zaključavanjem	1	5141.21.26	na upit
	Forest	bez zaključavanja	1	5141.20.26	na upit
	Forest	bez zaključavanja	1	5141.25.26	na upit
	Wave	sa zaključavanjem	1	5141.21.28	na upit
	Wave	bez zaključavanja	1	5141.08.28	na upit

	Dizajn	Zaključavanje	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Wave	bez zaključavanja	1	5141.25.28	na upit
	Hawaii	sa zaključavanjem	1	5141.21.29	na upit
	Hawaii	bez zaključavanja	1	5141.20.29	na upit
	Hawaii	bez zaključavanja	1	5141.25.29	na upit
	Mix	sa zaključavanjem	1	5141.21.30	na upit
	Mix	bez zaključavanja	1	5141.20.30	na upit
	Mix	bez zaključavanja	1	5141.25.30	na upit

Dizajnerske staklene rešetke za ACO E-point slivnike

Informacije o proizvodu

- ☒ Staklene dizajnerske pokrovne ploče
 - ☐ 5 Dizajna
 - ☐ Iz jednostrukog sigurnosnog stakla
 - ☐ Klasa nosivosti: K 3
 - ☐ Sa nosačima

Informacije za narudžbu


	Dizajn	Dimenzije rama [mm]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Staklo, boja crna	130 x 130	1	5141.38.01	na upit
	Staklo, boja bijela	130 x 130	1	5141.38.02	na upit
	Staklo, boja siva	130 x 130	1	5141.38.03	na upit
	Staklo, boja crna sa bijelim cvjetnim motivima	130 x 130	1	5141.38.04	na upit
	Staklo, boja bijela sa crnim cvjetnim motivima	130 x 130	1	5141.38.05	na upit

Dodatni pribor za ACO E-point slivnike

Opis	Kompatibilan sa	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
Set za osvjetljenje Lightpoint za podne slivnike sa inox rešetkom				
☒ Pojedinačni moduli sa punjačem:				
☐ crveni modul	☒ podni slivnici sa inox rešetkom	1	9010.89.10	na upit
☐ zeleni modul		1	9010.89.12	na upit
☐ plavi modul		1	9010.89.11	na upit
☐ bijeli modul		1	9010.89.13	na upit

Podrumski slivnik DN 100, horizontalni izliv 1,5°**Informacije o proizvodu****Prednosti ACO proizvoda**

- ☒ Idealan za sanacije zbog kompaktnih dimenzija proizvoda
- ☒ Okretljiv gornji dio za idealno uklapanje u pločice
- ☒ Moguće pomoću nastavka postići veću ugradbenu dubinu
- ☒ Podrumski slivnik u skladu sa DIN EN 1253
- ☒ Sa izvađivim protumirisnim uloškom
 - ☐ Sa vodenim stubom od 60 mm
- ☒ Okretljiv gornji dio
 - ☐ Dimenzije rama: 197 x 197 mm
- ☒ Plastična šlic rešetka
 - ☐ Klasa nosivosti: K 3
- ☒ Protok: 1,6 l/s

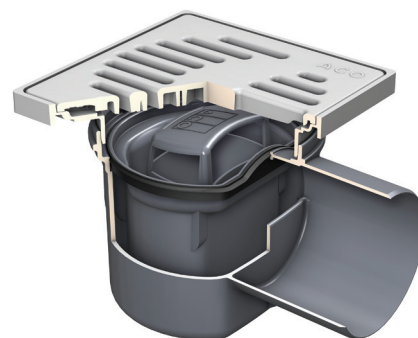**Informacije za narudžbu**

L [mm]	Dimenzije		Dimenzije otvora u ploči [mm]	Težina [kg]	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
H1 [mm]	H2 [mm]						
255	168 – 177	152 – 161	250 x 400	1,1	12	310054	56,00

Dodatni pribor

	Opis	Kompatibilnost	PAK	Artikl br.	Cijena/kom bez PDV-a [KM]
	Dovodna cijev DN 50 ☒ Iz plastike ☒ Za bočni doliv ☒ Za montažu na licu mjesta ☒ Težina: 0,1 kg	☒ Podrumski slivnik Junior sa protupovratnim ventilom ☒ Podrumski slivnik DN 100 ☒ Sinkamat-K (slobodnostojeći) ☒ Multi-Mini	2	680355	28,50
	Plastični produžetak ☒ Za dublju ugradnju ☒ Visina nadogradnje: 130 mm ☒ Težina: 0,2 kg	☒ Podrumski slivnik DN 100 ☒ Podrumski slivnik Junior sa protupovratnim ventilom	4	621066	14,00