



collect:
prikupljanje i
zbrinjavanje

Odvodnja okućnica

Tačkasta odvodnja


2



ACO Self dvorišni slivnik

Pregled sistema

- 1 Rešetka od pocinčanog čelika
- 2 Zaštitni rub od pocinčanog čelika
- 3 Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale
- 4 Prihvat krovne vertikale
- 5 Korpa za nečistoće
- 6 Tijelo slivnika

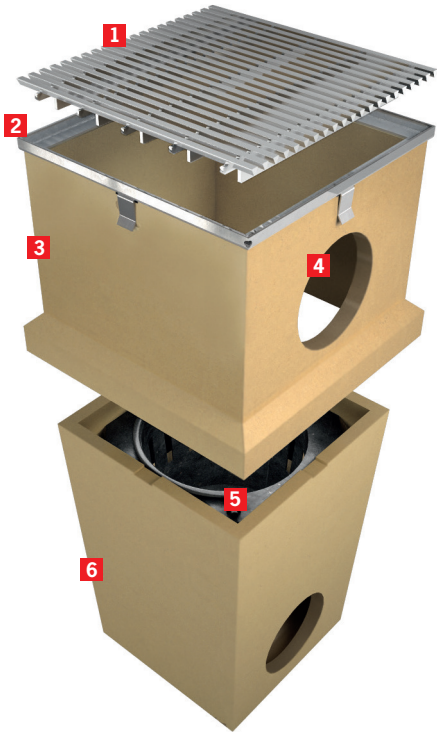

Prednosti proizvoda

- brza i jednostavna ugradnja
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- protok od 4,7 l/s
- mogućnost primjene dodatnog elementa za povišenje kao priključka za krovnu vertikalu
- izvadivi protumirisni uložak

Područje primjene

- okućnice
- dvorišta
- vrtovi
- privatni prilazi




Osnovni elementi sistema

Slivnik	Rešetke
Klasa opterećenja: pješački promet Materijal: polimerbeton	Klasa opterećenja: pješački promet Materijal: pocinčani, nehrđajući čelik, te liveno željezo

Opis proizvoda	Građevinska			Art. br.	VPC [KM]
	dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Slivnik sa mosnom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,0	01581	151,30
Slivnik sa rešetkom od livenog željeza	25,0	25,0	35,0	01552	183,30
Slivnik sa zaštitnim rubom i mrežastom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,5	36889	285,00
Slivnik sa zaštitnim rubom i rešetkom od livenog željeza	25,5	25,5	35,5	36890	245,00
Slivnik sa Heelsafe inox rešetkom	25,5	25,5	35,5	37185	545,00
Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale	25,0	25,0	20,0	02102	398,90

ACO XtraPoint

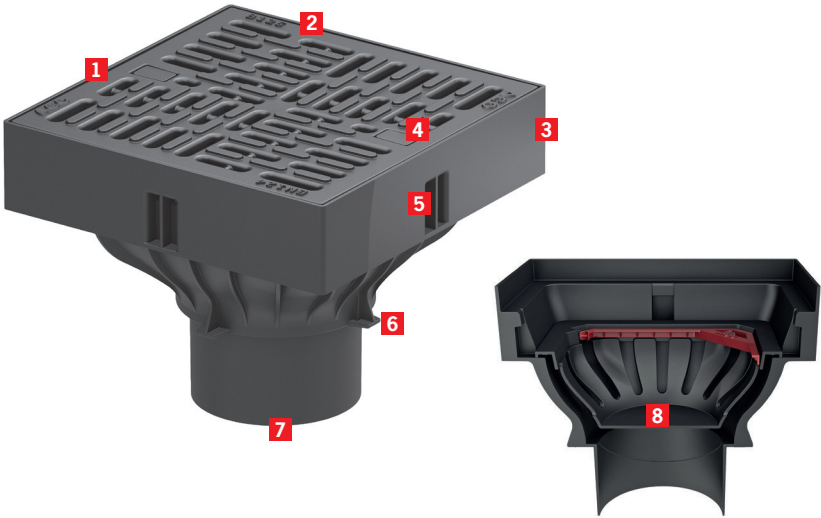

Pregled sistema

- 1 Tijelo slivnika od kvalitetne plastike bez korozije
- 2 Prevoziv za osobna vozila klase opterećenja B 125
- 3 Jednostavna ugradnja u ravni pločnika
- 4 Zaključavanje rešetke na dva mjesta
- 5 Četiri načina postavljanja rešetke rotacijom za 90°
- 6 Po četiri sidrišta za fiksiranje slivnika u beton
- 7 Vertikalni ispust DN 100
- 8 Velika korpa za nečistoće sa ručkom, volumena 1,1 litra

Područje primjene

- otvorene javne površine
- gradski parkovi
- pješačke zone
- školska igrališta
- parkirališta



Prednosti proizvoda

- brza i jednostavna ugradnja
- tijelo slivnika i rešetka od kvalitetne plastike
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- korpa sa ručkom za prihvat nečistoća (1.1 litra)
- prevoziv za osobna vozila (B 125)
- modifikovani gornji rub slivnika za direktan spoj sa pločnikom
- mogućnost rotacije rešetke za 90°
- vertikalni ispust DN 100



Savjet više:
Izvrсна prilagodljivost rasteru pločnika
Redizajnirani rub slivnika omogućuje preciznu izvedbu spoja sa pločnikom, a rotacijom rešetke za 90° gotovo uvijek možete pratiti raster fugu u plačniku.

Opis proizvoda	Građevinska			Art. br.	VPC [KM]
	dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Self XtraPoint slivnik sa korpom volumena 1,1 l	25,0	25,0	20,5	319430	168,40