

**ACO higijenski dizajn
odvodnje iz nehrđajućeg čelika**



ACO sistem odvodnje iz nehrđajućeg čelika

ACO je jedan od vodećih stručnjaka za odvodnju i svijetu. Sa 60 godina iskustva stečenog kroz široki raspon sektora, razumijemo ključnu ulogu odvodnje u uspješnom poslovanju i cijenimo da i na ono što je ispod površine zaista vrijedi računati.

Naša strast za proizvodnjom proizvoda vrhunskih performansi potaknula nas je u velike investicije za istraživanje i razvoj. Partnerstvo sa vlasnicima komercijalnih objekata, menadžerima i trgovcima potiče nas na stalno razvijanje naših proizvoda i povećavanje našeg znanja. Takođe se zalažemo za podizanje nivoa higijenske odvodnje u cijeloj industriji i omogućava vlasnicima da smanje troškove i zaštite svoje brendove.

Naš proizvodni program sada uključuje i artikle koji u potpunosti odgovaraju najvišim higijenskim standardima. Proizvodi u ovoj kategoriji prelaze zahtjeve rezervirane za površine u kontaktu sa hranom i prilagođeni su standardima korištenim širom svijeta, uključujući EN1253, EN1433, CE oznake i različitim zahtjevima za zaštitu od požara. Takođe ACO u potpunosti razumije standarde prehrambene industrije kao što je HACCP i saraduje sa raznim tijelima kao što je European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG).

ACO sistem za odvodnju se koristi na područjima gdje je neophodno zadovoljiti higijenske standarde, otpornost na koroziju i gdje je potreban dugotrajan proizvod:

- Profesionalne kuhinje
- Industrije za proizvodnju hrane
- Industrije za konzerviranje hrane i punionice pića
- Hladnjače
- Laboratorije
- Hemijske i farmaceutske industrije
- Restorani i hoteli
- Škole i bolnice

Zašto nehrđajući čelik?

Nehrđajući čelik ima jedinstvene prednosti:

- visok nivo otpornosti na koroziju
- nije porozan, jednostavan za održavanje i dezinfekciju
- estetski ugodno rješenje
- otporan na ekstremne temperature i temperaturne promjene
- koeficijent linearnog širenja sličan kao i kod betona
- 100% reciklirajući materijal

ACO sistemi za odvodnju su izrađeni iz provjerenog nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L) prema EN 10088.

Zašto ACO Tray kanali?

Kao najveći proizvođač sistema za odvodnju iz nehrđajućeg čelika ACO posjeduje znanje, iskustvo i stručnost da ponudi najoptimalnije rješenje odvodnje za svaku primjenu. ACO daje projektantima slobodu da izaberu proizvode iz standardnog programa isto kao i mogućnost izrade prema želji kako bi se ispunili svi zahtjevi.

EN 10088	AISI
1.4301	304
1.4404	316L

Površinska obrada nehrđajućeg čelika

Za vrijeme rezanja, oblikovanja i varenja nehrđajućeg čelika, dolazi do zadržavanja sitnih čestica materijala na površinskom sloju i ukoliko se ne tretiraju na odgovarajući način, materijal će početi korodirati i krajnji proizvod neće biti upotrebljiv. Dakle, nakon izrade krajnjeg proizvoda, neophodno je da se nehrđajući čelik površinski tretira kako bi se osigurala potpuna otpornost na koroziju. Primjenom pikopasivizacije kao primarnog površinskog tretmana, površinski sloj nehrđajućeg čelika je obnovljen i vraćen u stanje kao i prije obrade materijala, osiguravajući tako proizvodu dugotrajnost ali i traženi estetski izgled.

Završna obrada koju koristi ACO: Pikopasivizacija (tretman kiselinom).

Svi ACO sistemi za odvodnju su pikopasivizirani uranjanjem u niz bazena sa kiselinama. Ovo je neophodan proces za otklanjanje čestica čelika nastalih u procesu proizvodnje pri čemu se obnavljaju dijelovi materijala koji su oštećeni u vrijeme procesa varenja. ACO ima jedno od najvećih postrojenja za pikopasivizaciju u Europi koja garantuje optimalnu zaštitu od korozije svih naših proizvoda.

Elektropoliranje (elektrohemijski proces)

Nakon pikopasivizacije, proizvodi se uranjaju u elektrolit gdje sam proizvod postaje anoda u procesu elektrolize. Ovaj proces karakteriše selektivno otapanje hrapavih površina komponenata, čime se dobiva glatka i sjajna površina. Sve rešetke za ACO Tray kanale standardno su elektropolirane.



Higijenski dizajn

Proizvodi dizajnirani sa naglaskom na higijenu.

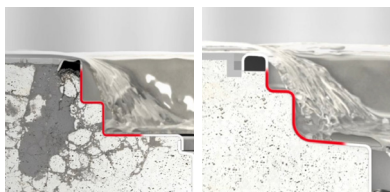
ACO nudi održive, integrisane sisteme odvodnje dizajnirane kako bi zaštitili vaše poslovanje ali i okolinu. Naš cilj je stalno poboljšavanje svakog aspekta sigurnosti, higijene i funkcionalnosti. Vjerujemo da su naši sistemi i usluge uistinu jedinstveni, te donose neusporedivu prednost svima koji su uključeni u projektovanje ili kasnije poslove.

ACO higijenska odvodnja ispunjava stroge higijenske zahtjeve i sprječavanje štetne kontaminacije bakterija. Primjenjujemo relevantna načela higijene rezervisana za površine u kontaktu sa hranom EN1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjeva za dizajn kanala (dokument 8).

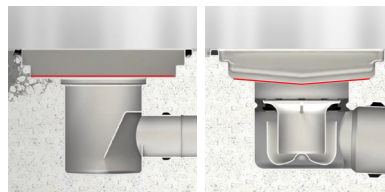
Karakteristike higijenskog dizajna:

- potpuna odvodnja
- unutrašnji radijus veći od 3 mm
- nema kontakta metal na metal
- ispunjen rub
- uzdužni i poprečni pad cijele površine od 1%
- pojačano dno za širine veće od 300 mm
- precizan promjer izljeva za jednostavno i sigurno spajanje na slivnike ili odvodne cijevi
- posebno dizajniran izljev omogućuje jednostavnu odvodnju svih otpadnih voda iza kanala

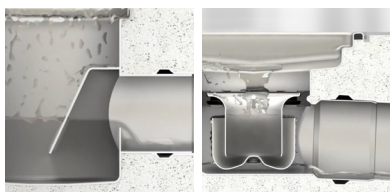
Svi radijusi veći od 3 mm, čime se znatno povećava učinkovitost čišćenja.



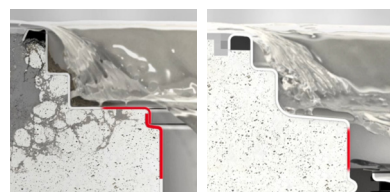
Tijelo dobijeno dubokim vučenjem osigurava glatke konture te tako eliminiše opasno sakupljanje bakterija.



Dno slivnika dizajnirano tako da u potpunosti sprječava zadržavanje vode, eliminišući ustajale mirise, rast mikroorganizama i potencijalnu hemijsku opasnost.



Punjeni rub osigurava stabilan i trajan spoj slivnika i okolnog poda, smanjujući rizik stvaranja pukotina za razvoj mikroorganizama.





ACO slivnik

ACO slivnici

Pregled sistema




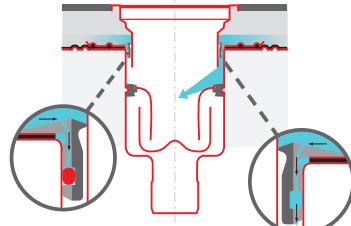
Karakteristike

ACO slivnici iz nehrđajućeg čelika dizajnirani su za upotrebu u komercijalnim primjenama gdje je najvažnija higijena, funkcionalnost i dugotrajnost proizvoda.

ACO slivnici iz nehrđajućeg čelika dostupni su u različitim izvedbama ovisno o protoku, dizajnu rešetke, dimenzijama i promjeru izljeva tako da zadovoljavaju sve zahtjeve. Dubina i konstrukcija poda uz primjenu hidroizolacije igraju važnu ulogu u odabiru odgovarajućeg ACO slivnika.

ACO nudi 4 osnovne vrste slivnika, kao što je prikazano u tabeli.


Samostojeći slivnici sa nepromjenjivom visinom su pogodni za cementne, epoksidne ili keramičke podove. Teleskopski slivnici sa mogućnošću podešavanja visine ugrađuju se ili sa ACO gornjim dijelom slivnika ili sa ACO kanalima iz nehrđajućeg čelika u većinu podnih konstrukcija, uključujući i podove sa hidroizolacijom.

Slivnici sa nepromjenjivom visinom		
		- nepromjenjiva visina slivnika - bez mogućnosti spajanja hidroizolacije - nema mogućnost prihvata procjednih voda
Teleskopski podesivi po visini		
Lokalna prirubnica		- mogućnost podešavanja visine - mogućnost rotiranja gornjeg dijela za 360 stepeni - bez mogućnosti spajanja hidroizolacije - nema mogućnost prihvata procjedne vode
Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije		- mogućnost podešavanja visine - mogućnost rotiranja gornjeg dijela za 360 stepeni - prirubnica za ljepljenje hidroizolacije - mogućnost prihvata procjedne vode
Prirubnica za ukleštenje hidroizolacije		- mogućnost podešavanja visine - mogućnost rotiranja gornjeg dijela za 360 stepeni - prirubnica za ukleštenje hidroizolacije - mogućnost prihvata procjede vode

ACO slivnik

Karakteristike higijenskog dizajna

Svi radijusi veći od 3 mm čime se znatno povećava učinkovitost čišćenja.



×

✓

Ispunjeni rub osigurava stabilan i trajan spoj slivnika i okolnog poda, smanjujući rizik stvaranja pukotina koje pogoduju razvoju mikroorganizama.



×

✓


Tijelo dobiveno novom tehnologijom dubokog vučenja materijala osigurava glatke konture te tako eliminiše opasno sakupljanje bakterija.



×

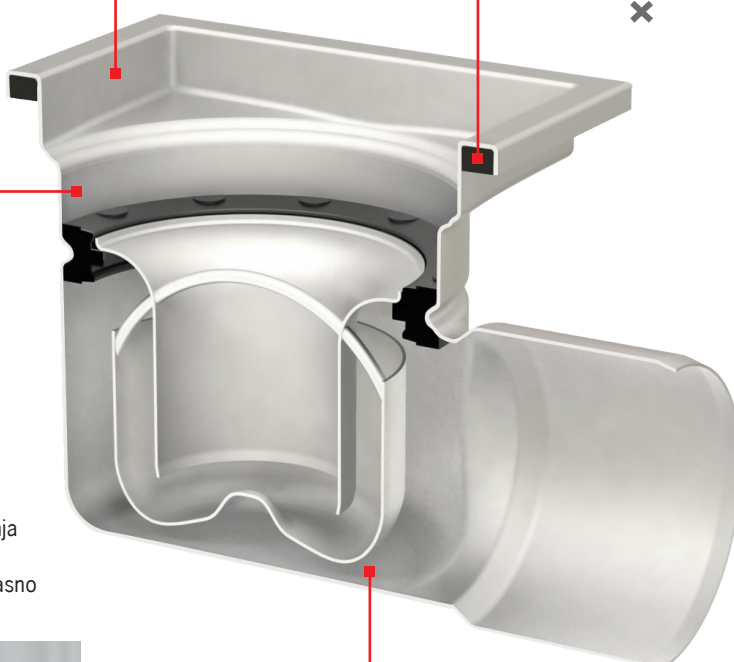
✓

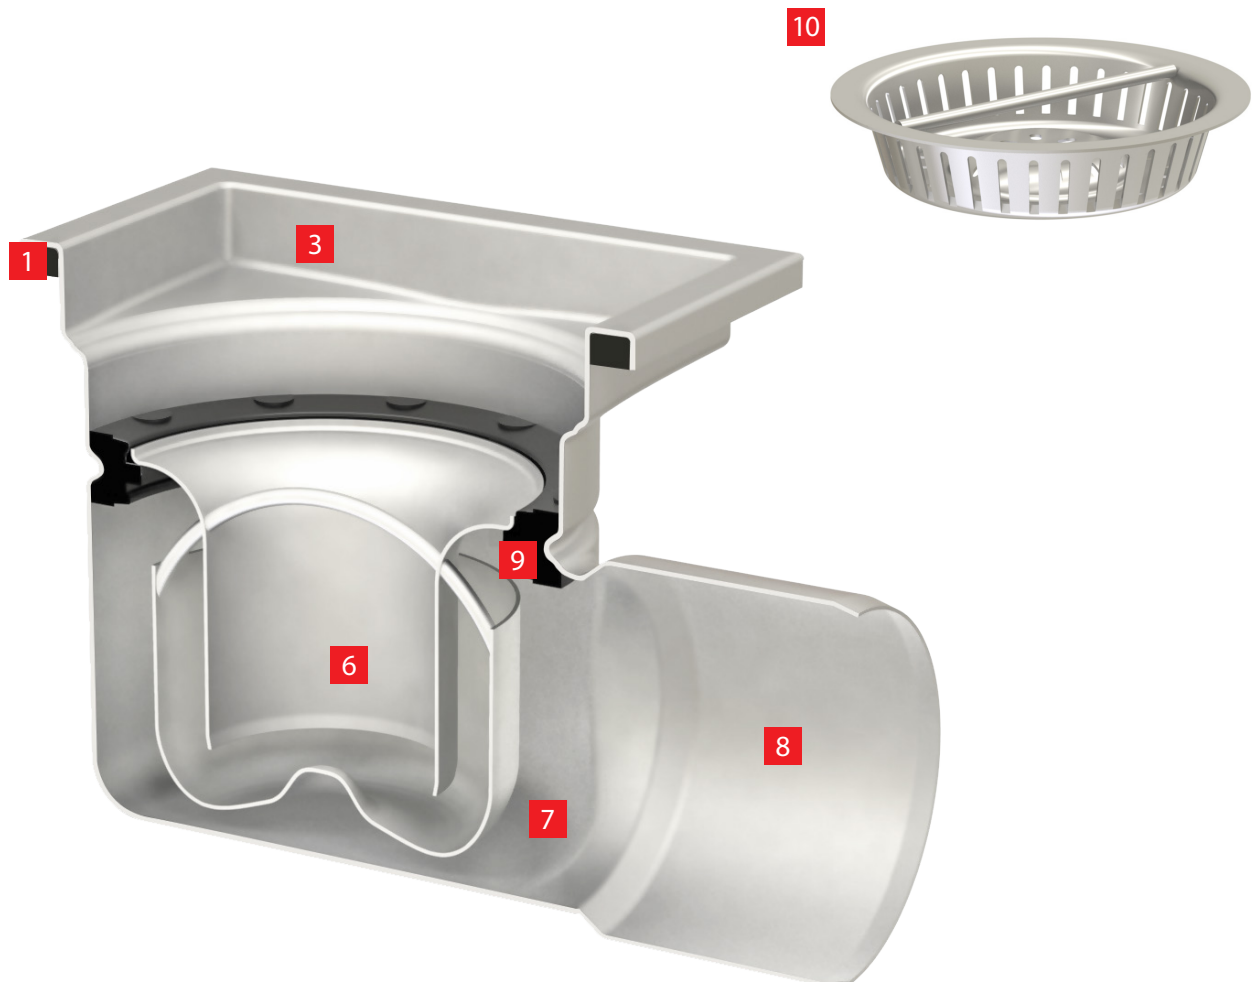
Dno slivnika dizajnirano tako da u potpunosti sprječava zadržavanje vode, eliminišući ustajale mirise, rast mikroorganizama i potencijalnu hemijsku opasnost.



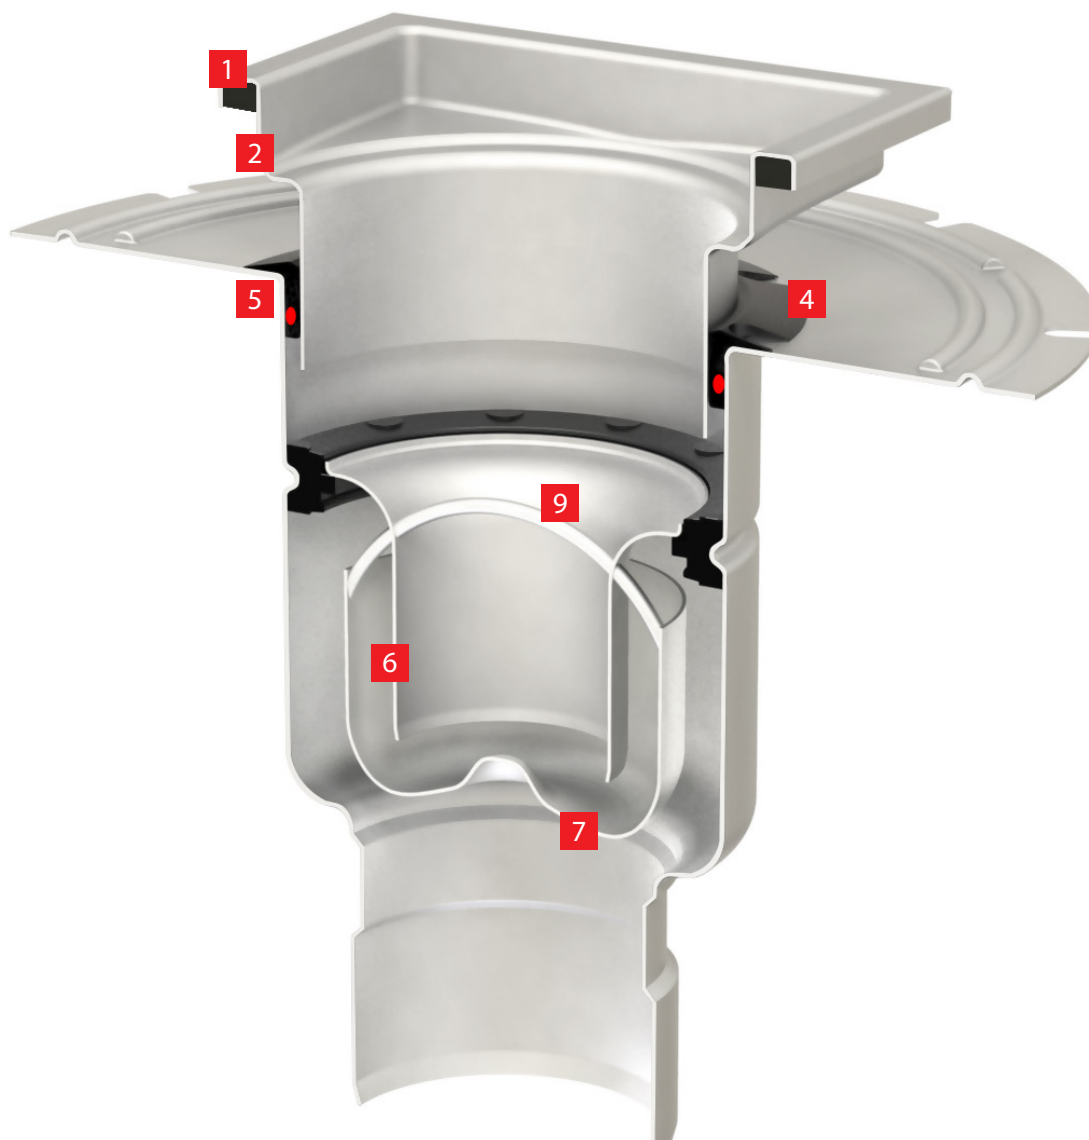
×

✓



ACO slivnici**Karakteristike slivnika sa horizontalnim ispustom**

- 1** Ispunjen rub slivnika značajno poboljšava higijenu i dugotrajnost
- 2** Veliki otvor za lakše čišćenje
- 3** Tijelo dobijeno novom tehnologijom dubokog vučenja materijala osigurava glatke konture i eliminiše sakupljanje bakterija
- 4** Prsten za brtvljenje smanjuje vrijeme instalacije
- 5** Prsten za brtvljenje se lako transformiše za prihvatanje procjednih voda
- 6** Konstrukcija protumirisnog uložka smanjuje isparavanja i mobilnost aerosola
- 7** Dno slivnika dizajnirano da sprečava zadržavanje vode
- 8** Protok slivnika i samočišćenje prevazilazi zahtjeve iz norme EN 1253
- 9** Potpuno izvadiv protumirisni uložak za lakše čišćenje
- 10** Korpa za krupni otpad iz nehrđajućeg čelika izrađen dubokim vučenjem te se tako smanjuje mogućnost pukotina

ACO slivnici**Karakteristike slivnika sa vertikalnim ispustom****Prednosti za projektanta**

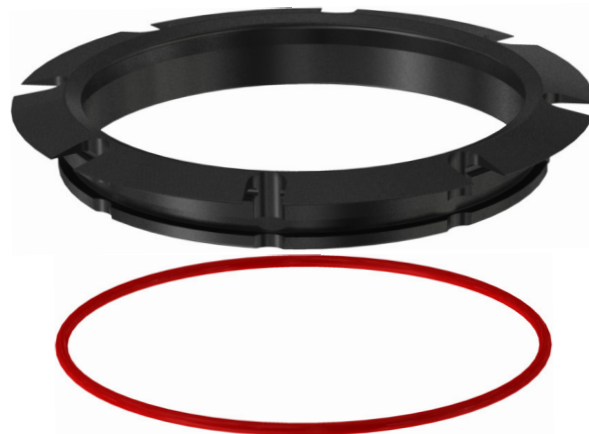
- higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
- konstrukcija iz nehrđajućeg čelika osigurava izdržljivost i dugotrajnost slivnika
- ispunjen rub slivnika značajno poboljšava higijenu i dugotrajnost
- veliki izbor rešetki za sve vrste opterećenja
- protuklizne rešetke dostupne radi sigurnosti korisnika
- mala visina ugradnje
- u potpunosti prema EN 1253
- opciono prirubnica za spajanje hidroizolacije
- mogućnost prihvata procjedne vode
- pogodan za sve vrste podova uključujući vinilne podove

Prednosti za izvođače radova

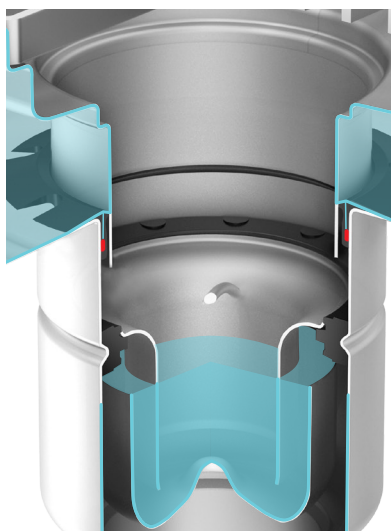
- mala visina ugradnje
- mogućnost podešavanja visine uz fiksiranje gornjeg tijela trenjem smanjuje vrijeme ugradnje
- elementi za nivelaciju slivnika
- prirubnica za brzo i sigurno spajanje hidroizolacije
- prsten za brtvljenje se lako transformiše za prihvata procjedne vode
- ispunjen gornji rub slivnika omogućava dugotrajnost i ne zahtjeva ponovno popunjavanje
- jednostavna ugradnja u sve vrste podova - keramičke pločice, cementne, epoksidne i vinilne podove

Prednosti za krajnjeg korisnika

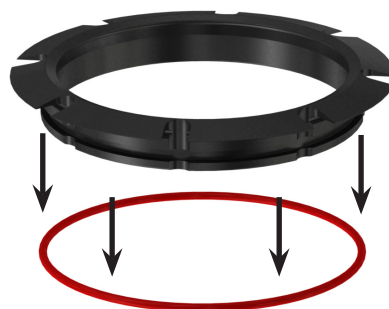
- u potpunosti prema EN 1253
- higijenski dizajn prema EN 1670, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
- protuklizne rešetke dostupne radi sigurnosti korisnika
- jednostavno i jeftino održavanje
- konstrukcija iz nehrđajućeg čelika osigurava izdržljivost i dugotrajnost slivnika
- opciono sito za mulj
- veliki izbor rešetki
- ispunjen gornji rub slivnika poboljšava higijenu i dugotrajnost
- produženi vijek konstrukcije zbog mogućnosti prihvata procjedne vode

ACO slivnici**Prsten za brtvljenje**

U funkciji brtvljenja

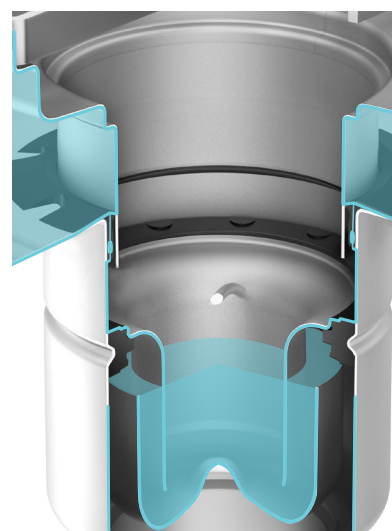


Lako izvadiv brtveni prsten



Uklanjanjem crvenog O-prstena
omogućava se prihvat procjedne vode

Drenažna funkcija



Vodič za izbor higijenskih slivnika

Korak 1

Tip slivnika se bira u zavisnosti od podne konstrukcije.

Bez prirubnice za hidroizolaciju		Sa prirubnicom za hidroizolaciju	
Fiksna visina	Teleskopski podesiv sa lokalnom prirubnicom	Teleskopski podesiv sa prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije	Teleskopski podesiv sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije
			
- n Fiksna visina - n Jednostavna ugradnja - n Pogodan za površine, gdje je hidroizolacija neovisna o tijelu slivnika	- n Koristi se u kombinaciji sa gornjim dijelom slivnika ili linijskim kanalima - n Podesiva visina i rotirajući gornji dio - n Idealan za upotrebu kada je nepoznata završna visina poda - n Pogodan za površine gdje je hidroizolacija neovisna o tijelu slivnika	- n Hidroizolacija se spaja ljepljenjem ili varenjem - n Koristi se u kombinaciji sa gornjim dijelom slivnika ili linijskim kanalima - n Podesiva visina i rotirajući gornji dio	- n Hidroizolacija se spaja uklještenjem - n Koristi se u kombinaciji sa gornjim dijelom slivnika ili linijskim kanalima - n Podesiva visina i rotirajući gornji dio

Tabela 5

Korak 2

Ako je potrebno, dodajte element za nadvišenje kako biste dobili dvodijelni slivnik sa prirubnicom za spoj na hidroizolaciju ili povećanje ukupne visine. Primjenjivo samo za teleskopski podesive slivnike.

Element za nadvišenje bez prirubnice za hidroizolaciju	Element za nadvišenje sa prirubnicom za hidroizolaciju	
Teleskopski podesiv sa lokalnom prirubnicom	Teleskopski podesiv sa prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije	Teleskopski podesiv sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije
		
- n Koristi se u kombinaciji sa gornjim dijelom slivnika ili linijskim kanalima - n Podesiva visina i rotirajući gornji dio - n Povećava ukupnu visinu za 95 mm	- n Hidroizolacija se spaja ljepljenjem ili varenjem - n Koristi se u kombinaciji sa gornjim dijelom slivnika ili linijskim kanalima - n Podesiva visina i rotirajući gornji dio - n Povećava ukupnu visinu za 95 mm	- n Hidroizolacija se spaja uklještenjem - n Koristi se u kombinaciji sa gornjim dijelom slivnika ili linijskim kanalima - n Podesiva visina i rotirajući gornji dio - n Povećava ukupnu visinu za 95 mm

Tabela 6

Vodič za izbor higijenskih slivnika

Korak 3

Odredite mjesto, veličinu, pravac i dubinu (ako je moguće) cjevovoda od ploče/estriha jer će to odrediti vrstu slivnika.

Vertikalni ispust	Horizontalni ispust
	

Tabela 7

Korak 4

Važan uslov u odabiru slivnika je i željeni protok. Na njega utiče nekoliko faktora kao što su veličina i visina tijela slivnika.

			Nepromjenjiva visina slivnika			Teleskopski podesivi slivnici		
DN/OD			200×200	250×250	300×300	200×200	250×250	300×300
Vertikalni ispust protoka [l/s]	142	70/75 mm	1.4	-	-	1.4–1.8	-	-
		100/110 mm	1.6	-	-	1.6–2.0	-	-
	157	70/75 mm	2.7	2.7	-	2.7–3.3	2.7–3.3	-
		100/110 mm	3.5	3.5	-	2.8–4.4	2.8–4.4	-
	218	100/110 mm	-	-	5.0	-	-	5.0–6.2
		150/160 mm	-	-	5.0	-	-	5.0–6.2
Horizontalni ispust protoka [l/s]	142	70/75 mm	1.4	-	-	1.4–1.8	-	-
		100/110 mm	1.6	-	-	1.6–2.0	-	-
	157	70/75 mm	2.6	2.6	-	2.6–3.3	2.6–3.3	-
		100/110 mm	2.8	2.8	-	2.8–4.4	2.8–4.4	-
	218	100/110 mm	-	-	4.4	-	-	4.4–5.4

Protok bez korpe za krupni otpad (protok sa praznom korpom za krupni otpad je oko 15% manji od vrijednosti prikazanih u tabeli)

Tabela 8

Korak 5

Za prikupljanje čvrstih čestica slivnik se može opremiti i korpom za krupni otpad.

Vrsta ispusta	"Tijelo slivnika 142 Kapacitet korpe za krupni otpad (litara)"	"Tijelo slivnika 157 Kapacitet korpe za krupni otpad (litara)"	"Tijelo slivnika 218 Kapacitet korpe za krupni otpad (litara)"
Vertikalni	0.4	0.6	1.4
Horizontalni	0.3	0.3	0.7

Tabela 9

Vodič za izbor higijenskih slivnika

Korak 6

Završna obrada poda određuje izbor gornjeg dijela slivnika.

Keramika/epoksid	Plitka ugradnja	Vinilni/elastični
		
Za podove sa keramičkim pločicama, cementne ili epoksidne podove	Za plitku ugradnju	Flanša za ukleštenje hidroizolacije vinilnih podova

Tabela 10

Korak 7

Izbor odgovarajuće rešetke ovisi o:

- n Nosivosti
- n Higijenskim zahtjevima
- n Otpornosti na proklizavanje

	Mrežasta rešetka			Gredičasta rešetka		Šlic	Heelsafe	ARLA rešetka	Vulcano rešetka
	Protukliz.	Ravna	Ravna	Protukliz.	Ravna	Ravna	Ravna	Protukliz.	Protukliz.
Higijena	+	+	+	+++++	+++++	+++	+++	+++++	+++
Protuklizna	+++++	+++	+	+++	+	+	+	++++	+++++
Klase nosivosti									
200x200	L15	L15	L15	M125	C250	M125	L15	L15	L15
250x250	L15	L15	L15	M125	C250	M125	L15	L15	L15
300x300	L15	L15	L15	M125	C250	M125	L15	L15	L15

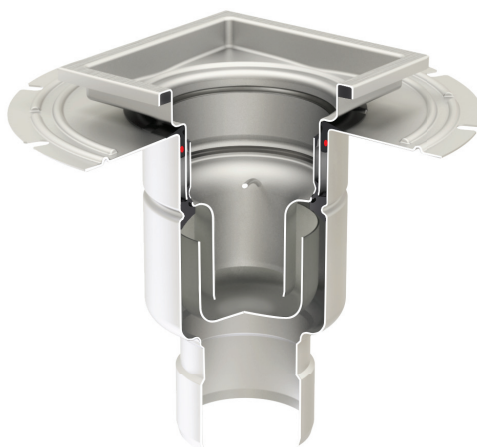
+ = 😞

+++++ = 😊

Klasa nosivosti L15, M125 u skladu sa EN 1253

Klasa nosivosti C250 u skladu sa EN 124

Tabela 11



Odvodnja podova ▶ Slivnici

ACO slivnik

ACO slivnik 142

ACO slivnik 157

ACO slivnik 218

Protoci

	Strana
Nepromjenjiva visina – vertikalni ispust	16
Nepromjenjiva visina – horizontalni ispust	19
Teleskopski podesiv – vertikalni ispust	21
Teleskopski podesiv – horizontalni ispust	25
Gornji dijelovi za ACO slivnik 142 - teleskopski podesiv	28
Rešetke	29
Pribor	30
Nepromjenjiva visina – vertikalni ispust	32
Nepromjenjiva visina – horizontalni ispust	36
Teleskopski podesiv – vertikalni ispust	38
Teleskopski podesiv – horizontalni ispust	42
Gornji dijelovi za ACO slivnik 157 - teleskopski podesiv	45
Rešetke	46
Pribor	48
Nepromjenjiva visina – vertikalni ispust	49
Nepromjenjiva visina – horizontalni ispust	51
Teleskopski podesiv – vertikalni ispust	52
Teleskopski podesiv – horizontalni ispust	54
Gornji dijelovi za ACO slivnik 218 - teleskopski podesiv	56
Rešetke	57
Pribor	58
Protoci	60

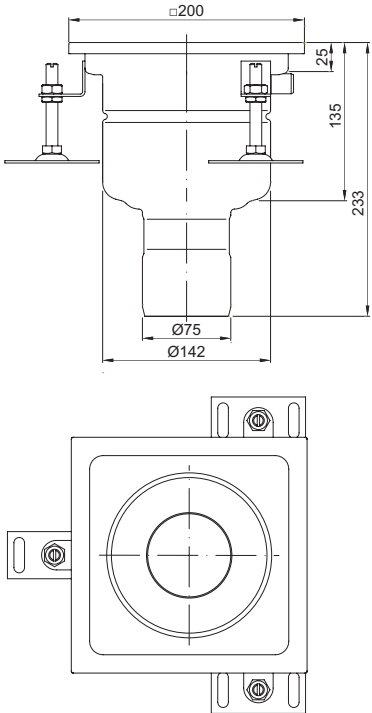
Inox slivnici
ACO slivnici

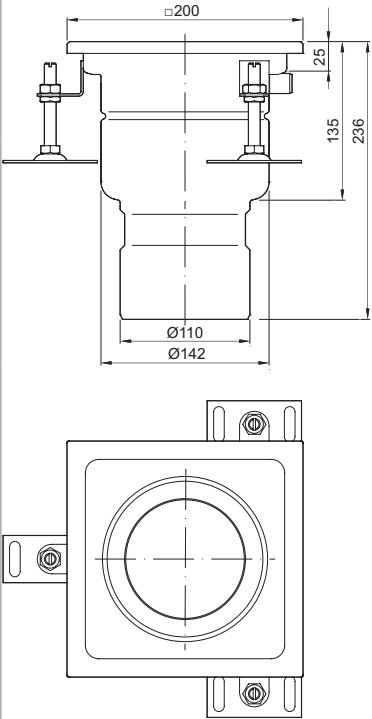
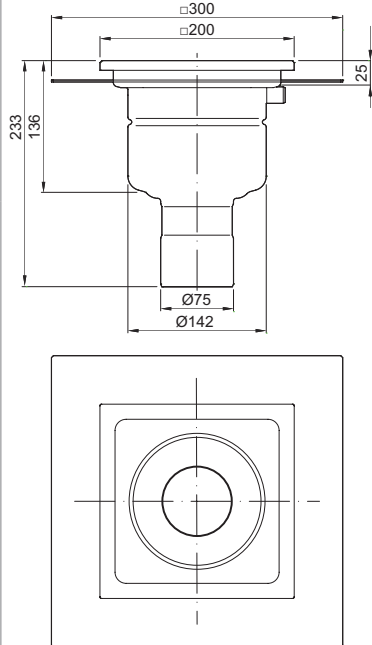
Nepromjenjiva visina – vertikalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

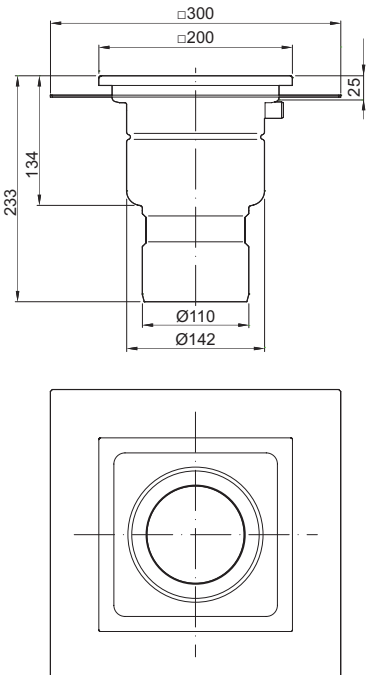
Higijenski dizajn prema EN1670, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Veliki izbor rešetki za klase nosivosti L15 - M125 (EN1253) ili C250 (EN 124) uključujući i protuklizne rešetke
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika za lakše čišćenje
Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm)
Testiran prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Bez	1.4301	414700
			1.4404	414800
		Sa	1.4301	414701
			1.4404	414801

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Bez	1.4301	414702
			1.4404	414802
		Sa	1.4301	414703
			1.4404	414803
	200 x 200	Sa	1.4301	414744
			1.4404	414844

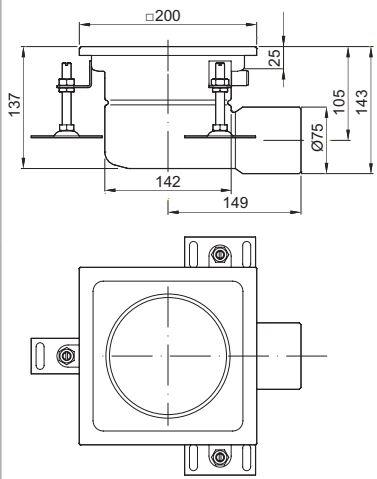
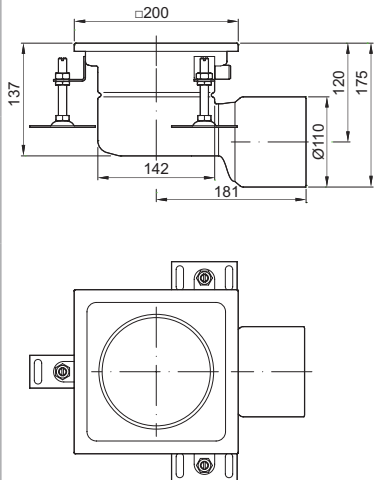
	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Sa	1.4301	414745
			1.4404	414845

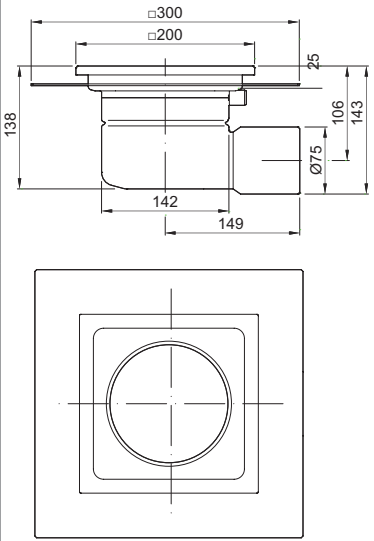
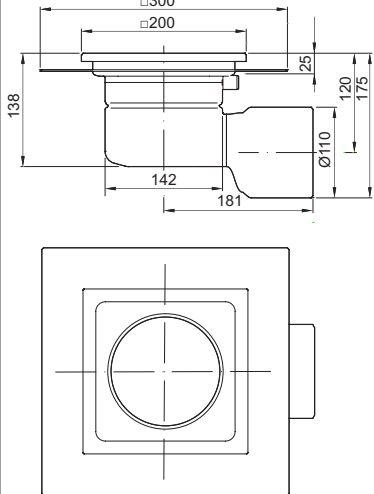
Nepromjenjiva visina – horizontalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

Higijenski dizajn prema EN 1670, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađen iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Veliki izbor rešetki za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124) uključujući i protuklizne rešetke
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika za lakše čišćenje
Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm)
Testirani prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Bez	1.4301	414704
			1.4404	414804
		Sa	1.4301	414705
			1.4404	414805
	200 x 200	Bez	1.4301	414706
			1.4404	414806
		Sa	1.4301	414707
			1.4404	414807

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Sa	1.4301	414746
			1.4404	414846
	200 x 200	Bez	1.4301	414747
			1.4404	414847

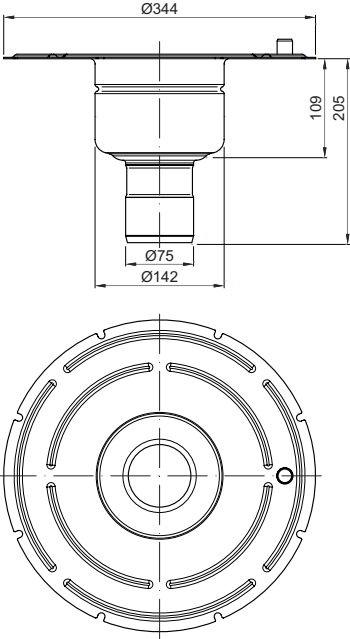
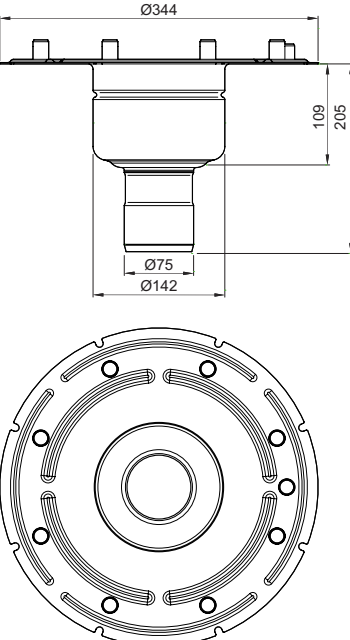
Teleskopski podesiv - vertikalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

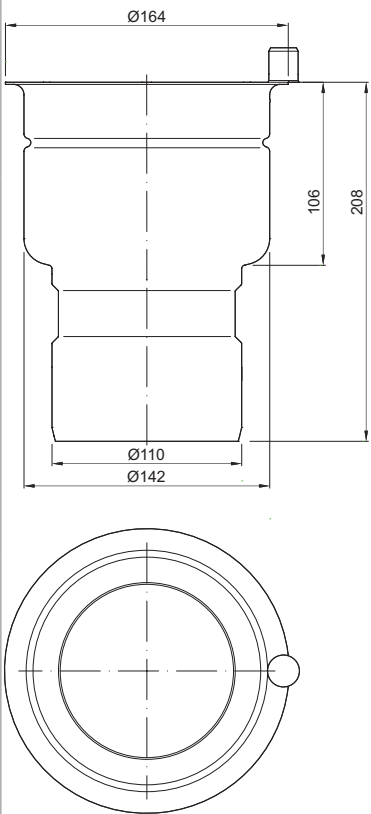
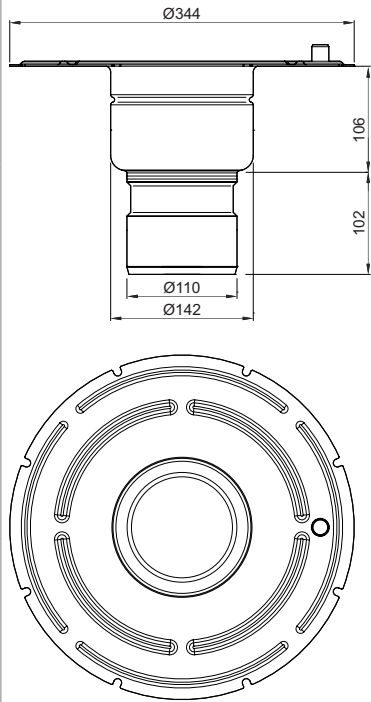
Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Veliki izbor rešetki za klasu nosivosti L15 – M125 (EN 1253) ili C250 (EN 124) uključujući i protuklizne rešetke
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika
Testirani na vatrootpornost i certificirano rješenje za klase EI 90 – EI 180 (EN 13 501-2)
Dostupan Fit-in kit za suhu ugradnju

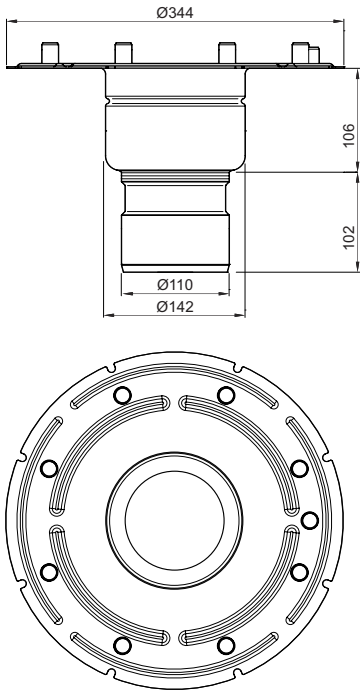
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika za lakše čišćenje
Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm)
Uključen prsten za brtvljenje
Testiran prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	414708
			1.4404	414808
		Sa	1.4301	414709
			1.4404	414809

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414710
			1.4404	414810
		Sa	1.4301	414711
			1.4404	414811
	Prirubnica za uklještenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414712
			1.4404	414812
		Sa	1.4301	414713
			1.4404	414813

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	414714
			1.4404	414814
		Sa	1.4301	414715
			1.4404	414815
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414716
			1.4404	414816
		Sa	1.4301	414717
			1.4404	414817

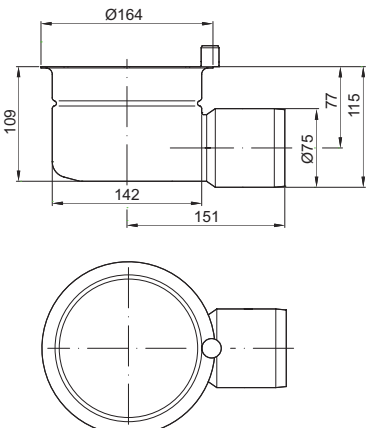
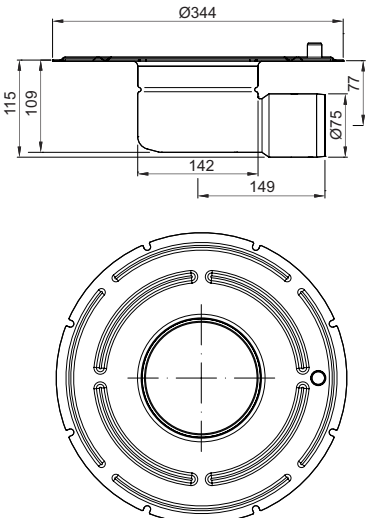
	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za uklještenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414718
			1.4404	414818
		Sa	1.4301	414719
			1.4404	414819

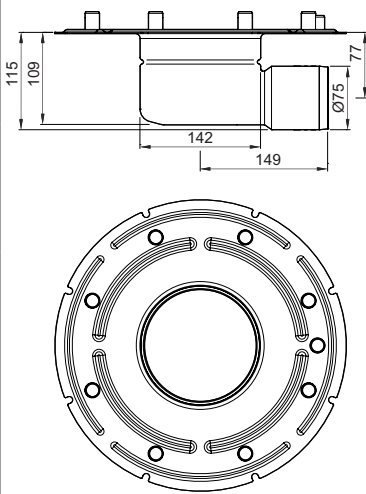
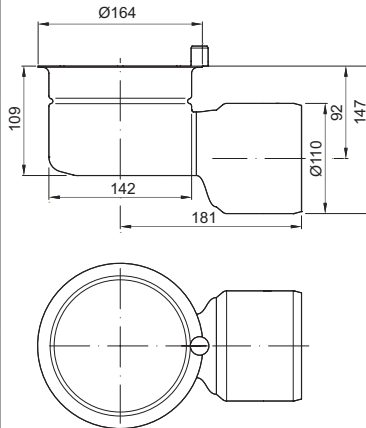
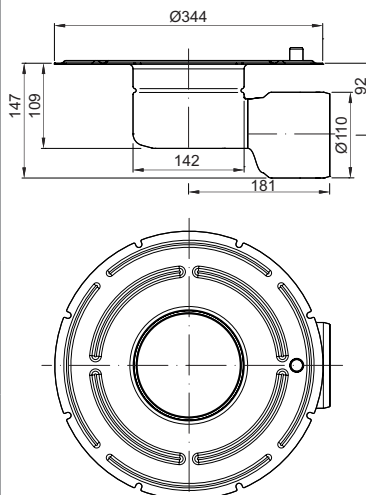
Teleskopski podesiv - horizontalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

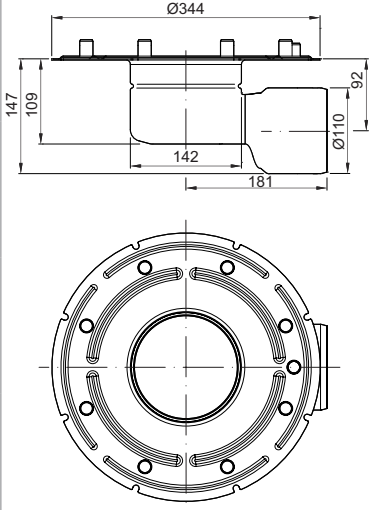
Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Pogodan za sve vrste podova uključujući vinilne podove
Veliki izbor rešetki za klasu opterećenja L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124) uključujući i protuklizne rešetke
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 200 x 200 mm ili 250 x 250 mm
Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm)
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom ili integrisanom prirubnicom za ljepljenje ili ukleštenje hidroizolacije
Uključen prsten za brtvljenje
Testiran prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	414720
			1.4404	414820
	Sa		1.4301	414721
			1.4404	414821
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414722
			1.4404	414822
	Sa		1.4301	414723
			1.4404	414823





	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za uklještenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414724
			1.4404	414824
		Sa	1.4301	414725
			1.4404	414825
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	414726
			1.4404	414826
		Sa	1.4301	414727
			1.4404	414827
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414728
			1.4404	414828
		Sa	1.4301	414729
			1.4404	414829

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za ukleštenje hidroizolacije	Bez	1.4301	414730
			1.4404	414830
		Sa	1.4301	414731
			1.4404	414831

Gornji dijelovi za ACO slivnik 142 - teleskopski podesivi**Gornji dio za teleskopski podesivi slivnik****Informacija o proizvodu**

Higijenski dizajn prema EN 1672,
EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima
(dokument 8)
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301
(304) ili 1.4404 (316L)

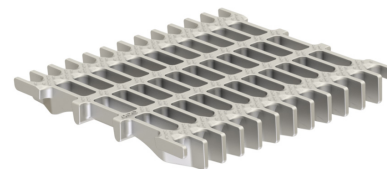
Podaci za narudžbu

	Opis	Materijal	Broj artikla
	Kvadratni gornji dio	1.4301	414732
		1.4404	414832
	Sa priрубnicom za plitku ugradnju	1.4301	414734
		1.4404	414834
	Sa priрубnicom za plitku ugradnju i otvorima za procjednu vodu	1.4301	414735
		1.4404	414835
	Kvadratni gornji dio sa priрубnicom i rešetkom 150 x 150 iz nehrđajućeg čelika	Plastika	414909

ACO slivnik 142/157 - rešetke**Rešetke za gornji dio slivnika 200 x 200 mm****Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

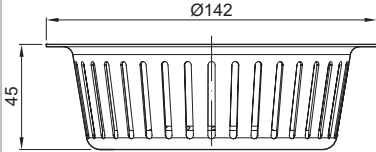


Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Protuklizne rešetke dostupne radi sigurnosti korisnika


Rešetke za slivnike iz nehrđajućeg čelika prema EN 1253
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 200 x 200 mm
Rešetke za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)
Testirane prema EN 1253
Rešetke za klase nosivosti R 50 (5.000 kg) - M 125 (EN 1253) ili C 250 (EN 124)

**Podaci za narudžbu**

	Dizajn	Klasa nosivosti	Protukliznost	Materijal	Broj artikla
	gredičasta	R 50	Da	1.4301	416912
				1.4404	416913
		M 125	Da	1.4301	408093
				1.4404	408193
		C 250	Ne	1.4301	408043
				1.4404	408143
	livena	M 125	Da	1.4301	416942

Pribor

	Opis	Namjenjeno za	Broj artikla
	Korpa za krupni otpad Nehrđajući čelik Kapacitet 0,4 litra		
	☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 142 ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100	414739 414839
 	Korpa za krupni otpad Nehrđajući čelik Kapacitet 0,3 litra		
	☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 142 ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100	414740 414840
 	Standardni protumirisni uložak Nehrđajući čelik ☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 142 ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100	414741 414841
	Prsten za brtvljenje Nitrilni	ACO slivnik 142 ☐ Teleskopski podesiv ☐ Nepromjenjiva visina	414742
	Standardni nosač protumirisnog uložka Nitrilni	ACO slivnik 142 ☐ Teleskopski podesiv ☐ Nepromjenjiva visina	414743

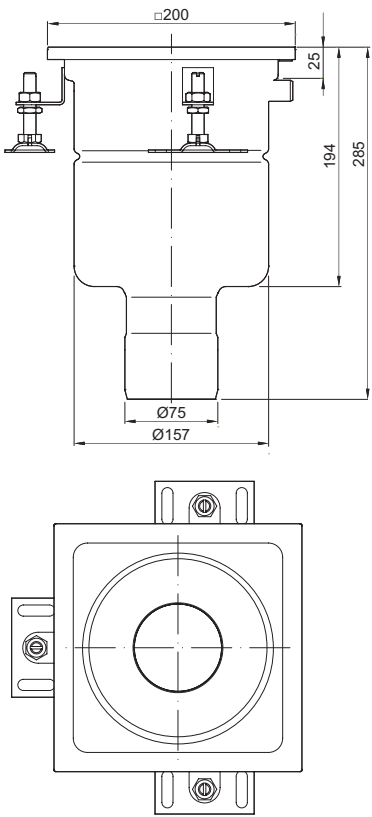
	Opis	Namjenjeno za	Broj artikla
	ACO slivnik 142/DN 70 vatrootporni set	ACO slivnik 142	416930
	▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	
	ACO slivnik 142/DN 100 vatrootporni set	ACO slivnik 142	416931
	▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	

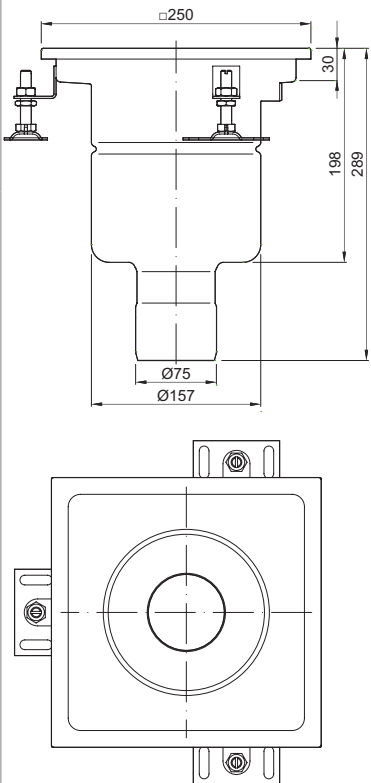
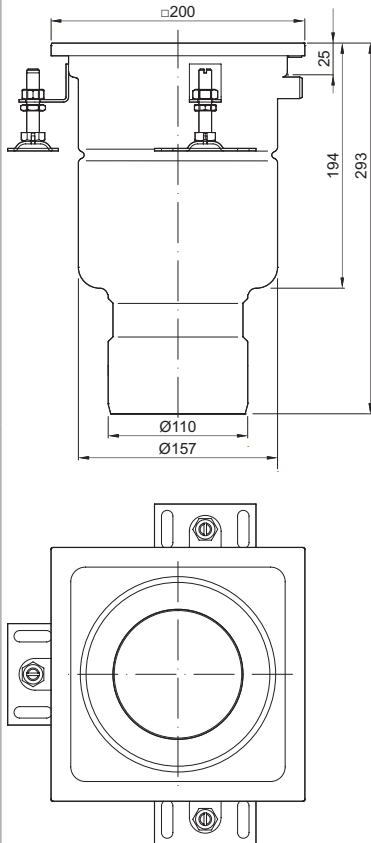
Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

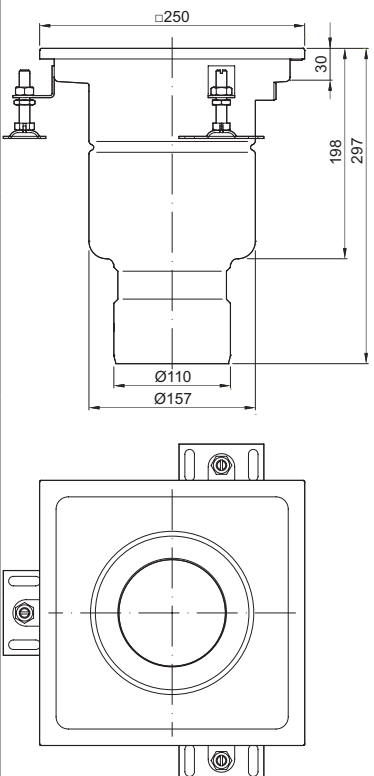
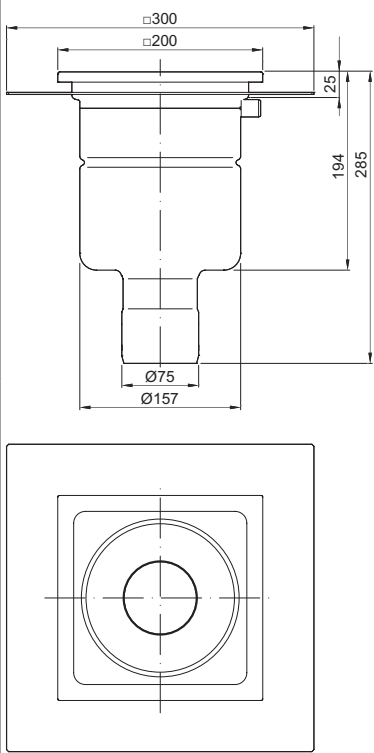
Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Veliki izbor rešetki za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124) uključujući i protuklizne rešetke
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika
Testiran na vatrootpornost i certifikovano rješenje za klase EI 90 – EI 180

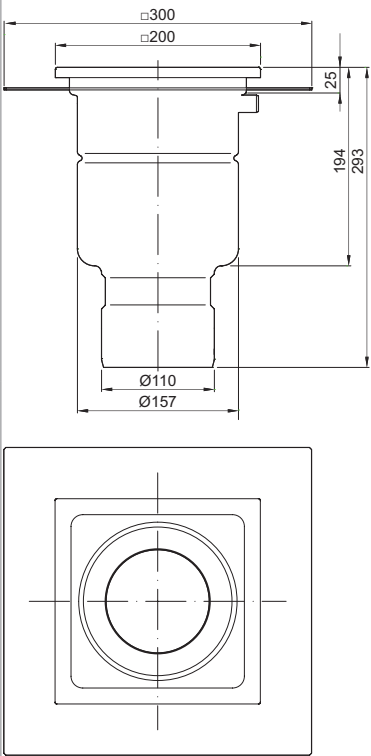
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 200 x 200 mm ili 250 x 250 mm
Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm)
Tijelo slivnika sa lokalnom priрубnicom ili integrisanom priрубnicom za ljepljenje ili uklještenje hidroizolacije
Testiran prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Bez	1.4301	408000
			1.4404	408100
		Sa	1.4301	408001
			1.4404	408101

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	250 x 250	Bez	1.4301	408016
			1.4404	408116
		Sa	1.4301	408017
			1.4404	408117
	200 x 200	Bez	1.4301	408002
			1.4404	408102
		Sa	1.4301	408003
			1.4404	408103

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	250 x 250	Bez	1.4301	408018
			1.4404	408118
		Sa	1.4301	408019
			1.4404	408119
	200 x 200	Bez	1.4301	408047
			1.4404	408147

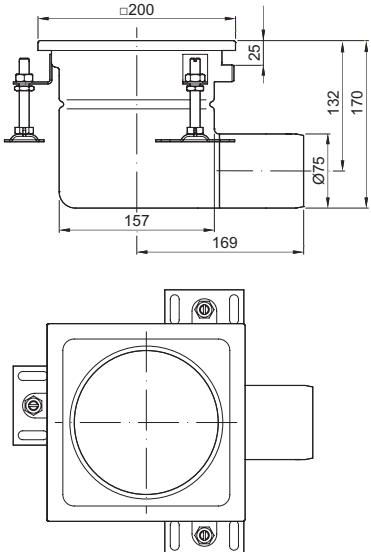
	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Sa	1.4301	408099
			1.4404	408199

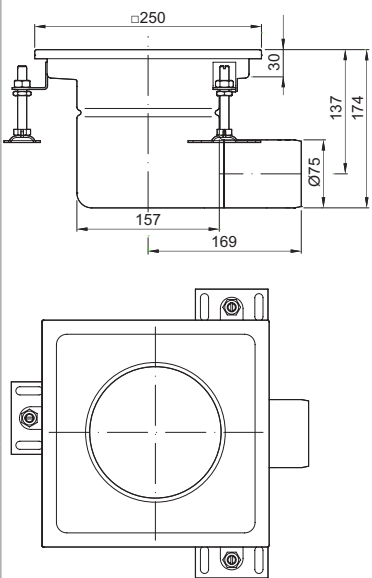
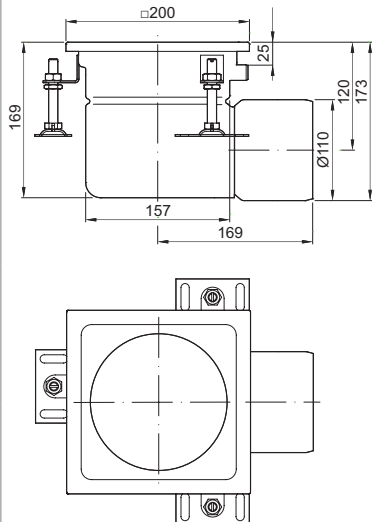
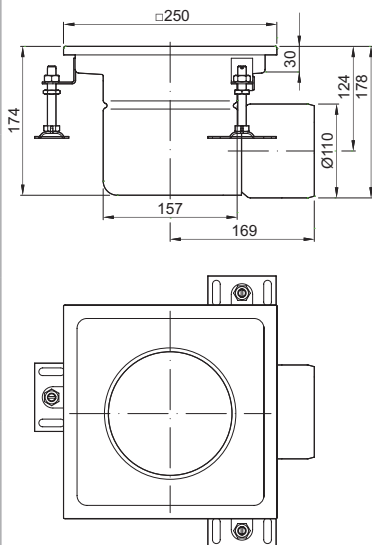
Nepromjenjiva visina – horizontalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugovječnost
Veliki izbor rešetki za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)
Pogodan za sve vrste podova uključujući i vinilne podove

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 200 x 200 mm ili 250 x 250 mm
Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm)
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom ili integriranom prirubnicom za ljepljenje ili ukleštenje hidroizolacije
Testirani prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	200 x 200	Bez	1.4301	408008
			1.4404	408108
		Sa	1.4301	408009
			1.4404	408109

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	250 x 250	Bez	1.4301	408024
			1.4404	408124
		Sa	1.4301	408025
			1.4404	408125
	200 x 200	Bez	1.4301	408010
			1.4404	408110
		Sa	1.4301	408011
			1.4404	408111
	250 x 250	Bez	1.4301	408026
			1.4404	408126
		Sa	1.4301	408027
			1.4404	408127

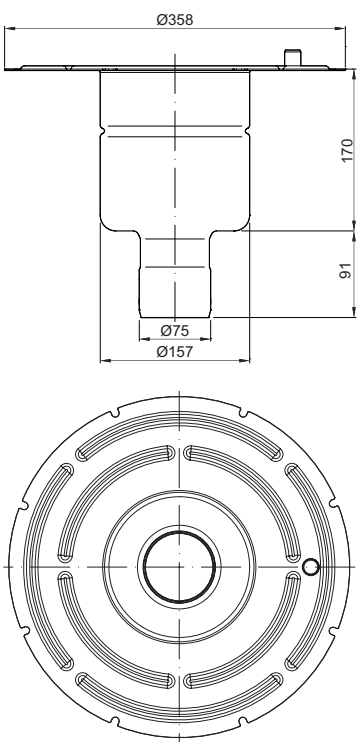
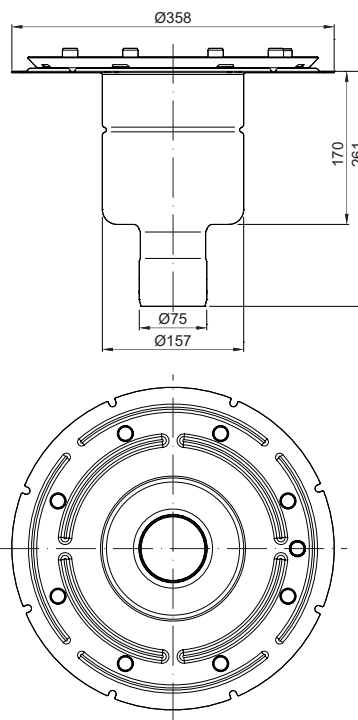
Teleskopski podesiv - vertikalni izljev**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

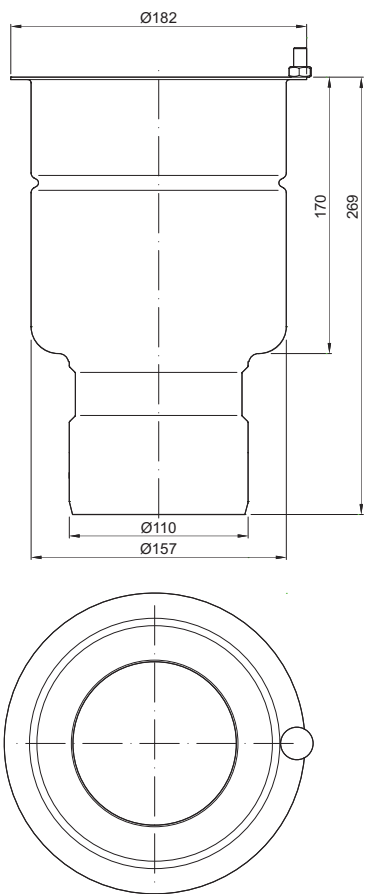
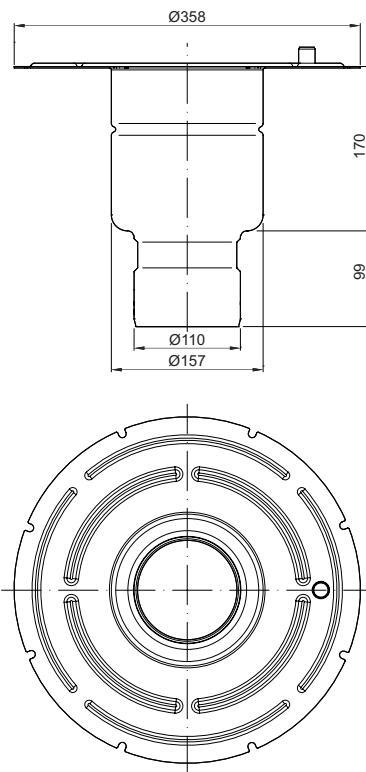
Higijenski dizajn EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Veliki izbor rešetki za klasu nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)
Pogodan za sve vrste podova uključujući vinilne podove
Testirani na vatrootpornost i certificirano rješenje za klase EI 90 – EI 180 (EN 13 501)

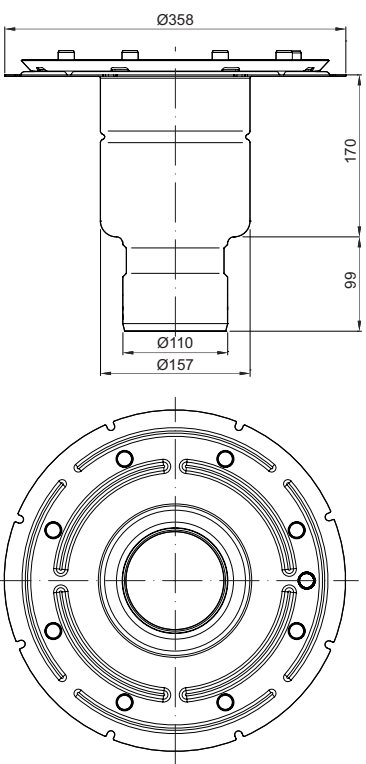
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 200 x 200 mm ili 250 x 250 mm
Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm OD)
Uključen prsten za brtvljenje
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom ili integrisanom prirubnicom za ljepljenje ili uklještenje hidroizolacije
Testirani prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	408048
			1.4404	408148
		Sa	1.4301	408049
			1.4404	408149

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408050
			1.4404	408150
		Sa	1.4301	408051
			1.4404	408151
	Prirubnica za ukleštenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408052
			1.4404	408152
		Sa	1.4301	408053
			1.4404	408153

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	408054
			1.4404	408154
		Sa	1.4301	408055
			1.4404	408155
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408056
			1.4404	408156
		Sa	1.4301	408057
			1.4404	408157

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za uklještenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408058
			1.4404	408158
		Sa	1.4301	408059
			1.4404	408159

Teleskopski podesiv - horizontalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)

Izrađen iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost

Veliki izbor rešetki za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)

Pogodan za sve vrste podova uključujući i vinilne podove

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)

Dimenzije gornjeg dijela slivnika:

200 x 200 mm ili 250 x 250 mm

Ispust promjera DN 70/DN 100 (75 mm ili 110 mm)

Uključen prsten za brtvljenje

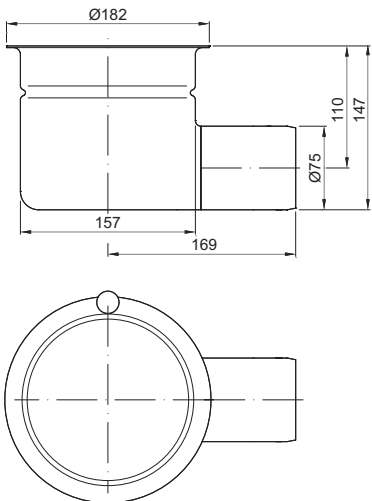
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom

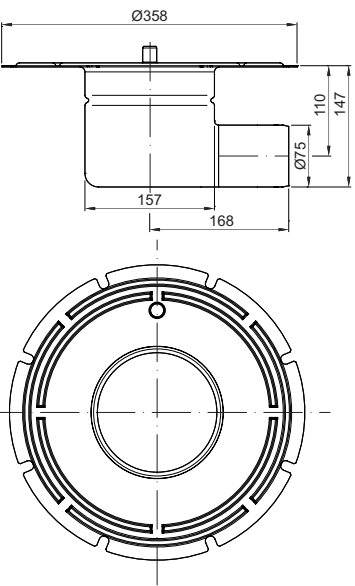
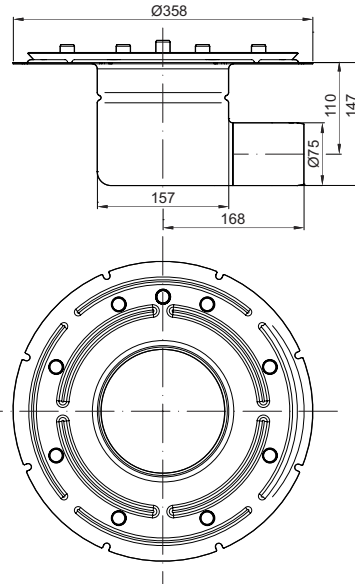
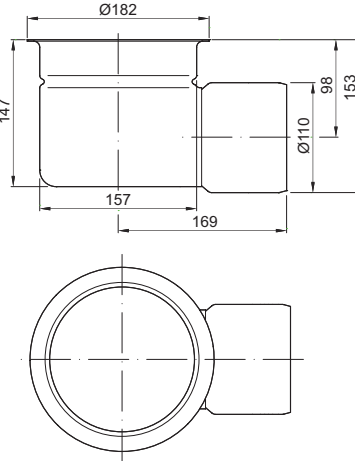
ili integrisanom prirubnicom za ljepljenje

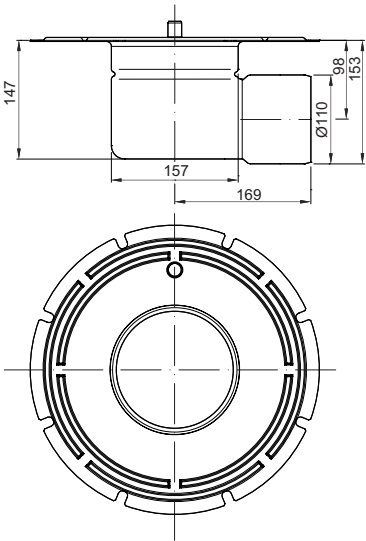
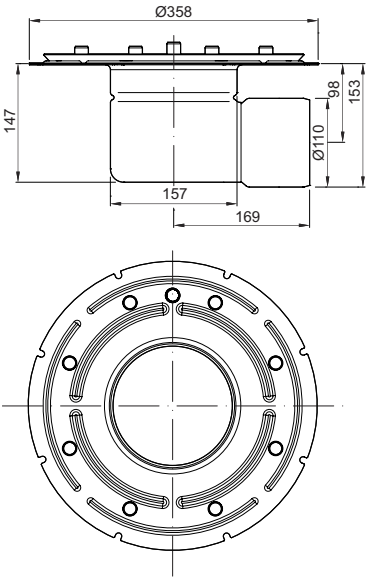
ili uklještenje hidroizolacije

Testiran prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	408072
			1.4404	408172
		Sa	1.4301	408073
			1.4404	408173







	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408074
			1.4404	408174
		Sa	1.4301	408075
			1.4404	408175
	Prirubnica za uklještenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408076
			1.4404	408176
		Sa	1.4301	408077
			1.4404	408177
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	408078
			1.4404	408178
		Sa	1.4301	408079
			1.4404	408179

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408080
			1.4404	408180
		Sa	1.4301	408081
			1.4404	408181
	Prirubnica za uklještenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408082
			1.4404	408182
		Sa	1.4301	408083
			1.4404	408183

Gornji dijelovi za ACO slivnik 157 - teleskopski podesivi**Gornji dio za teleskopski podesivi slivnik****Informacije o proizvodu**

Higijenski dizajn prema EN 1672,
EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima
(dokument 8)
Kvadratni gornji dio slivnika 200 x 200
ili 250 x 250 za klasu nosivosti L15;
M 125 ili C250
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301
(304) ili 1.4401 (316L)

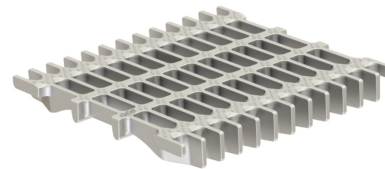
Podaci za narudžbu

	Opis	Materijal	Broj artikla
	Kvadratni gornji dio	1.4301	408208
		1.4404	408218
	Kvadratni gornji dio	1.4301	408248
		1.4404	408258
	Sa priрубnicom za plitku ugradnju	1.4301	408241
		1.4404	408251
	Sa priрубnicom za plitku ugradnju i otvorima za procjednu vodu	1.4301	408244
		1.4404	408254
	Sa priрубnicom za plitku ugradnju	1.4301	408245
		1.4404	408255
	Sa priрубnicom za plitku ugradnju i otvorima za procjednu vodu	1.4301	408246
		1.4404	408256

ACO slivnik 142/157 - rešetke**Rešetke za gornji dio slivnika 200 x 200 mm****Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**



Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Protuklizne rešetke dostupne radi sigurnosti korisnika

Rešetke za slivnike iz nehrđajućeg čelika EN 1253
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 200 x 200 mm
Rešetke za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)
Testirane prema EN 1253
Rešetke za klase nosivosti R 50 (5.000 kg) - M 125 (EN 1253) ili C 250 (EN 124)

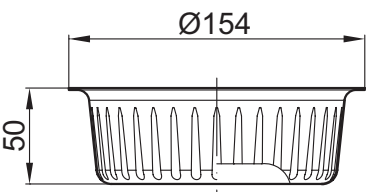
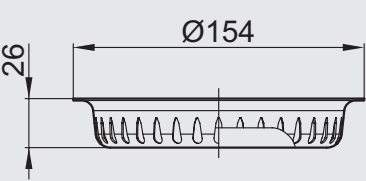





**Podaci za narudžbu**

	Dizajn	Klasa nosivosti	Protukliznost	Materijal	Broj artikla
	gredičasta	M 125	Da	1.4301	408093
				1.4404	408193
		C 250	Ne	1.4301	408043
				1.4404	408143
	livena	M 125	Da	1.4301	416942

Rešetke za gornji dio slivnika 250 x 250 mm**Podaci za narudžbu**

	Dizajn	Klasa nosivosti	Protukliznost	Materijal	Broj artikla
	gredičasta	R 50	Da	1.4301	416914
				1.4404	416915
		M 125	Da	1.4301	408028
				1.4404	408128
		C 250	Ne	1.4301	408044
				1.4404	408144
	livena	M 125	Da	1.4301	416942

Pribor

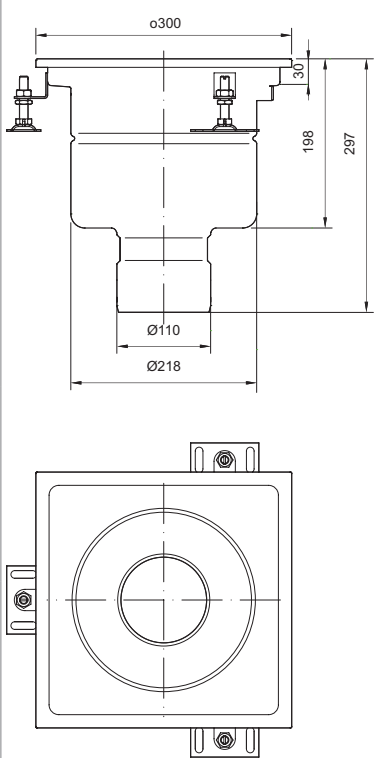
	Opis	Namjenjeno za	Broj artikla
	Korpa za krupni otpad Nehrđajući čelik Za vertikalni ispušt Kapacitet 0,6 litara ☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 157 - vertikalni ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100 ACO Slot kanal 20 (za ispušt 142 mm) ACO box kanal 200 (za ispušt 142 mm)	408202 408212
	Korpa za krupni otpad Nehrđajući čelik Za horizontalni ispušt Kapacitet 0,3 litara ☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 157 - horiz. ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100	408203 408213
	Protumirisni uložak Nehrđajući čelik ☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 157 ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100	408200 408210
	Nosač za protumirisni uložak Nitrilni	ACO slivnik 157 ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100 ACO Tray kanal (ispust 142 mm)	408201
	Prsten za brtvljenje - set za instalaciju Nitrilni	ACO slivnik 157 ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 70 i DN 100 ACO Tray kanal (ispust 142 mm)	408205
	ACO slivnik 157/DN 70 vatrootporni set - Teleskopski podesiv, vertikalni ispušt - Nepromjenjive visine, vertikalni ispušt	- Teleskopski podesiv, vertikalni ispušt - Nepromjenjiva visina, vertikalni ispušt	416932
	ACO slivnik 157/DN 100 vatrootporni set - Teleskopski podesiv, vertikalni ispušt - Nepromjenjive visine, vertikalni ispušt	ACO slivnik 157 - Teleskopski podesiv, vertikalni ispušt - Nepromjenjiva visina, vertikalni ispušt	416933

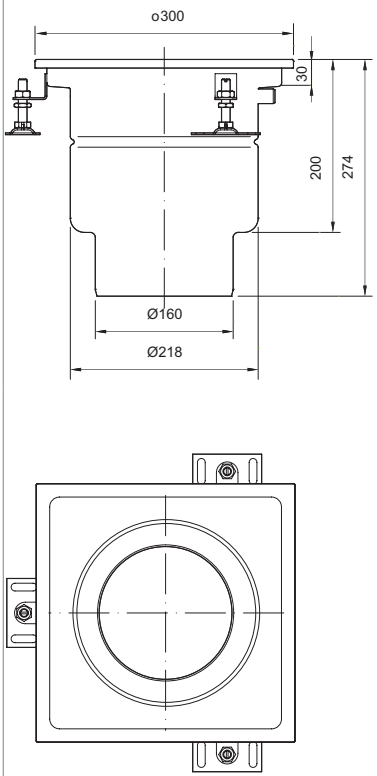
Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Veliki izbor rešetki za klasu nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)
Pogodan za sve vrste podova uključujući vinilne podove
Testirani na vatrootpornost i certificirani za klase EI 90 – EI 180

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 300 x 300 mm
Ispust promjera DN 100/DN 150 (110 mm ili 160 mm)
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom ili integriranom prirubnicom za ljepljenje ili uklaštjenje hidroizolacije
Testirani prema EN 1253

Podaci za narudžbu

	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	300 x 300	Bez	1.4301	408004
			1.4404	408104
		Sa	1.4301	408005
			1.4404	408105

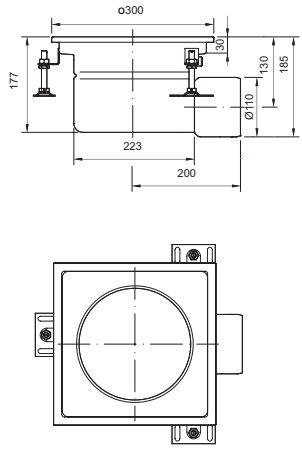
	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	300 x 300	Bez	1.4301	408006
			1.4404	408106
		Sa	1.4301	408007
			1.4404	408107

Nepromjenjiva visina - horizontalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugovječnost
Veliki izbor rešetki za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)
Pogodan za sve vrste podova uključujući vinilne podove
Testirani na vatrootpornost i certificirano rješenje za klase EI 90 – EI 180

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 300 x 300 mm
Ispust promjera DN 100/DN 150 (110 mm ili 160 mm)
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom ili integriranom prirubnicom za ljepljenje ili uklještenje hidroizolacije
Testirani prema EN 1253

Podaci za narudžbu

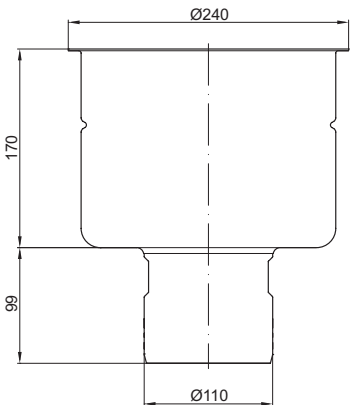
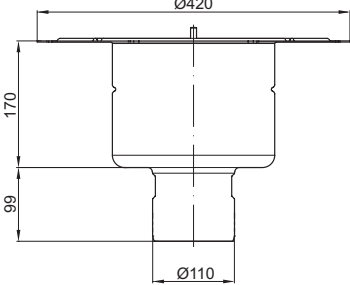
	Dimenzije rama [mm]	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	300 x 300	Bez	1.4301	408012
			1.4404	408112
			1.4301	408013
		Sa	1.4404	408113

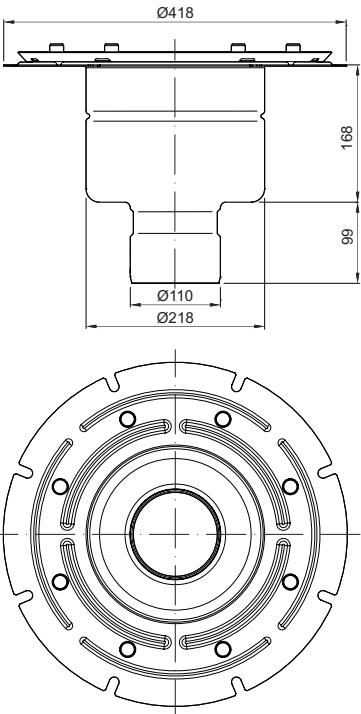
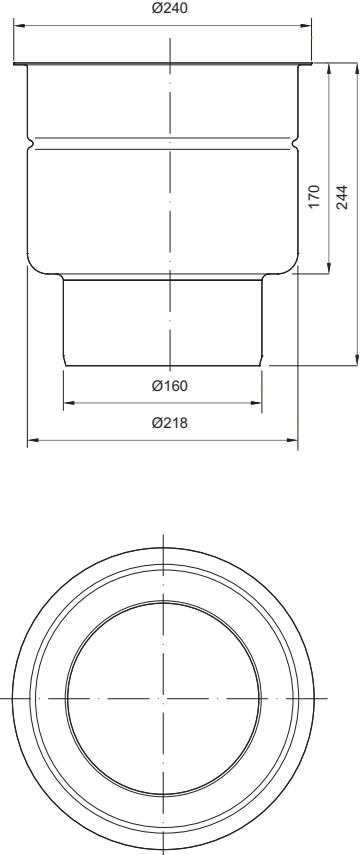
Teleskopski podesiv - vertikalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Pogodni za sve vrste podova uključujući vinilne podove
Veliki izbor rešetki za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124) uključujući i protuklizne rešetke
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika
Testirani na vatrootpornost i certificirano rješenje za klase EI 90 – EI 180 (EN 13 501)
Dostupan "Fit-in" set za suhu ugradnju

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela rama: 300 x 300 mm
Ispust promjera DN 100/DN 150 (110 mm ili 160 mm)
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom ili integriranom prirubnicom za ljepljenje ili ukleštenje hidroizolacije
Uključen teleskopski prsten za brtvljenje

Podaci za narudžbu

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	408060
			1.4404	408160
		Sa	1.4301	408061
			1.4404	408161
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408062
			1.4404	408162
		Sa	1.4301	408063
			1.4404	408163

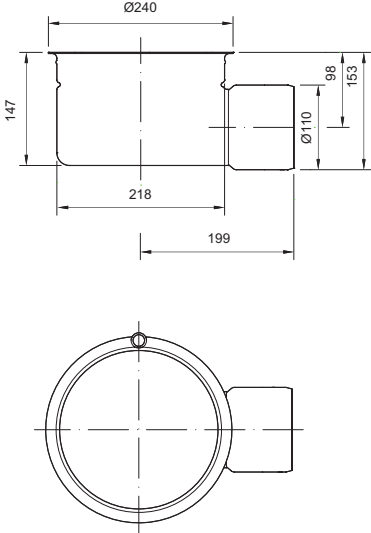
	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za ukleštenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408064
			1.4404	408164
		Sa	1.4301	408065
			1.4404	408165
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	408066
			1.4404	408166
		Sa	1.4301	408067
			1.4404	408167

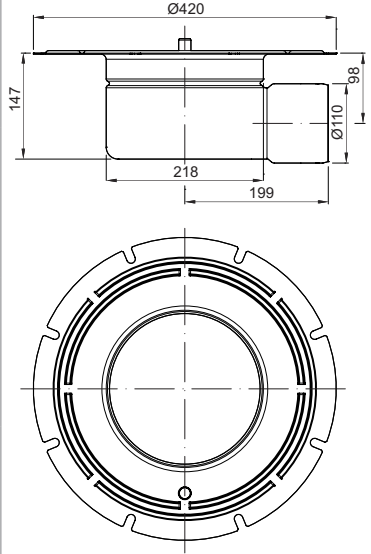
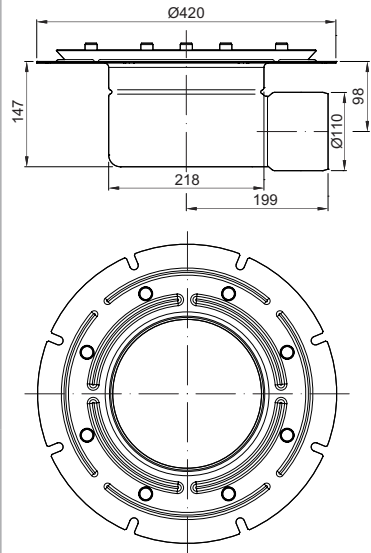
Teleskopski podesiv - horizontalni ispust**Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Pogodan za sve vrste podova uključujući vinilne podove
Veliki izbor rešetke za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124) uključujući i protuklizne rešetke
Potpuno izvadiv protumirisni uložak iz nehrđajućeg čelika
Testirani na vatrootpornost i certifikovano rješenje za klase R 30 - R 120

Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 300 x 300 mm
Ispust promjera DN 100/DN 150 (110 mm ili 160 mm)
Tijelo slivnika sa lokalnom prirubnicom ili integrisanom prirubnicom za ljepljenje ili ukleštenje hidroizolacije
Testirani prema EN 1253

Podaci za narudžbu




	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Lokalna prirubnica	Bez	1.4301	408084
			1.4404	408184
		Sa	1.4301	408085
			1.4404	408185

	Prirubnica	Protumirisni uložak	Materijal	Broj artikla
	Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408086
			1.4404	408186
		Sa	1.4301	408087
			1.4404	408187
	Prirubnica za ukleštenje hidroizolacije	Bez	1.4301	408088
			1.4404	408188
		Sa	1.4301	408089
			1.4404	408189

Gornji dijelovi za ACO slivnik 218 - teleskopski podesivi**Gornji dio za teleskopski podesiv slivnik****Informacije o proizvodu**

Kvadratni gornji dio slivnika: 300 x 300
mm za klase nosivosti L15; M 125 ili
C250
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301
(304) ili 1.4401 (316L)

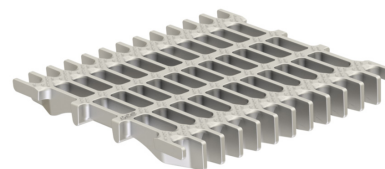
Podaci za narudžbu

	Opis	Materijal	Broj artikla
	Kvadratni gornji dio	1.4301	408228
		1.4404	408238
	Sa prirubnicom za plitku ugradnju	1.4301	408243
		1.4404	408253
	Sa prirubnicom za plitku ugradnju i otvorima za procjedne vode	1.4301	408247
		1.4404	408257

ACO slivnik 218 - rešetke**Rešetke za gornji dio slivnika 300 x 300 mm****Informacije o proizvodu****ACO prednosti proizvoda**

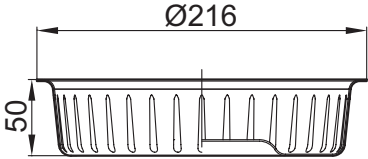
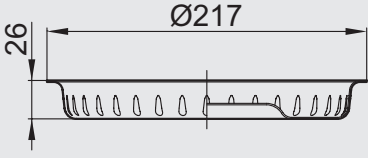




Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8)
Izrađeni iz nehrđajućeg čelika za izdržljivost i dugotrajnost
Dostupne i protuklizne rešetke

Rešetke za slivnike iz nehrđajućeg čelika prema EN 1253
Slivnici iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Dimenzije gornjeg dijela slivnika: 300 x 300 mm
Rešetke za klase nosivosti L15 – M 125 (EN 1253) ili C250 (EN 124)
Testirane prema EN 1253
Rešetke za klase nosivosti R 50 (5.000 kg) - M 125 (EN 1253) ili C 250 (EN 124)

**Podaci za narudžbu**


	Dizajn	Klasa nosivosti	Protukliznost	Materijal	Broj artikla
	gredičasta	R 50	Da	1.4301	416916
				1.4404	416917
		M 125	Da	1.4301	408037
				1.4404	408137
		C 250	Ne	1.4301	408045
				1.4404	408145
	livena	M 125	Da	1.4301	416944

Pribor

	Opis	Namijenjeno za	Broj artikla
	Korpa za krupni otpad Nehrđajući čelik Za vertikalni ispust Kapacitet 1,4 litra ☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 218 - vertikalni ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 100 i DN 150	408222 408232
	Korpa za krupni otpad Nehrđajući čelik Za horizontalni ispust Kapacitet 0,7 litara ☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 218 - horiz. ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 100	408223 408233
	Protumirisni uložak Nehrđajući čelik ☐ Nehrđajući čelik 1.4301 (304) ☐ Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)	ACO slivnik 218 ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv	408220 408230
	Nosač za protumirisni uložak Nitrilni	ACO slivnik 218 ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 100 i DN 150	408221
	Prsten za brtvljenje - set za instalaciju Nitrilni	ACO slivnik 218 ☐ Nepromjenjiva visina ☐ Teleskopski podesiv ☐ Ispust promjera DN 100 i DN 150	408225
	ACO slivnik 218/DN 100 vatrootporni set ▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	ACO slivnik 218 ▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	416934
	ACO slivnik 218/DN 150 vatrootporni set ▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	ACO slivnik 218 ▪ Teleskopski podesiv - vertikalni ispust ▪ Nepromjenjiva visina - vertikalni ispust	416935

Protoci

ACO slivnik 142 - nepromjenjiva visina








Protok [l/s]

DN 70	Horizontalni	1.4
	Vertikalni	1.4
DN 100	Horizontalni	1.6
	Vertikalni	1.6

Tabela 41

ACO slivnik 142 - teleskopski podesiv




Protok [l/s]

DN 70	Horizontalni	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8
	Vertikalni	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8
DN 100	Horizontalni	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0
	Vertikalni	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0

Tabela 42

ACO slivnik 157 - nepromjenjiva visina




Protok [l/s]

DN 70	Horizontalni	2.6
	Vertikalni	2.7
DN 100	Horizontalni	2.8
	Vertikalni	3.5

Tabela 43

ACO slivnik 218 - nepromjenjiva visina



Protok [l/s]

DN 100	Horizontalni	4.4
	Vertikalni	5.0
DN 150	Vertikalni	5.0

Tabela 44

Protoci

ACO slivnik 157 – teleskopski podesiv






						
Protok [l/s]						
DN 70	Horizontalni	2.6	2.9	3.0	3.1	3.3
	Vertikalni	2.7	3.0	3.0	3.1	3.3
DN 100	Horizontalni	2.8	3.3	3.6	4.0	4.4
	Vertikalni	3.5	4.0	4.1	4.2	4.4

Tabela 45

ACO slivnik 218 – teleskopski podesiv






						
Protok [l/s]						
DN 100	Horizontalni	4.4	4.6	4.8	4.9	5.4
	Vertikalni	5.0	5.5	5.6	5.8	6.2
DN 150	Vertikalni	5.0	5.5	5.6	5.8	6.2

Tabela 46



ACO Tray kanal

ACO Tray kanali

Pregled sistema

ACO Tray kanali dizajnirani su za upotrebu u komercijalne svrhe gdje su zahtjevi za higijenom, izdržljivošću i trajnošću najvažniji. ACO predstavlja dva nova tipa kanala koji ispunjavaju zahtjeve higijenskog dizajna i prevazilaze zahtjeve rezervisane za površine u kontaktu sa hranom i prilagođen su standardima korištenja širom svijeta, uključujući EN 1253, EN 1433, CE oznake i različitim zahtjevima za zaštitu od požara.



ACO Tray kanali su dostupni u više različitih varijanti u zavisnosti o volumenu kanala, protoku, veličini i promjeru ispusta da bi odgovarali svim zahtjevima.

Konstrukcija poda i ugradbena dubina sa

upotrebom hidroizolacije ima važnu ulogu u odabiru odgovarajućeg ACO tray kanala.

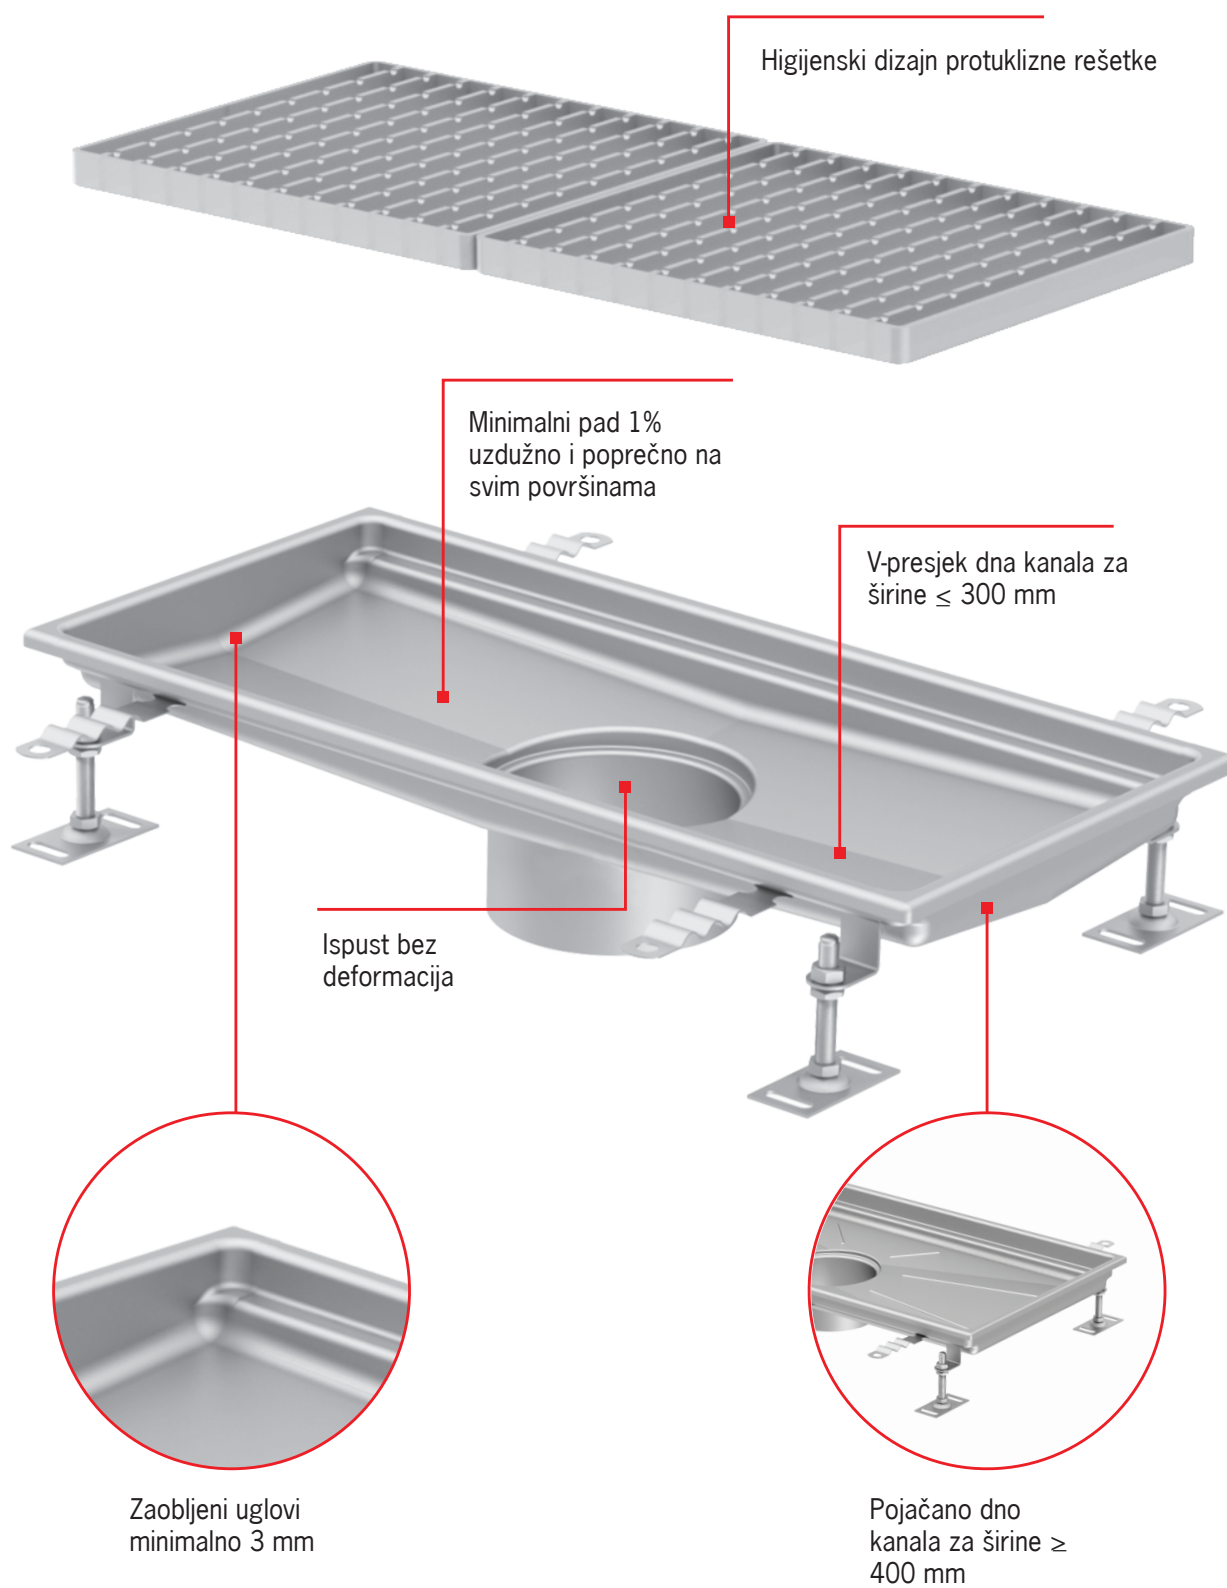
ACO nudi dva higijenska Tray kanala koji su prikazani u tabeli.

- **Standardni kanal:** epoksidni podovi, betonski podovi, podovi sa keramičkim pločicama
- **Kanal sa flanšom:** podovi sa keramičkim pločicama

Standardni kanal	
Kanal sa flanšom	

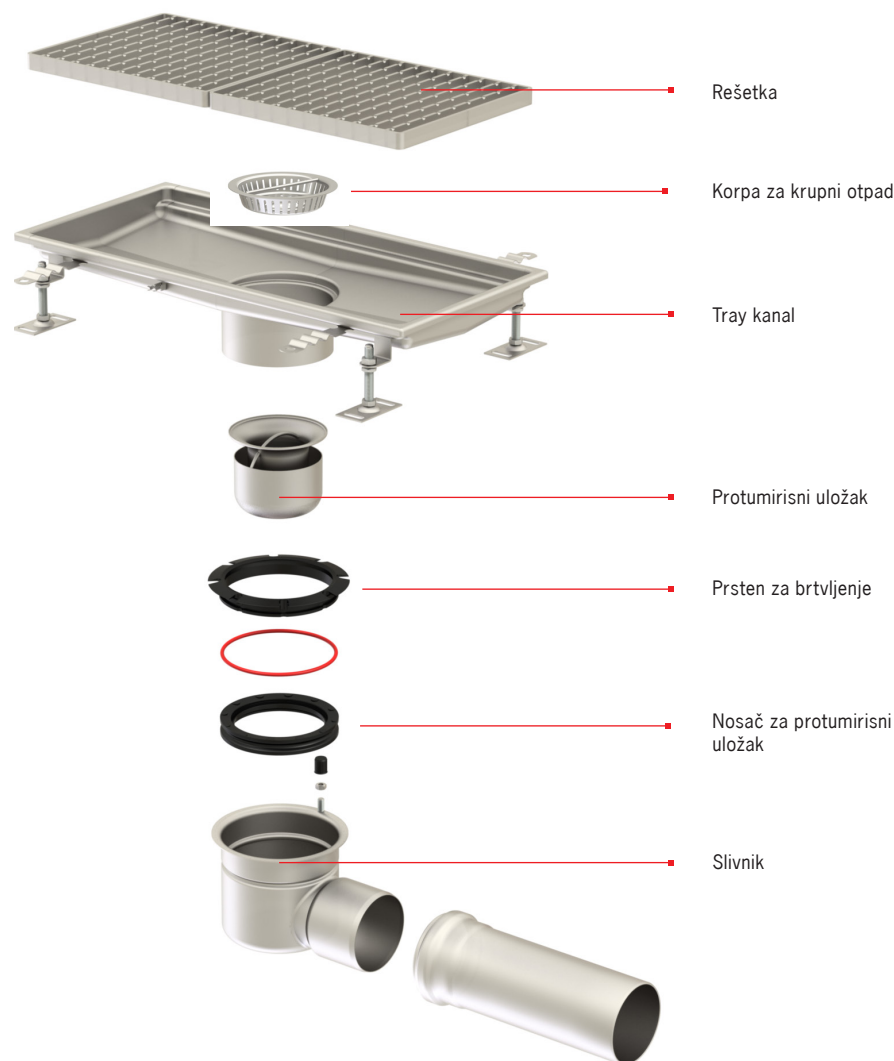
ACO Tray kanali

Karakteristike higijenskog dizajna



ACO Tray kanali

Prednosti i karakteristike proizvoda



Prednosti za projektante

- U potpunosti prema EN 1253
- Konstrukcija iz nehrđajućeg čelika osigurava izdržljivost i dugotrajnost slivnika
- Ispunjeni gornji rub kanala značajno poboljšava higijenu i dugotrajnost
- Dva različita tipa kanala za sve varijante podova: epoksidne, vinilne, betonske i keramičke podove
- Lagano i sigurno teleskopsko povezivanje kanala sa slivnikom
- Pouzdano spajanje hidroizolacije
- Veliki protok
- Lagan odabir kanala
- Optimalno higijensko rješenje

Prednosti za izvođače radova

- U potpunosti prema EN 1253
- Lagano i sigurno teleskopsko povezivanje kanala sa slivnikom
- Pouzdano spajanje hidroizolacije
- Prsten za brtvljenje se lako transformiše za prihvatanje procjedne vode
- Teleskopsko podešavanje visine prema nivou poda
- Spajanje vinilnog poda olakšano zahvaljujući vinilnom rubu kanala
- Ispunjen gornji rub slivnika omogućava dugotrajnost i ne zahtjeva ponovo popunjavanje

Prednosti za krajnje korisnike

- Higijenski dizajn
- U potpunosti prema EN 1253
- Optimalno higijensko rješenje
- Protuklizne rešetke dostupne radi sigurnosti korisnika
- Jednostavno i jeftino održavanje
- Konstrukcija iz nehrđajućeg čelika osigurava izdržljivost i dugotrajnost slivnika
- Opciono korpa za krupni otpad
- Ispunjen gornji rub kanala poboljšava higijenu i dugotrajnost

ACO Tray kanali

Vodič za ACO Tray kanale

Korak 1

Odabir hidroizolacije

Hidroizolacija	Završna obloga	Tip kanala	Crtež
Hidroizolacija spojena na slivnik	Keramičke pločice, betonski ili epoksidni podovi	Standardni kanal	
Hidroizolacija spojena na Tray kanal	Keramičke pločice	Kanal sa flanšom	

Korak 2

Odabir slivnika

Volumen kanala [litre]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Visina [mm]	Ispust iz kanala [mm]	Kompatibilan slivnik
0-10	4,7	200	530	60	125
	7,0	200	830	60	125
	8,8	200	1030	60	125
0-20	10,4	200	1230	60	125
	12,8	200	1530	60	125
	16,9	200	2030	60	125
0-10	4,3	300	330	60	125
	4,7	200	530	60	142
	7,0	200	830	60	142
	8,1	400	430	60	142
	8,6	300	630	60	142
	8,8	200	1030	60	142
10-20	10,4	200	1230	60	142
	12,0	400	630	60	142
	12,7	500	530	60	142
	12,8	200	1530	60	142
	13,9	300	1030	60	142
	15,8	400	830	60	142
	16,9	200	2030	60	142
20-60	20,1	500	830	60	142
	20,7	300	1530	60	142
	24,9	500	1030	60	142
	27,4	300	2030	60	142
	40,8	300	3030	60	142
	54,5	300	4030	60	142

Volumen kanala [litre]		Širina [mm]	Dužina [mm]	Visina [mm]	Ispust iz kanala [mm]	Kompatibilan slivnik
0-10	4,3	300	330	60	200	ACO slivnik 218
	8,1	400	430	60	200	
	8,6	300	630	60	200	
10-20	12,0	400	630	60	200	
	12,7	500	530	60	200	
	13,9	300	1030	60	200	
	15,8	400	830	60	200	
	18,4	600	630	60	200	
20-60	20,1	500	830	60	200	
	20,7	300	1530	60	200	
	24,9	500	1030	60	200	
	27,3	600	930	60	200	
	27,4	300	2030	60	200	
	32,9	800	830	60	200	
	36,2	600	1230	60	200	
	40,8	300	3030	60	200	
	54,5	300	4030	60	200	

ACO Tray kanali

Korak 3


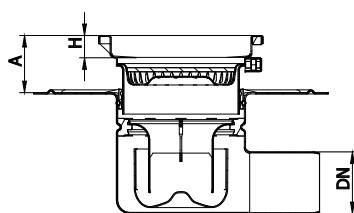
Odabir protoka Tray kanala

Treći korak u odabiru odgovarajućeg kanala ovisi o protoku. Protok označava mogućnost kanala da konstantno odvodi određenu količinu vode. Protok je prvobitno određen veličinom ACO slivnika koji je odabran u koraku 2. Tray kanali su dostupni sa tri različite

veličine slivnika:

- ACO slivnik 142
- ACO slivnik 157
- ACO slivnik 218



ACO slivnik 142



ACO slivnik 142		Protok [l/s]	
Ispust slivnika		H=60 mm	
		A min.	A max.
Horiz.	DN 70	1.4	1.7
	DN 100	1.6	1.9
Vertik.	DN 70	1.4	1.7
	DN 100	1.6	1.9

Protok prema EN 1253. Protok bez korpe za krupni otpad (protok sa praznom korpom za krupni otpad je oko 15% manji od vrijednosti prikazanih u tabeli).

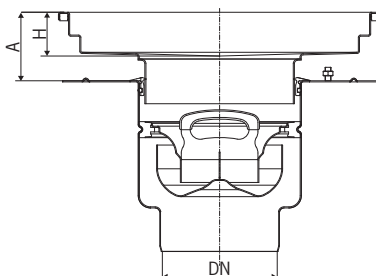
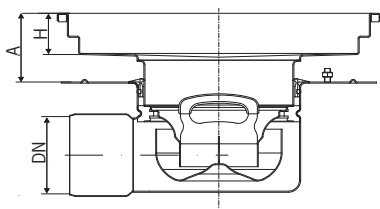
ACO slivnik 157



ACO slivnik 157		Protok [l/s]	
Ispust slivnika		H=60 mm	
		A min.	A max.
Horiz.	DN 70	2.8	3.1
	DN 100	3.2	3.9
Vertik.	DN 70	2.9	3.1
	DN 100	3.9	4.2

Protok prema EN 1253. Protok bez korpe za krupni otpad (protok sa praznom korpom za krupni otpad je oko 15% manji u od vrijednosti prikazanih u tabeli).

ACO slivnik 218



ACO slivnik 218		Protok [l/s]									
Ispust slivnika		H=60 mm		H=80 mm		H=100 mm		H=150 mm		H=200 mm	
		A min.	A max.	A min.	A max.	A min.	A max.	A min.	A max.	A min.	A max.
Horiz.	DN 100	4.5	4.7	4.8	4.9	4.9	5.1	5.0	5.6	5.6	6.4
Vertik.	DN 100	5.4	5.6	5.6	5.8	5.7	6.0	5.9	6.4	6.4	6.4
	DN 150	5.4	5.6	5.6	5.8	5.7	6.0	5.9	6.4	6.4	6.4

Protok prema EN 1253. Protok bez korpe za krupni otpad (protok sa praznom korpom za krupni otpad je oko 15% manji od vrijednosti prikazanih u tabeli).

ACO Tray kanali

Korak 4


Odabir tipa slivnika

Slivnici imaju dvije ključne funkcije.


- Slivnici osiguravaju vezu između tijela kanala i kompletnog sistema za odvodnju. Za svako tijelo kanala definisan je ACO slivnik u Koraku 3.
- Slivnik zadržava mirise i služi za filtraciju. Potpuno izvadiv protumirisni uložak zaustavlja mirise iz odvodnog sistema. Filtracija otpada sprječava se zahvaljujući korpi za krupni otpad. Izbor protumirisnog uložka i korpe za krupni otpad slijedi u Koraku 5.

Slivnici za Tray kanale omogućavaju tri osnovne izvedbe teleskopskog povezivanja slivnika i tijela kanala:

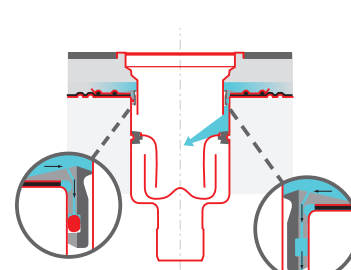
- Teleskopsko spajanje sa lokalnom prirubnicom
- Teleskopsko spajanje sa prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije
- Teleskopsko spajanje sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije



Sa lokalnom prirubnicom



Sa prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije



Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije

Tabela ispod je vodič za pravilan odabir tipa slivnika.

Teleskopsko spajanje BEZ prirubnice za prihvatanje hidroizolacije		Teleskopsko spajanje SA prirubnicom za prihvatanje hidroizolacije	
ACO slivnik 142 ACO slivnik 157 ACO slivnik 218 Lokalna prirubnica		ACO slivnik 142 ACO slivnik 157 ACO slivnik 218 Prirubnica za ljepljenje hidroizolacije	ACO slivnik 142 ACO slivnik 157 ACO slivnik 218 Prirubnica za uklještenje hidroizolacije
			
▪ Bez mogućnosti spajanja hidroizolacije na slivnik		▪ Spajanje hidroizolacije na slivnik ljepljenjem ili varenjem	▪ Spajanje hidroizolacije na slivnik uklještenjem

ACO Tray kanali

Korak 5

Odabir pribora za slivnik

Dostupan je slijedeći pribor:

- **Protumirisni uložak** – zadržava neprijatne mirise koji dolaze iz odvoda
- **Nosač protumirisnog uložka** – fiksira protumirisni uložak unutar slivnika. Nosač je obavezan ako se koristi protumirisni uložak
- **Korpa za krupni otpad** – filtrira čvrsti otpad
- **Sito** – filtrira čvrsti otpad (plitka izvedba)
- **Prsten za brtvljenje** – omogućava teleskopsko spajanje slivnika i Tray kanala. Prsten za brtvljenje je obavezan ako se koristi slivnik sa priрубnicom za ljepljenje ili uklještenje hidroizolacije

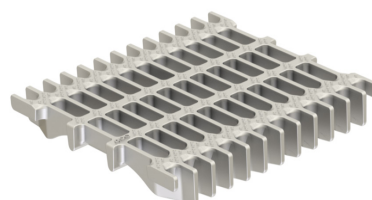
Teleskopsko spajanje BEZ priрубnice za prihvat hidroizolacije		Teleskopsko spajanje SA priрубnicom za prihvat hidroizolacije	
ACO slivnik 142 ACO slivnik 157 ACO slivnik 218 Lokalna priрубnica		ACO slivnik 142 ACO slivnik 157 ACO slivnik 218 Priрубnica za ljepljenje hidroizolacije	
			
▪ Prsten za brtvljenje ▪ Protumirisni uložak ▪ Nosač protumirisnog uložka		▪ Prsten za brtvljenje ▪ Protumirisni uložak ▪ Nosač protumirisnog uložka	
▪ Korpa za krupni otpad 0.25 l za ACO slivnik 142 ▪ Korpa za krupni otpad 0.4 l za ACO slivnik 142 ▪ Korpa za krupni otpad 0.6 l za ACO slivnik 157 ▪ Korpa za krupni otpad 0.3 l za ACO slivnik 157 ▪ Korpa za krupni otpad 1.4 l za ACO slivnik 218 ▪ Korpa za krupni otpad 0.7 l za ACO slivnik 218		▪ Korpa za krupni otpad 0.25 l za ACO slivnik 142 ▪ Korpa za krupni otpad 0.4 l za ACO slivnik 142 ▪ Korpa za krupni otpad 0.6 l za ACO slivnik 157 ▪ Korpa za krupni otpad 0.3 l za ACO slivnik 157 ▪ Korpa za krupni otpad 1.4 l za ACO slivnik 218 ▪ Korpa za krupni otpad 0.7 l za ACO slivnik 218	

Korak 6

Proizvodni program higijenskog dizajna obuhvata i rešetke. Dopunjuje se sa programom slivnika i kanala za primjenu u područjima gdje je sigurnost hrane i sigurnost za zdravlje obavezno. Gradičaste i livene rešetke slijede principe higijenskog dizajna rezervisanog za površine u kontaktu sa hranom EN 1672 i EN ISO 14159, te su dostupne u različitim veličinama i klasama nosivosti. Tray kanali su dostupni sa gredičastim rešetkama, glatkim i protukliznim i od sada

i sa livenim rešetkama. Rešetke su dizajnirane za klasu nosivosti – L 15. Dimenzija rešetke ovisi o dimenziji kanala.

- **Glatka rešetka:** za korištenje u područjima sa smanjenim zahtjevima za zaštitom od klizanja (područja gdje se okreću kolica).
- **Protuklizna rešetka:** za korištenje u područjima gdje je povećan rizik od nezgoda uzrokovanih klizanjem.





Odvodnja poda ▶ Kanali

ACO Tray kanal

ACO Tray kanal

Standardni kanal	74
Kanal sa flanšom	76
Rešetke	79

Standardni kanal

Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8):

- ☐ Higijenske protuklizne rešetke
- ☐ Minimalni pad 1% podužno i poprečno na svim površinama
- ☐ V-presjek dna kanala za širine ≤ 300 mm
- ☐ Ispust bez deformacija
- ☐ Zaobljeni uglovi minimalno 3 mm
- ☐ Pojačano dno kanala za širine ≥ 400 mm

Slivnik u skladu sa EN 1253

Kanali iz nehrđajućeg čelika 1.4301

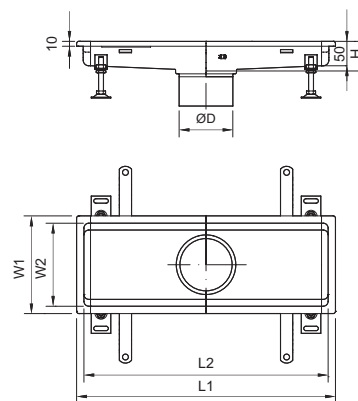
(304) ili 1.4404 (316L)

Lagano i sigurno teleskopsko povezivanje kanala sa slivnikom



Podaci za narudžbu

Dimenzije kanala						Slivnik	Materijal	Broj artikla
W1 [mm]	W2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	d [mm]			
200	170	530	500	60	125	ACO slivnik 142	1.4301	416584
200	170	530	500	60	125		1.4404	416602
200	170	830	800	60	125		1.4301	416585
200	170	830	800	60	125		1.4404	416603
200	170	1,030	1,000	60	125		1.4301	416586
200	170	1,030	1,000	60	125		1.4404	416604
200	170	1,230	1,200	60	125		1.4301	416587
200	170	1,230	1,200	60	125		1.4404	416605
200	170	1,530	1,500	60	125		1.4301	416588
200	170	1,530	1,500	60	125		1.4404	416606
200	170	2,030	2,000	60	125		1.4301	416589
200	170	2,030	2,000	60	125		1.4404	416607
200	170	530	500	60	142	ACO slivnik 157	1.4301	416590
200	170	530	500	60	142		1.4404	416608
200	170	830	800	60	142		1.4301	419591
200	170	830	800	60	142		1.4404	416609
200	170	1,030	1,000	60	142		1.4301	416592
200	170	1,030	1,000	60	142		1.4404	416610
200	170	1,230	1,200	60	142		1.4301	416593
200	170	1,230	1,200	60	142		1.4404	416611
200	170	1,530	1,500	60	142		1.4301	416594
200	170	1,530	1,500	60	142		1.4404	416612
200	170	2,030	2,000	60	142		1.4301	416595
200	170	2,030	2,000	60	142		1.4404	416613
300	270	330	300	60	142		1.4301	416614
300	270	330	300	60	142		1.4404	416628
300	270	630	600	60	142		1.4301	416615



Dimenzije kanala						Slivnik	Mate- rijal	Broj artikla
W1 [mm]	W2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	d [mm]			
300	270	630	600	60	142	ACO slivnik 157	1.4404	416629
300	270	1,030	1,000	60	142		1.4301	416616
300	270	1,030	1,000	60	142		1.4404	416630
300	270	1,530	1,500	60	142		1.4301	416617
300	270	1,530	1,500	60	142		1.4404	416631
300	270	2,030	2,000	60	142		1.4301	416618
300	270	2,030	2,000	60	142		1.4404	416632
300	270	3,030	3,000	60	142		1.4301	416619
300	270	3,030	3,000	60	142		1.4404	416633
300	270	4,030	4,000	60	142		1.4301	416620
300	270	4,030	4,000	60	142		1.4404	416634
300	270	330	300	60	200	ACO slivnik 218	1.4301	416621
300	270	330	300	60	200		1.4404	416635
300	270	630	600	60	200		1.4301	416622
300	270	630	600	60	200		1.4404	416636
300	270	1,030	1,000	60	200		1.4301	416623
300	270	1,030	1,000	60	200		1.4404	416637
300	270	1,530	1,500	60	200		1.4301	416624
300	270	1,530	1,500	60	200		1.4404	416638
300	270	2,030	2,000	60	200		1.4301	416625
300	270	2,030	2,000	60	200		1.4404	416639
300	270	3,030	3,000	60	200		1.4301	416626
300	270	3,030	3,000	60	200		1.4404	416640
300	270	4,030	4,000	60	200	ACO slivnik 157	1.4301	416627
300	270	4,030	4,000	60	200		1.4404	416641
400	370	430	400	60	142		1.4301	416642
400	370	430	400	60	142		1.4404	416648
400	370	630	600	60	142		1.4301	416643
400	370	630	600	60	142		1.4404	416649
400	370	830	800	60	142	ACO slivnik 218	1.4301	416644
400	370	830	800	60	142		1.4404	416650
400	370	430	400	60	200		1.4301	416645
400	370	430	400	60	200		1.4404	416651
400	370	630	600	60	200		1.4301	416646
400	370	630	600	60	200		1.4404	416652
400	370	830	800	60	200	ACO slivnik 157	1.4301	416647
400	370	830	800	60	200		1.4404	416653
500	470	530	500	60	142		1.4301	416654
500	470	530	500	60	142		1.4404	416660
500	470	830	800	60	142		1.4301	416655
500	470	830	800	60	142		1.4404	416661
500	470	1,030	1,000	60	142	ACO slivnik 218	1.4301	416656
500	470	1,030	1,000	60	142		1.4404	416662
500	470	530	500	60	200		1.4301	416657
500	470	530	500	60	200		1.4404	416663
500	470	830	800	60	200		1.4301	416658
500	470	830	800	60	200		1.4404	416664
500	470	1,030	1,000	60	200		1.4301	416659
500	470	1,030	1,000	60	200		1.4404	416665
600	570	630	600	60	200		1.4301	416666
600	570	630	600	60	200		1.4404	416669
600	570	930	900	60	200		1.4301	416667
600	570	930	900	60	200		1.4404	416670
600	570	1,230	1,200	60	200	ACO slivnik 157	1.4301	416668
600	570	1,230	1,200	60	200		1.4404	416671
800	770	830	800	60	200		1.4301	416672
800	770	830	800	60	200		1.4404	416673

Kanal sa flanšom

Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8):

- ☐ Higijenske protuklizne rešetke
- ☐ Minimalni pad 1% podužno i poprečno na svim površinama
- ☐ V-presjek dna kanala za širine ≤ 300 mm
- ☐ Ispust bez deformacija
- ☐ Zaobljeni uglovi minimalno 3 mm
- ☐ Pojačano dno kanala za širine ≥ 400 mm

U potpunosti prema EN 1253

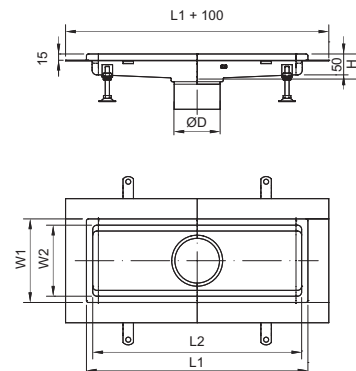
Kanali iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)

Lagano i sigurno teleskopsko povezivanje kanala sa slivnikom



Podaci za narudžbu

Dimenzije kanala						Slivnik	Materijal	Broj artikla
W1 [mm]	W2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	d [mm]			
200	170	530	500	60	125	ACO slivnik 142	1.4301	416680
200	170	530	500	60	125		1.4404	416698
200	170	830	800	60	125		1.4301	416681
200	170	830	800	60	125		1.4404	416699
200	170	1,030	1,000	60	125		1.4301	416682
200	170	1,030	1,000	60	125		1.4404	416700
200	170	1,230	1,200	60	125		1.4301	416683
200	170	1,230	1,200	60	125		1.4404	416701
200	170	1,530	1,500	60	125		1.4301	416684
200	170	1,530	1,500	60	125		1.4404	416702
200	170	2,030	2,000	60	125		1.4301	416685
200	170	2,030	2,000	60	125		1.4404	416703



Produženi kanal

Informacije o proizvodu

Prednosti ACO proizvoda

Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima (dokument 8):

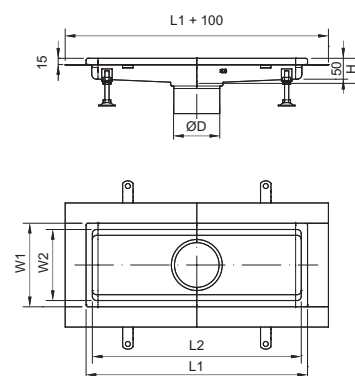
- ☐ Higijenske protuklizne rešetke
- ☐ Minimalni pad 1% podužno i poprečno na svim površinama
- ☐ V-presjek dna kanala za širine ≤ 300 mm
- ☐ Ispust bez deformacija
- ☐ Zaobljeni uglovi minimalno 3 mm
- ☐ Pojačano dno kanala za širine ≥ 400 mm

U potpunosti prema EN 1253
Kanali iz nehrđajućeg čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
Lagano i sigurno teleskopsko povezivanje kanala sa slivnikom



Podaci za narudžbu

Dimenzije kanala						Slivnik	Materijal	Broj artikla
W1 [mm]	W2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	d [mm]			
200	170	530	500	60	142	ACO slivnik 157	1.4301	416686
200	170	530	500	60	142		1.4404	416704
200	170	830	800	60	142		1.4301	416687
200	170	830	800	60	142		1.4404	416705
200	170	1,030	1,000	60	142		1.4301	416688
200	170	1,030	1,000	60	142		1.4404	416706
200	170	1,230	1,200	60	142		1.4301	416689
200	170	1,230	1,200	60	142		1.4404	416707
200	170	1,530	1,500	60	142		1.4301	416690
200	170	1,530	1,500	60	142		1.4404	416708
200	170	2,030	2,000	60	142		1.4301	416691
200	170	2,030	2,000	60	142		1.4404	416709
300	270	330	300	60	142		1.4301	416710
300	270	330	300	60	142		1.4404	416724
300	270	630	600	60	142	ACO slivnik 157	1.4301	416711
300	270	630	600	60	142		1.4404	416725
300	270	1,030	1,000	60	142		1.4301	416712
300	270	1,030	1,000	60	142		1.4404	416726
300	270	1,530	1,500	60	142		1.4301	416713
300	270	1,530	1,500	60	142		1.4404	416727
300	270	2,030	2,000	60	142		1.4301	416714
300	270	2,030	2,000	60	142		1.4404	416728
300	270	3,030	3,000	60	142		1.4301	416715
300	270	3,030	3,000	60	142		1.4404	416729
300	270	4,030	4,000	60	142		1.4301	416716
300	270	4,030	4,000	60	142		1.4404	416730




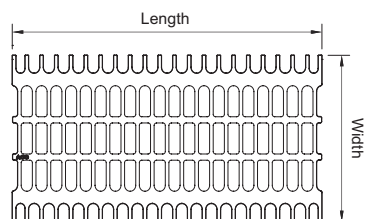
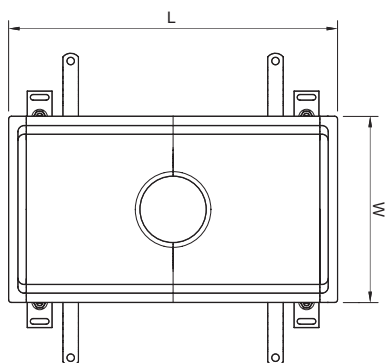
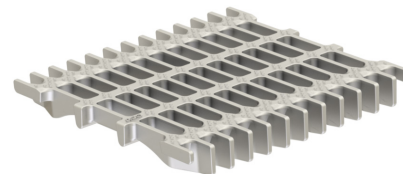
Dimenzije kanala						Slivnik	Mate- rijal	Broj artikla
W1 [mm]	W2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	d [mm]			
300	270	330	300	60	200	ACO slivnik 218	1.4301	416717
300	270	330	300	60	200		1.4404	416731
300	270	630	600	60	200		1.4301	416718
300	270	630	600	60	200		1.4404	416732
300	270	1,030	1,000	60	200		1.4301	416719
300	270	1,030	1,000	60	200		1.4404	416733
300	270	1,530	1,500	60	200		1.4301	416720
300	270	1,530	1,500	60	200		1.4404	416734
300	270	2,030	2,000	60	200		1.4301	416721
300	270	2,030	2,000	60	200		1.4404	416735
300	270	3,030	3,000	60	200		1.4301	416722
300	270	3,030	3,000	60	200		1.4404	416736
300	270	4,030	4,000	60	200		1.4301	416723
300	270	4,030	4,000	60	200		1.4404	416737
400	370	430	400	60	142	ACO slivnik 157	1.4301	416738
400	370	430	400	60	142		1.4404	416744
400	370	630	600	60	142		1.4301	416739
400	370	630	600	60	142		1.4404	416745
400	370	830	800	60	142		1.4301	416740
400	370	830	800	60	142		1.4404	416746
400	370	430	400	60	200	ACO slivnik 218	1.4301	416741
400	370	430	400	60	200		1.4404	416747
400	370	630	600	60	200		1.4301	416742
400	370	630	600	60	200		1.4404	416748
400	370	830	800	60	200		1.4301	416743
400	370	830	800	60	200		1.4404	416749
500	470	530	500	60	142	ACO slivnik 157	1.4301	416750
500	470	530	500	60	142		1.4404	416756
500	470	830	800	60	142		1.4301	416751
500	470	830	800	60	142		1.4404	416757
500	470	1,030	1,000	60	142		1.4301	416752
500	470	1,030	1,000	60	142		1.4404	416758
500	470	530	500	60	200	ACO slivnik 218	1.4301	416753
500	470	530	500	60	200		1.4404	416759
500	470	830	800	60	200		1.4301	416754
500	470	830	800	60	200		1.4404	416760
500	470	1,030	1,000	60	200		1.4301	416755
500	470	1,030	1,000	60	200		1.4404	416761
600	570	630	600	60	200		1.4301	416762
600	570	630	600	60	200		1.4404	416765
600	570	930	900	60	200		1.4301	416763
600	570	930	900	60	200		1.4404	416766
600	570	1,230	1,200	60	200		1.4301	416764
600	570	1,230	1,200	60	200		1.4404	416767
800	770	830	800	60	200		1.4301	416768
800	770	830	800	60	200		1.4404	416769

ACO Tray kanal - rešetke

Livene rešetke

Informacije o proizvodu

Higijenski dizajn prema EN 1672,
EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima
(dokument 8)
Livene protuklizne rešetke
Dizajnirane za klasu nosivosti - M125



Podaci za narudžbu

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke		Klasa nosivosti	Broj artikla 1.4301
Š [mm]	D [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]		
300	330	268	298	M 125	416947
	1,030	268	499	M 125	416948
200	830	168	398	M 125	416946
	530	168	499	M 125	416945

Tabela - protuklizne rešetke

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š[mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Protuklizna rešetka									
200	530	20	30	168	498	M 125	1.4301	416947	1
	830	20	30	168	398	M 125	1.4301	416948	2
	1030	20	30	168	498	M 125	1.4301	416947	2
	1230	20	30	168	398	M 125	1.4301	416948	3
	1530	20	30	168	498	M 125	1.4301	416947	3
	2030	20	30	168	498	M 125	1.4301	416947	4
300	330	20	30	268	298	M 125	1.4301	416946	1
	630	20	30	268	298	M 125	1.4301	416946	2
	1030	20	30	268	498	M 125	1.4301	416945	2
	1530	20	30	268	498	M 125	1.4301	416945	3
	2030	20	30	268	498	M 125	1.4301	416945	4
	3030	20	30	268	498	M 125	1.4301	416945	6
	4030	20	30	268	498	M 125	1.4301	416945	8

Gredičaste rešetke

Informacije o proizvodu

Higijenski dizajn prema EN 1672,
EN ISO 14159 i EHEDG zahtjevima
(dokument 8)

Gredičasta protuklizna rešetka



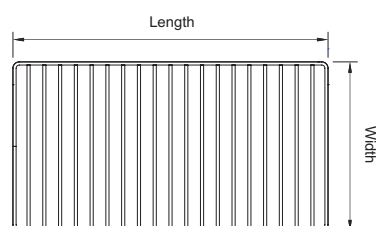
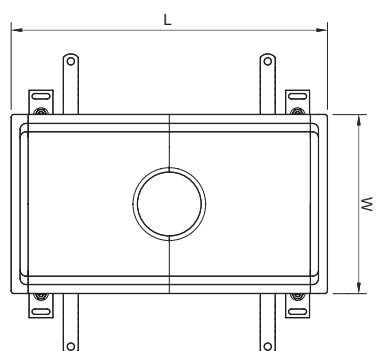
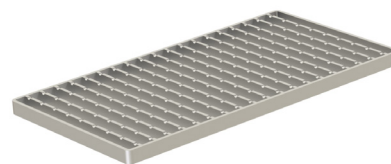
Dizajnirana za klasu nosivosti - R 50
(5.000 kg) i M 125 prema EN 1253

Elektropolirana površina

Velika ulivna moć rešetke

Zaobljeni uglovi

Jednostavno za čišćenje = u potpunosti
varena



Podaci za narudžbu

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke		Klasa nosivosti	Broj artikla	
Š [mm]	D [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]		1.4301	1.4404
Protuklizne rešetke						
200	530	168	499	R 50	416802	416803
				M 125	416804	416805
	830	168	398	R 50	416808	416809
				M 125	416810	416811
300	330	268	298	R 50	416812	416813
300	1,030	2 68	499	R 50	416814	416815
300	330	268	298	M 125	416816	416817
	1.030	268	499	M 125	416818	416819

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke		Klasa nosivosti	Broj artikla	
Š [mm]	D [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]		1.4301	1.4404
400	430	368	398	R 50	416820	416821
	630	368	598	R 50	416822	416823
	430	368	398	M 125	416824	416825
	630	368	598	M 125	416826	416827
500	530	468	499	R 50	416828	416829
	830	468	398	R 50	416830	416831
	530	468	499	M 125	416832	416833
	830	468	398	M 125	416834	416835
600	630	568	298	R 50	416838	416839
800	830	768	398	R 50	416842	416843

Tabela - protuklizne rešetke

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Protuklizne rešetke									
200	530	20	30	168	499	R 50	1.4301	416802	1
							1.4404	416803	
	830	20	30	168	398	R 50	1.4301	416808	2
							1.4404	416809	
	1030	20	30	168	499	R 50	1.4301	416802	2
							1.4404	416803	
	1230	20	30	168	398	R 50	1.4301	416808	3
							1.4404	416809	
	1530	20	30	168	499	R 50	1.4301	416802	3
							1.4404	416803	
	2030	20	30	168	499	R 50	1.4301	416802	4
							1.4404	416803	
300	330	20	30	268	298	R 50	1.4301	416812	1
							1.4404	416813	
	630	20	30	268	298	R 50	1.4301	416812	2
							1.4404	416813	
	1030	20	30	268	499	R 50	1.4301	416814	2
							1.4404	416815	
	1530	20	30	268	499	R 50	1.4301	416814	3
							1.4404	416815	
	2030	20	30	268	499	R 50	1.4301	416814	4
							1.4404	416815	
	3030	20	30	268	499	R 50	1.4301	416814	6
							1.4404	416815	
4030	20	30	268	499	R 50	1.4301	416814	8	
						1.4404	416815		

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Protuklizne rešetke									
400	430	30	30	368	398	R 50	1.4301	416820	1
							1.4404	416821	
	630	30	30	368	598	R 50	1.4301	416822	1
							1.4404	416823	
	830	30	30	368	398	R 50	1.4301	416820	2
							1.4404	416821	
500	530	30	30	468	499	R 50	1.4301	416828	1
							1.4404	416829	
	830	30	30	468	398	R 50	1.4301	416830	2
							1.4404	416831	
	1030	30	30	468	499	R 50	1.4301	416828	2
							1.4404	416829	
600	630	30	30	568	298	R 50	1.4301	416838	2
							1.4404	416839	
	930	30	30	568	298	R 50	1.4301	416838	3
							1.4404	416839	
	1230	30	30	568	298	R 50	1.4301	416838	4
							1.4404	416839	
800	830	30	30	768	398	R 50	1.4301	416842	2
							1.4404	416843	

Tabela - glatke rešetke

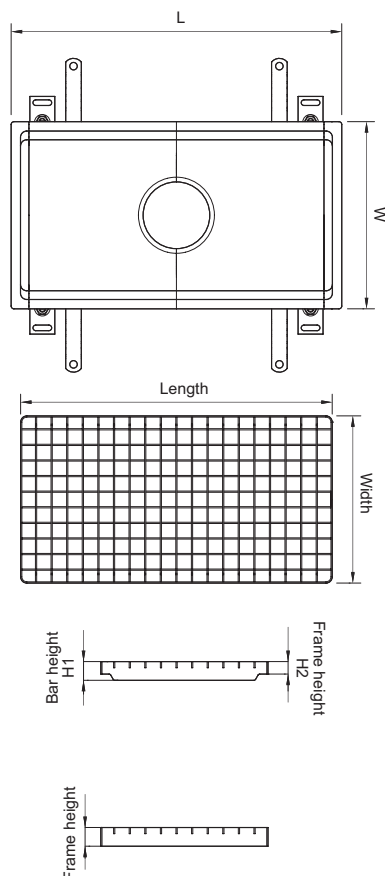
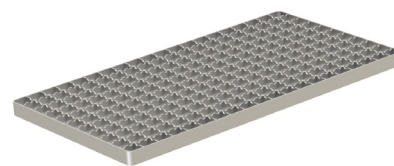
Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Glatke rešetke									
200	530	20	30	168	499	M 125	1.4301	416804	1
							1.4404	416805	
	830	20	30	168	398	M 125	1.4301	416810	2
							1.4404	416811	
	1030	20	30	168	499	M 125	1.4301	416804	2
							1.4404	416805	
	1230	20	30	168	398	M 125	1.4301	416810	3
							1.4404	416811	
	1530	20	30	168	499	M 125	1.4301	416804	3
							1.4404	416805	
	2030	20	30	168	499	M 125	1.4301	416804	4
							1.4404	416805	

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Glatke rešetke									
300	330	20	30	268	298	M 125	1.4301	416816	1
							1.4404	416817	
	630	20	30	268	298	M 125	1.4301	416816	2
							1.4404	416817	
	1030	20	30	268	499	M 125	1.4301	416818	2
							1.4404	416819	
	1530	20	30	268	499	M 125	1.4301	416818	3
							1.4404	416819	
	2030	20	30	268	499	M 125	1.4301	416818	4
							1.4404	416819	
	3030	20	30	268	499	M 125	1.4301	416818	6
							1.4404	416819	
	4030	20	30	268	499	M 125	1.4301	416818	8
							1.4404	416819	
400	430	30	30	368	398	M 125	1.4301	416824	1
							1.4404	416825	
	630	30	30	368	598	M 125	1.4301	416826	1
							1.4404	416827	
	830	30	30	368	398	M 125	1.4301	416824	2
							1.4404	416825	
500	530	30	30	468	499	M 125	1.4301	416832	1
							1.4404	416833	
	830	30	30	468	398	M 125	1.4301	416834	2
							1.4404	416835	
	1030	30	30	468	499	M 125	1.4301	416832	2
							1.4404	416833	

Mrežaste rešetke

Informacije o proizvodu

Mrežaste rešetke glatke ili protuklizne
Rešetke su dizajnirane za klasu
nosivosti - L15
Dimenzija rešetke ovisi o dimenziji
kanala



Podaci za narudžbu

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke			Klasa nosivosti	Broj artikla	
Š	D	Širina mreže	Širina	Dužina		1.4301	1.4404
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
Protuklizne rešetke							
200	530	30	168	499	L 15	416860	416861
	830	30	168	398	L 15	416862	416863
300	330	30	268	298	L 15	416864	416865
	1,030	30	268	499	L 15	416866	416867
400	430	30	368	398	L 15	416868	416869
	630	30	368	598	L 15	416870	416871
500	530	30	468	499	L 15	416872	416873
	830	30	468	398	L 15	416874	416875
600	630	30	568	298	L 15	416876	416877
800	830	30	768	398	L 15	416878	416879

Tabela - protuklizne rešetke

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Protuklizne rešetke									
200	530	20	30	168	499	L 15	1.4301	416860	1
							1.4404	416861	
	830	20	30	168	398	L 15	1.4301	416862	2
							1.4404	416863	
	1030	20	30	168	499	L 15	1.4301	416860	2
							1.4404	416861	
	1230	20	30	168	398	L 15	1.4301	416862	3
							1.4404	416863	
	1530	20	30	168	499	L 15	1.4301	416860	3
							1.4404	416861	
	2030	20	30	168	499	L 15	1.4301	416860	4
							1.4404	416861	
300	330	20	30	268	298	L 15	1.4301	416864	1
							1.4404	416865	
	630	20	30	268	298	L 15	1.4301	416864	2
							1.4404	416865	
	1030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416866	2
							1.4404	416867	
	1530	20	30	268	499	L 15	1.4301	416866	3
							1.4404	416867	
	2030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416866	4
							1.4404	416867	
	3030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416866	6
							1.4404	416867	
4030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416866	8	
						1.4404	416867		
400	430	30	30	368	398	L 15	1.4301	416868	1
							1.4404	416869	
	630	30	30	368	598	L 15	1.4301	416870	1
							1.4404	416871	
	830	30	30	368	398	L 15	1.4301	416868	2
							1.4404	416869	
500	530	30	30	468	499	L 15	1.4301	416872	1
							1.4404	416873	
	830	30	30	468	398	L 15	1.4301	416874	2
							1.4404	416875	
	1030	30	30	468	499	L 15	1.4301	416872	2
							1.4404	416873	

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Protuklizne rešetke									
600	630	30	30	568	298	L 15	1.4301	416876	2
							1.4404	416877	
	930	30	30	568	298	L 15	1.4301	416876	3
							1.4404	416877	
	1230	30	30	568	298	L 15	1.4301	416876	4
							1.4404	416877	
800	830	30	30	768	398	L 15	1.4301	416878	2
							1.4404	416879	

Tabela - glatke rešetke

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Glatke rešetke									
200	530	20	30	168	499	L 15	1.4301	416880	1
							1.4404	416881	
	830	20	30	168	398	L 15	1.4301	416882	2
							1.4404	416883	
	1030	20	30	168	499	L 15	1.4301	416880	2
							1.4404	416881	
	1230	20	30	168	398	L 15	1.4301	416882	3
							1.4404	416883	
	1530	20	30	168	499	L 15	1.4301	416880	3
							1.4404	416881	
	2030	20	30	168	499	L 15	1.4301	416880	4
							1.4404	416881	
300	330	20	30	268	298	L 15	1.4301	416884	1
							1.4404	416885	
	630	20	30	268	298	L 15	1.4301	416884	2
							1.4404	416885	
	1030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416886	2
							1.4404	416887	
	1530	20	30	268	499	L 15	1.4301	416886	3
							1.4404	416887	
	2030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416886	4
							1.4404	416887	
	3030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416886	6
							1.4404	416887	
4030	20	30	268	499	L 15	1.4301	416886	8	
						1.4404	416887		

Dimenzije kanala		Dimenzije rešetke					Materijal	Broj artikla	Količina za ispunu kanala
Š [mm]	D [mm]	Visina rama [mm]	Ukupna visina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Klasa nosivosti			
Glatke rešetke									
400	430	30	30	368	398	L 15	1.4301	416888	1
							1.4404	416889	
	630	30	30	368	598	L 15	1.4301	416890	1
							1.4404	416891	
	830	30	30	368	398	L 15	1.4301	416888	2
							1.4404	416889	
500	530	30	30	468	499	L 15	1.4301	416892	1
							1.4404	416893	
	830	30	30	468	398	L 15	1.4301	416894	2
							1.4404	416895	
	1030	30	30	468	499	L 15	1.4301	416892	2
							1.4404	416893	
600	630	30	30	568	298	L 15	1.4301	416896	2
							1.4404	416897	
	930	30	30	568	298	L 15	1.4301	416896	3
							1.4404	416897	
	1230	30	30	568	298	L 15	1.4301	416896	4
							830	1.4404	
800	830	30	30	768	398	L 15	1.4301	416898	2
							1.4404	416899	

ACO d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 12
71210 Sarajevo - Ilidža

Tel.: +387 33 76 89 10

Fax: +387 33 76 89 11

E-mail: aco@aco.ba

www.aco.ba

ACO grupa - u jaku familiju se možete pouzdati.

**ACO. The future of
drainage.**

