




Klasa opterećenja	(BAS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Minimalni kvalitet betona	(BAS EN 206-1)	C 12/15	C 12/15			
Dimenzije temelja	X	X0 ≥ 10	X0 ≥ 10			
	Y	6	6			
	Z	≥ 10	≥ 10			
ACO Brickslot upute za ugradnju				Materijal: – pocinčani čelik – inox		
Šlic nastavak ekscentrično postavljen na kanalicu tipa ACO MultiDrain V100						
Tehnički opis proizvoda: ACO Brickslot nastavak sa ekscentrično postavljenim šlicom u odnosu na tijelo kanalice. Certificiran za klasu nosivosti C250/ D400 u skladu sa BAS EN 1433 Građevinska dužina 500/1000 mm Građevinska širina 130 Visina šlica 105 mm Otvor šlica 12,5 mm, Sa cilindričnim distancerima, vodilicama za podužno stabiliziranje i ojačanim rubovima. Ulivna površina 125 cm²/m Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.						
				ACO d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 12 Tel. + 387 33 768 910 Fax. + 387 33 768 911 www.aco.ba ; email: aco@aco.ba 		

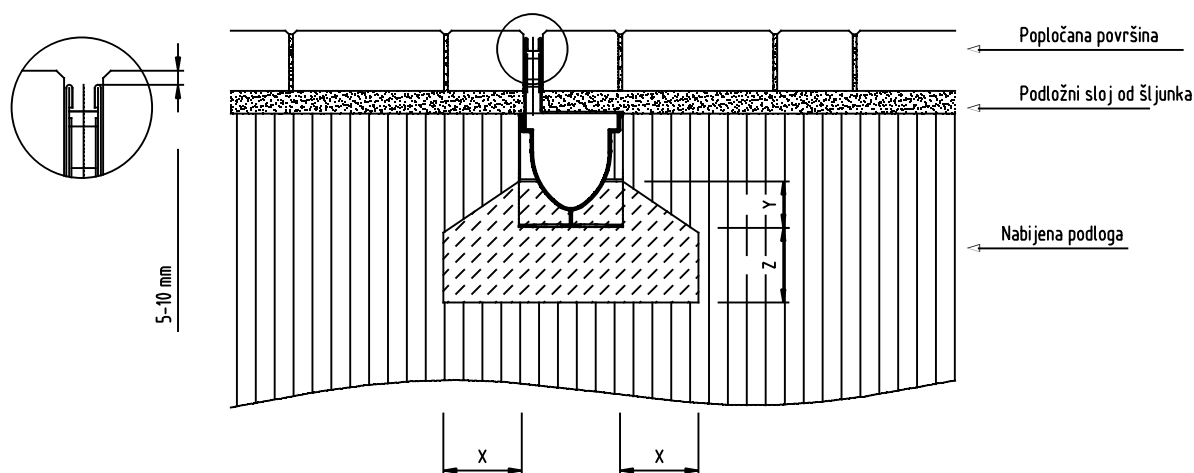