


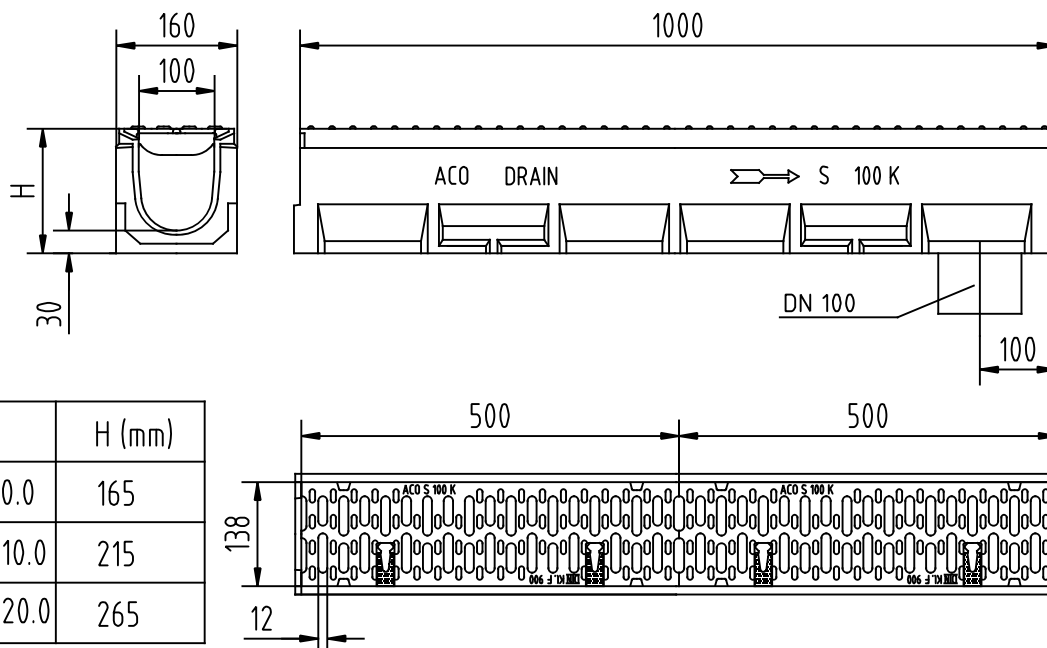

	H (mm)
Typ 0.0	165
Typ 10.0	215
Typ 20.0	265

ACO S kanali

ACO Drain S100K kanal za odvodnju

Tehnički opis proizvoda:

sa integrisanim zaštitnim rubom od livenog željeza, sa bezvijčanim zaključavanjem rešetke System Powerlock, iz polimertona,

svijetla širina: 10,0 cm

gradjevinska dužina: 100,0 cm

gradjevinska širina: 16,0 cm

gradjevinska visina: 16,5–26,5 cm

težina: 38,0–44,0 kg

sa ACO DRAIN sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, sa integriranim zaštitnim rubom, 6mm iz lijevanog željeza (GG), posebno premazan za direktno nanošenje trajnoelastičnog brtvenog kita ACO dichtstoffsyst. A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG) za klase opterećenja D400–F900 prema DIN 19580.

ACO d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 12

Tel. + 387 33 768 910

Fax. + 387 33 768 911

www.aco.ba ; email: aco@aco.ba

