



3

XtraDrain
od polipropilena

COLLECT:
Prihvat i odvodnja



XtraDrain – kanali za odvodnju od polipropilena

Informacije o proizvodu		146	
XtraDrain	Tijelo kanala, sabirnik i pribor	Zaštitni rub: polipropilen	148
		Pribor	151
		Zaštitni rub: pocinčani čelik	152
		Pribor	155
	Rešetke	156	




XtraDrain – jednostavna rješenja za sve zahtjeve

Izuzetno lagan sistem XtraDrain kanala za odvodnju dizajniran je za primjenu do klase nosivosti C 250 prema BAS EN 1433. Kanal karakterizira jednostavno rukovanje u kombinaciji sa najvišim kvalitetom izrade. Kvalitetni tehnički detalji, kao što su dokazani V-profil, heksagonalna struktura bočnih stijenki kao i provjereno zaključavanje rešetke, udovoljavaju svim zahtjevima za savremenim odvodnim kanalom. Spoj pero/žlijeb na početku i na kraju kanala omogućuje preciznu i brzu ugradnju.

Klase nosivosti ¹⁾		
■ A 15	■ B 125	■ C 250
prema BAS EN 1433		
Svijetla širina		
100, 150, 200		
Materijal		
Polipropilen (PP)		
Mjesta primjene		
■ Odvodnja fasada	■ Šetnice/	biciklističke staze
■ Pješačke i	■ Parkirališta	
stambene zone	■ Dizajn i osvjetljenje	


Prednosti

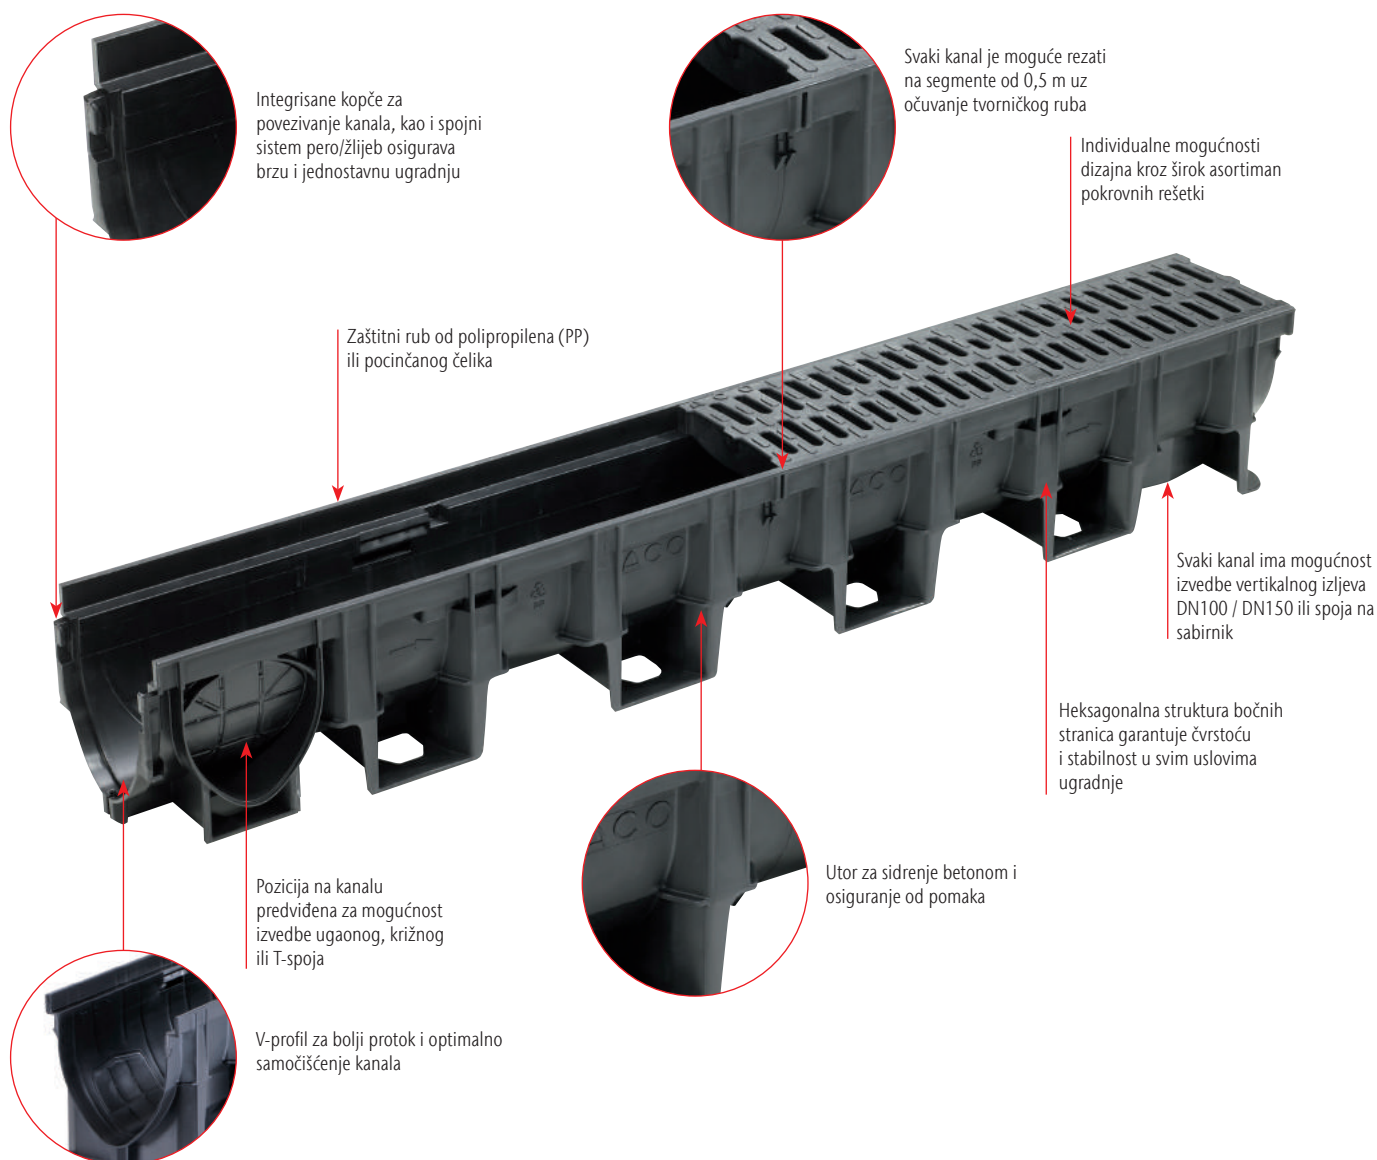

Primjena ispred stambenih objekata

Višestruke prednosti – funkcionalna oborinska odvodnja i prihvatljiv dizajn otvorenih prostora lakše se ostvaruju primjenom XtraDrain sistema. Visoko kvalitetni kompozitni materijali kombinuju izuzetno malu težinu sa visokom stabilnošću.

Heksagonalna struktura bočnih stijenki kanala osigurava stabilnost ugradnje. Kanali dužine 1,0 m mogu se jednostavno skraćivati na dužinu od 0,5 m pomoću ručne pile na za to označenom mjestu na tijelu kanala.



3



Primjena ispred poslovnih objekata

Građevine atraktivnih fasada i moderno oblikovanih eksterijera zahtijevaju funkcionalnu i privlačnu odvodnju. Lagano tijelo XtraDrain kanala prilagođava se potrebnim dužinama i razvedenosti odvodnih linija. Ugaona rješenja mogu se stilski implementirati sa odvodnim kanalom uz fasadu objekta. Dodatna oprema i pribor, a naročito velik izbor pokrovnih rešetki upotpunjuju asortiman proizvoda i omogućuju jednostavnu i profesionalnu ugradnju cijelog sistema.

Primjena šlic rešetke

XtraDrain kanal za odvodnju u kombinaciji sa SlotTop rešetkama sa šlicem od pocinčanog ili nehrđajućeg čelika, omogućuje diskretnu i elegantnu linijsku odvodnju. Zahtjevne popločane površine zadržavaju vlastiti dizajn, a odvodnja se odvija sigurno i neupadljivo. Pristup kanalu moguć je preko revizionog ili sabirnog elementa koji osigurava jednostavno čišćenje i održavanje pomoću niskotlačnog ili visokotlačnog perača. SlotTop pokrovne rešetke sa bočnim prorezom širine 10 mm koristimo za profesionalnu ugradnju i zahtjevanu klasu nosivosti do C250, za svijetle širine kanala od 10, 15 i 20 cm.



Zaštitni rub: polipropilen

Prednosti proizvoda

- lagan materijal izrade: polipropilen
- V-presjek za bolji protok i efekat samočišćenja kanala
- sa Drainlock bezvijačnim zaključavanjem rešetke

- sistem kanala prema BAS EN 1433
- klasa nosivosti A 15 – C 250



XtraDrain kanali bez integrisanog pada, 100 cm

- dostupni u svijetlim širinama 100, 150 ili 200 mm
- predoblikovanja za ugaoni ili križni spoj kanala






	Dimenzije				Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
	Dužina [cm]	Svijetla širina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]			
		10,0	13,8	15,0	1,9	60	11000
	100,0	15,0	18,8	21,0	2,5	28	11011
		20,0	23,8	26,5	3,4	15	11018

Sabirnik sa uključenim adapterom za horizontalni priključak na izljevnu cijev

- sa korpom za sakupljanje krupnih nečistoća
- XtraDrain XD100 C/XD100 S sabirnik od kompozitnog materijala za horizontalni priključak na izljev DN100/DN150/DN200
- sa integrisanim adapterom za prihvat vertikalnog izljeva iz kanala i gumenom brtvom




3

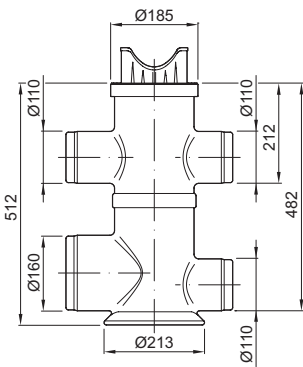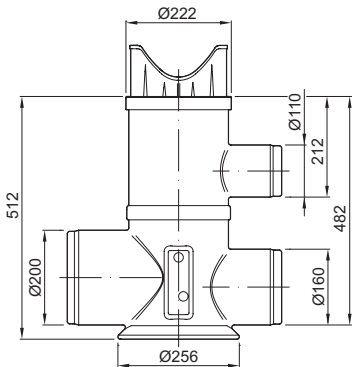	Namijenjeno za	Dimenzije	Izljevna cijev	Težina	Pakovanje	Art.br.
		Visina				
		[cm]				
	Svijetla širina: 100	51,2	110/160	2,0	1	11385
	Svijetla širina: 150	51,2	110/160	3,7	18	11386
	Svijetla širina: 200	51,2	160/200	4,9	12	11387

Sabirnik, 50 cm

- izrađen od polimerbetona
- sa zaštitnim rubom od polipropilena
- sa integrisanom dvostrukom brtvom iz NBR za horizontalni spoj izljevne cijevi DN100/DN150
- sa PP posudom za krupniju prljavštinu
- za kanale svijetle širine 100 mm, visine 150 mm





	Dimenzije			Za cijevi DN	Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina	Širina	Visina				
	[cm]	[cm]	[cm]	[mm]	[kg]	[kom]	
	50,0	13,8	45,0	100	25,5	10	132534
				150	25,0	10	132535

Plitki kanali bez integrisanog pada, 100 cm

- svijetla širina 100 mm



	Dimenzije			Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina	Širina	Visina			
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[kom]	
			7,5	1,0	70	11004
	100,0	13,8				
			10,0	1,2	50	11005

Pribor

Opis	Namijenjeno za	Težina	Pakovanje	Art.br.
		[kg]	[kom]	
 Čeona stijenka za početak ili kraj kanala ■ od polipropilena ■ bez izljeva	■ XtraDrain sa zaštitnim rubom od polipropilena ili pocinčanog čelika			
	□ Svijetla širina 100	0,1	10	11086
	□ Svijetla širina 150		10	11093
	□ Svijetla širina 200		10	11098
 Čeona stijenka ■ od polipropilena ■ sa izljevom	■ XtraDrain sa zaštitnim rubom od polipropilena ili pocinčanog čelika			
	□ Svijetla širina 100, DN100	0,1	10	11087
	□ Svijetla širina 150, DN150	0,2	36	11094
	□ Svijetla širina 200, DN200	0,2	24	11099
 Adapter ■ od polipropilena ■ za vertikalni priključak na izljev	■ XtraDrain sa zaštitnim rubom od polipropilena ili pocinčanog čelika			
	□ Svijetla širina 100, DN100	0,1	5	11285
	□ Svijetla širina 100, DN150	0,1	5	11286
	□ Svijetla širina 150, DN150	0,3	1	11288
	□ Svijetla širina 200, DN200	0,4	1	11289
 Čeona stijenka (plitki kanali) ■ za početak ili kraj kanala ■ od polipropilena	■ XtraDrain plitki kanali	0,1	10	11085
 Protumirisni uložak ■ od polipropilena ■ sa gumenim čepom za pristup izljevnoj cijevi	■ XtraDrain sabirnik			
	□ DN100/DN100	1,2	1	11191
	□ DN100/DN150		1	11192

Pribor za rešetke

	Kuka za podizanje rešetki ■ pocinčani čelik	■ pokrovne rešetke	0,3	10	01290
	Kuka za podizanje rešetki, mala ■ pocinčani čelik, crni lak	■ Mrežasta Q+ ■ Kompozitna Microgrip ■ Podužno profilna ■ Podužno prečkasta	0,25	10	01367

Zaštitni rub: pocinčani čelik

3

Prednosti proizvoda

- lagan materijal izrade: polipropilen
- V-presjek za bolji protok i efekat samočišćenja kanala
- sa Drainlock bezvijačnim zaključavanjem rešetke

- sistem kanala prema BAS EN 1433
- klasa nosivosti A 15 – C 250



XtraDrain kanali bez integrisanog pada, 100 cm

- dostupni u svijetlim širinama 100, 150 ili 200 mm
- predoblikovanje za ugaoni ili križni spoj kanala



	Dimenzije				Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
	Dužina	Svijetla širina	Širina	Visina			
	cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
		10,0	14,2	150	3,5	60	11100
	100,0	15,0	19,2	210	4,0	28	11111
		20,0	24,2	265	4,9	15	11118

Sabirnik sa uključenim adapterom za horizontalni priključak na izljevnu cijev

- sa korpom za sakupljanje krupne prljavštine
- XtraDrain XD100 C/XD100 S sabirnik od kompozitnog materijala za horizontalni priključak na izljev DN100/DN150/DN200
- sa integrisanim adapterom za prihvat vertikalnog izljeva iz kanala i gumenom brtvom



3

	Namijenjeno za	Dimenzije	Izljevna cijev	Težina	Pakovanje	Art.br.
		Visina				
		[cm]	[mm]	[kg]	[kom]	
	Svijetla širina: 100	51,2	100/150	2,0	1	11385
	Svijetla širina: 150	51,2	100/150	3,7	18	11386
	Svijetla širina: 200	51,2	150/200	4,9	12	11387

Sabirnik, 50 cm

- izrađen od polimerbetona
- sa zaštitnim rubom od pocinčanog čelika
- sa integrisanom dvostrukom brtvom iz NBR za horizontalni spoj izljevne cijevi
- sa PP posudom za krupniju prljavštinu
- za kanale svijetle širine 100 mm, visine 150 mm



	Dimenzije			Za cijevi DN	Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]				
	50,0	14,2	45,0	100	26,5	10	132564
				150	26,0	10	132565

Plitki kanali bez integrisanog pada , 100 cm

- svijetla širina 100 mm



	Dimenzije			Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]			
	100,0	14,2	7,5	2,6	80	11104
			10,0	2,9	50	11105

Pribor

Opis	Namijenjeno za	Težina	Pakovanje	Art.br.
		[kg]	[kom]	
 Čeona stijenka za početak ili kraj kanala ■ od polipropilena ■ bez izljeva	■ XtraDrain sa zaštitnim rubom od polipropilena ili pocinčanog čelika			
	□ Svijetla širina 100	0,1	10	11086
	□ Svijetla širina 150		10	11093
	□ Svijetla širina 200		10	11098
 Čeona stijenka ■ od polipropilena ■ sa izljevom	■ XtraDrain sa zaštitnim rubom od polipropilena ili pocinčanog čelika			
	□ Svijetla širina 100, DN100	0,1	10	11087
	□ Svijetla širina 150, DN150	0,2	36	11094
	□ Svijetla širina 200, DN200	0,2	24	11099
 Adapter ■ od polipropilena ■ za vertikalni priključak na izljev	■ XtraDrain sa zaštitnim rubom od polipropilena ili pocinčanog čelika			
	□ Svijetla širina 100, DN100	0,1	5	11285
	□ Svijetla širina 100, DN150	0,1	5	11286
	□ Svijetla širina 150, DN150	0,3	1	11288
	□ Svijetla širina 200, DN200	0,4	1	11289
 Čeona stijenka (plitki kanali) ■ za početak ili kraj kanala ■ od polipropilena	■ XtraDrain plitki kanali	0,1	10	11085
 Protumirisni uložak ■ od polipropilena ■ sa gumenim čepom za pristup izljevnoj cijevi	■ XtraDrain sabirnik			
	□ DN100/DN100	1,2	1	11191
	□ DN100/DN150		1	11192


Pribor za rešetke


 Kuka za podizanje rešetki ■ pocinčani čelik	■ pokrovne rešetke	0,3	10	01290
 Kuka za podizanje rešetki, mala ■ pocinčani čelik, crni lak	■ Mrežasta Q+	0,25	10	01367
	■ Kompozitna Microgrip			
	■ Podužno profilna			
	■ Podužno prečkasta			

Rešetke

Klasa nosivosti A 15


- prema BAS EN 1433
- Drainlock bezvijačno zaključavanje rešetke



	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]	[kom]	
Mosna rešetka								
	Pocinčani	100,0	12,3	10	312	1,9	50	12610
	čelik	50,0	12,3	10	312	0,9	25	12611
	Nehrđajući	100,0	12,3	10	312	2,0	50	12640
	čelik	50,0	12,3	10	312	1,1	25	12641
Podužna rešetka								
	Pocinčani	100,0	12,3	11	920	3,2	50	12602
	čelik	50,0	12,3	11	920	1,8	25	12603
	Nehrđajući	100,0	12,3	11	920	3,2	50	12604
	čelik	50,0	12,3	11	920	1,5	25	12605
Perforirana rešetka								
	Pocinčani	100,0	12,3	6	178	2,9	50	12666
	čelik	50,0	12,3	6	178	1,4	25	12667
	Nehrđajući	100,0	12,3	6	178	2,9	50	12664
	čelik	50,0	12,3	6	178	1,4	25	12665

Klasa nosivosti B 125

- prema BAS EN 1433
- Drainlock bezvijčano zaključavanje rešetke



Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina	Širina					
	[cm]	[cm]					
	[mm]	[cm ² /m]					

Puna pokrovna ploča

	Plastika	50,0	12,3	–	–	0,8	204	132729

Mrežasta Q⁺ rešetka

	Pocinčani čelik	100,0	12,3	30 x 10	845	3,2	50	132560
		50,0	12,3	30 x 10	845	1,6	25	132561
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	30 x 10	845	3,2	50	132559
		50,0	12,3	30 x 10	845	1,6	25	132542

Uzdužno profilna rešetka

	Pocinčani čelik	100,0	12,3	8	430	3,9	50	132555
		50,0	12,3	8	430	1,9	25	132550
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	8	430	3,9	50	132556
		50,0	12,3	8	430	1,9	25	132551

Mosna rešetka

	Lijevano željezo EN-GJS	50,0	12,3	12	371	2,3	50	12676

Uzdužno prečkasta rešetka

	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	6	465	3,6	50	132557
		50,0	12,3	6	465	1,8	25	132552


Poprečno prečkasta rešetka


	Pocinčani čelik	100,0	12,3	10	676	6,5	50	12606
		50,0	12,3	10	676	3,3	25	12607
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	10	676	6,5	50	12608
		50,0	12,3	10	676	3,3	25	12609


	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora [mm]	Upojna površina [cm²/m]	Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]					
Kompozitna rešetka Microgrip (crna)								
	Plastika	50,0	12,3	8	284	0,9	50	132710
Kompozitna rešetka (srebrno-siva)								
	Plastika	50,0	12,3	8	284	0,8	50	132267
Kompozitna rešetka Eyeleds (bijela)								
	Plastika	50,0	12,3	8	280	0,95	50	12686
Kompozitna rešetka Eyeleds (plava)								
	Plastika	50,0	12,3	8	280	0,95	50	12727

Klasa nosivosti C 250

- prema BAS EN 1433
- Drainlock bezvijačno zaključavanje rešetke



	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[kom]	
Mosna rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS	50,0	12,3	12	371	3,2	50	12670
	Pocinčani čelik	100,0	12,3	10	312	4,3	50	12614
		50,0	12,3	10	312	2,2	25	12615
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	10	312	2,6	50	12644
		50,0	12,3	10	312	1,5	25	12645
Mrežasta rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS	50,0	12,3	31 x 12	433	3,5	50	12673
Mosna rešetka Heelguard								
	Liveno željezo EN-GJS	50,0	12,3	5	191	3,8	50	12675
Perforirana rešetka								
	Pocinčani čelik	100,0	12,3	6	178	4,8	50	12656
		50,0	12,3	6	178	2,3	25	12657
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	6	178	4,8	50	12654
		50,0	12,3	6	178	2,3	25	12655
Kompozitna rešetka Microgrip (crna)								
	Plastika	50,0	12,3	8	284	1,0	50	132720
Kompozitna rešetka (srebno-siva)								
	Plastika	50,0	12,3	8	284	0,9	50	132266

	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora [mm]	Upojna površina [cm²/m]	Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]					
Mrežasta Q ⁺ rešetka								
	Pocinčani	100,0	12,3	30 x 10	800	4,8	50	132880
	čelik	50,0	12,3	30 x 10	800	2,4	25	132881
	Nehrđajući	100,0	12,3	30 x 10	800	4,0	50	132882
	čelik	50,0	12,3	30 x 10	800	2,0	25	132883
Freestyle LEAF dizajnerska rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS, KTL-premaz	50,0	12,3	10	173	4,9	130	132097
Freestyle FLAG dizajnerska rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS, KTL-premaz	50,0	12,3	8	151	4,9	130	132103
Freestyle NATURE dizajnerska rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS, KTL-premaz	50,0	12,3	-	83	5,0	130	132096
Freestyle DOTS dizajnerska rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS, KTL-premaz	50,0	12,3	-	52	5,5	50	132105

Klasa nosivosti C 250 (SlotTop) - visina upojnog šlica 65 mm

- novi dizajn upojnih profila bez zavarenih spojeva
- pocinčani ili nehrđajući čelik
- širina upojnog šlica 10 mm
- visina upojnog šlica 65 mm
- ojačani gornji rubovi upojnog šlica
- sa spojnim profilom
- sa zaštitnim profilom za preciznu i urednu ugradnju
- prema BAS EN 1433



3

Materijal	Dimenzije		Širina upojnog šlica [mm]	Upojna površina [cm ² /m]	Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]					

SlotTop Single



Pocinčani čelik	100,0	12,3	10	100	4,7	50	445598
	50,0	12,3	10	100	2,4	10	445599
Nehrđajući čelik	100,0	12,3	10	100	4,7	50	445600
	50,0	12,3	10	100	2,4	10	445601

SlotTop Single, revizioni element



Pocinčani čelik	50,0	12,3	10	100	4,5	10	445603
Nehrđajući čelik	50,0	12,3	10	100	4,5	10	445602

XD 100

Klasa nosivosti C 250 (SlotTop) - visina upojnog šlica 105 mm

- novi dizajn upojnih profila bez zavarenih spojeva
- pocinčani ili nehrđajući čelik
- širina upojnog šlica 10 mm
- visina upojnog šlica 105 mm
- ojačani gornji rubovi upojnog šlica
- sa spojnim profilom
- sa zaštitnim profilom za preciznu i urednu ugradnju
- prema BAS EN 1433

Materijal	Dimenzije		Širina upojnog šlica	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina	Širina					
	[cm]	[cm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[kom]	

SlotTop Single



Pocinčani čelik	100,0	12,3	10	100	4,7	50	445598
	50,0	12,3	10	100	2,4	10	445599
Nehrđajući čelik	100,0	12,3	10	100	4,7	50	445600
	50,0	12,3	10	100	2,4	10	445601

SlotTop Single, revizioni element



Pocinčani čelik	50,0	12,3	10	100	4,5	10	445603
Nehrđajući čelik	50,0	12,3	10	100	4,5	10	445602

Sideline za integrisanu LED rasvjetu¹⁾



Nehrđajući čelik V4A	100,0	12,3	12,5	125	9,3	5	134930
	50,0	12,3	12,5	125	4,7	5	134931

Sideline revizioni element¹⁾




Nehrđajući čelik V4A	50,0	12,3	12,5	125	7,5	5	134932
-------------------------	------	------	------	-----	-----	---	--------

¹⁾ LED rasvjetna tijela, transformatorske jedinice i dodatna oprema nabavljaju se kod firme INSTA (www.instalighting.de).

	Materijal	Dimenzije		Širina upojnog šlica [mm]	Upojna površina [cm²/m]	Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]					
SlotTop Double								
	Pocinčani čelik	100,0	12,3	2 x 8	160	5,7	40	447185
		50,0	12,3	2 x 8	160	2,9	10	447186
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	2 x 8	160	5,5	40	445938
		50,0	12,3	2 x 8	160	2,9	10	445939
SlotTop Double, revizioni element								
	Pocinčani čelik	50,0	12,3	2 x 8	160	5,5	10	447187
	Nehrđajući čelik	50,0	12,3	2 x 8	160	5,3	10	445940
SlotTop Triple								
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	3 x 8	240	6,0	40	445941
		50,0	12,3	3 x 8	240	3,2	10	445942
SlotTop Triple, revizioni element								
	Nehrđajući čelik	50,0	12,3	3 x 8	240	5,9	10	445943
SlotTop Strip								
	Nehrđajući čelik	100,0	12,3	10	100	5,7	40	445944
		50,0	12,3	10	100	2,9	10	445945
SlotTop Strip, revizioni element								
	Nehrđajući čelik	50,0	12,3	10	100	6,8	10	445946

Klasa nosivosti B 125


- prema BAS EN 1433
- Drainlock bezvijačno zaključavanje rešetke



	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[kom]	
Mrežasta Q ⁺ rešetka								
	Pocinčani	100,0	17,3	30 x 10	1182	5,4	50	133601
	čelik	50,0	17,3	30 x 10	1182	2,7	24	133602
	Nehrđajući	100,0	17,3	30 x 10	1182	5,3	50	133603
	čelik	50,0	17,3	30 x 10	1182	2,7	10	133604
Podužno profilna rešetka								
	Pocinčani	100,0	17,3	9	687	5,1	50	133625
	čelik	50,0	17,3	9	687	2,5	24	133626
	Nehrđajući	100,0	17,3	9	687	5,1	50	133627
	čelik	50,0	17,3	9	687	2,6	10	133628
Podužno prečkasta rešetka								
	Nehrđajući čelik	100,0	17,3	6	668	6,4	50	133633
		50,0	17,3	6	668	3,1	24	133634

Klasa nosivosti C 250

- prema BAS EN 1433
- Drainlock bezvijčano zaključavanje rešetke



	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora [mm]	Upojna površina [cm ² /m]	Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]					
Mosna rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS	50,0	17,3	12	578	5,3	50	13070
Mrežasta rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS	50,0	17,3	29 x 12	595	5,3	50	13073
Freestyle LEAF dizajnerska rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS, KTL-premaz	50,0	17,3	10	243	8,9	80	132099
Freestyle FLAG dizajnerska rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS, KTL-premaz	50,0	17,3	10	211	8,7	80	132101
Freestyle NATURE dizajnerska rešetka								
	Liveno željezo EN-GJS, KTL-premaz	50,0	17,3	-	133	8,9	80	132094x
Mrežasta Q⁺ rešetka								
	Pocinčani	100,0	17,3	30 x 10	1200	5,8	50	133605
	čelik	50,0	17,3	30 x 10	1200	2,9	25	133606
	Nehrđajući	100,0	17,3	30 x 10	1200	5,7	40	133607
	čelik	50,0	17,3	30 x 10	1200	2,9	24	133608

Klasa nosivosti C 250 (SlotTop) - visina upojnog šlica 105 mm

- novi dizajn ulivnih profila bez zavarenih spojeva
- za efikasnu odvodnju
- širina upojnog šlica 10 mm
- visina upojnog šlica 105 mm
- ojačani gornji rubovi upojnog šlica
- sa spojnim profilom
- sa zaštitnim profilom za preciznu i urednu ugradnju
- prema BAS EN 1433



Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]	[kom]	

SlotTop



Pocinčani čelik	100,0	17,3	10	100	6,56	40	446128
	50,0	17,3	10	100	3,48	20	446129
Nehrđajući čelik	100,0	17,3	10	100	6,56	40	446131
	50,0	17,3	10	100	3,48	20	446132


SlotTop, revizioni element



Pocinčani čelik	50,0	17,3	10	100	7,07	20	446130
Nehrđajući čelik	50,0	17,3	10	100	7,07	20	446133

Klasa nosivosti B 125


- prema BAS EN 1433
- Drainlock bezvijačno zaključavanje rešetke



	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
		Dužina	Širina	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[kom]	
		[cm]	[cm]					
Mrežasta Q ⁺ rešetka								
	Pocinčani čelik	100,0	22,3	30 x 10	1575	7,4	48	133613
		50,0	22,3	30 x 10	1575	3,6	24	133614
	Nehrđajući čelik	100,0	22,3	30 x 10	1575	7,2	48	133615
		50,0	22,3	30 x 10	1575	3,7	10	133616
Podužno profilna rešetka								
	Pocinčani čelik	100,0	22,3	9	846	7,4	50	133629
		50,0	22,3	9	846	3,6	24	133630
	Nehrđajući čelik	100,0	22,3	9	846	7,4	50	133631
		50,0	22,3	9	846	3,7	10	133632
Podužno prečkasta rešetka								
	Nehrđajući čelik	100,0	22,3	6	867	8,1	50	133635
		50,0	22,3	6	867	4,0	10	133636

Klasa nosivosti C 250


- prema BAS EN 1433
- Drainlock bezvijačno zaključavanje rešetke



	Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora [mm]	Upojna površina [cm²/m]	Težina [kg]	Pakovanje [kom]	Art.br.
		Dužina	Širina					
		[cm]	[cm]					
Mosna rešetka								
	Liveño željezo EN-GJS	50,0	22,3	12	740	8,6	50	13470
Mrežasta rešetka								
	Liveño željezo EN-GJS	50,0	22,3	31 x 14	905	7,5	50	13473
Mrežasta Q ⁺ rešetka								
	Pocinčani	100,0	22,3	28 x 9	1375	10,7	48	133617
	čelik	50,0	22,3	28 x 9	1375	5,2	24	133618
	Nehrđajući	100,0	22,3	28 x 9	1375	10,7	48	133619
	čelik	50,0	22,3	28 x 9	1375	5,3	16	133620

Klasa nosivosti C 250 (SlotTop) - visina upojnog šlica 105 mm

- novi dizajn ulivnih profila bez zavarenih spojeva
- za efikasnu odvodnju
- širina upojnog šlica 10 mm
- visina upojnog šlica 105 mm
- ojačani gornji rubovi upojnog šlica
- sa spojnim profilom
- sa zaštitnim profilom za preciznu i urednu ugradnju
- prema BAS EN 1433

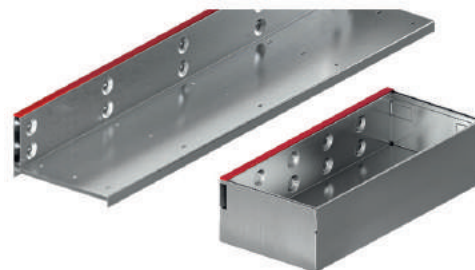

3

Materijal	Dimenzije		Širina upojnih otvora	Upojna površina	Težina	Pakovanje	Art.br.
	Dužina	Širina					
	[cm]	[cm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[kom]	

SlotTop

	Pocinčani čelik	100,0	22,3	10	100	6,13	36	446134
		50,0	22,3	10	100	3,15	20	446135
	Nehrđajući čelik	100,0	22,3	10	100	6,13	36	446137
		50,0	22,3	10	100	3,15	20	446138

SlotTop, revizioni element

	Pocinčani čelik	50,0	22,3	10	100	8,04	20	446136
	Nehrđajući čelik	50,0	22,3	10	100	8,04	20	446139

XD 200