



2

ACO

Tačkasta odvodnja

COLLECT
prikupljanje



Tačkasta odvodnja

ACO XtraPoint	24
ACO Self	25
ACO Drain	27

ACO Self XtraPoint

Prednosti

- Tijelo slivnika od kvalitetne plastike, bez korozije
- Moderan dizajn plastične pokrovne rešetke
- Zaključavanje rešetke na dva mjesta
- Velika korpa za nečistoće volumena 1,1 l
- Prevoziv za osobna vozila, klasa nosivosti B125

- Četiri načina postavljanja rešetke rotacijom za 90°
- Vertikalni ispust DN 100
- Protok 4,5 l/sec.
- Korpa za nečistoće volumena 1,1 l
- Za odvodnju površine od cca 150 m²





Dvorišni slivnik

Materijal	Dimenzije			Težina [kg]	Art. br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		

XtraPoint dvorišni slivnik

	Plastični slivnik sa plastičnom rešetkom	25	25	20,5	2,1	319430
	Plastični slivnik sa pokrovnom rešetkom od pocinčanog čelika	25	25	20,5	2,1	319433






ACO Self dvorišni slivnik

Prednosti

- Od polimernog betona
- Izvadivi protumirisni uložak (sifon)
- Korpa za nečistoće od polipropilena
- Opciono sa dodatnim elementom za povišenje i priključkom na krovnu vertikalnu DN100

- Prevoziv za osobna vozila
- Ispust DN100
- Predviđen za odvodnju površine od cca 150 m²
- Protok 4,0 l/sec

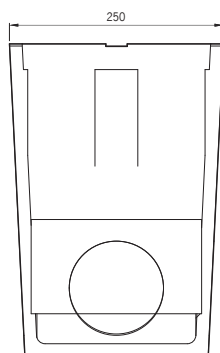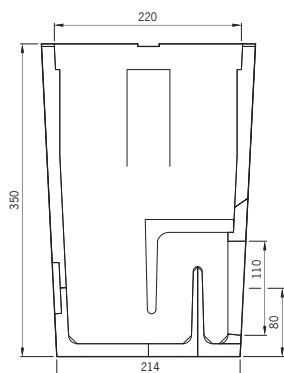

Dvorišni slivnik

Dužina [cm]	Dimenzije		PAK [kom.]	Art. br.
	Širina [cm]	Visina [cm]		

Pocinčana pokrovna rešetka

	25	25	35	24	01581
	25	25	35	24	36889

Dvorišni slivnik

	Dimenzije			PAK [kom.]	Art. br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		

Livenoželjezna pokrovna rešetka



25


25

35

24

01552

Pribor

	Opis	Dimenzije d x š x v [cm]	PAK [kom.]	Art. br.
	Element za povišenje sa otvorom za priključak krovne vertikale	25 x 25 x 20	12	02102



ACO Drain dvorišni slivnik

Prednosti


- Tačkasti slivnik od polimernog betona sa ramom od livenog željeza i pokrovnom rešetkom od livenog željeza ili pocinčanog čelika
- Primjena:
 - Ceste, prilazi, dvorišta
 - Parking prostori

- Klasa nosivosti A15/B125
- Ispust sa gumenom brtvom DN100
- Korpa za nečistoće od polipropilena, protusmradni uložak (sifon)
- Opciono sa dodatnim elementom za povišenje i priključkom na krovnu vertikal DN100
- Predviđen za odvodnju površine od cca 200 m²



Slivnik sa pokrovnom rešetkom

Materijal rama i rešetke	Dimenzije			Upojna površina [cm²]	Težina [kg]	Art. br.
	Dužina	Širina	Visina			
	[cm]	[cm]	[cm]			
Klasa nosivosti B125						
Pocinčani čelik (31 x 17 mm)	30	30	40	440	27,3	10501
Klasa nosivosti B125						
Liveno željezo EN-GJS	30	30	44	265	30,6	10500

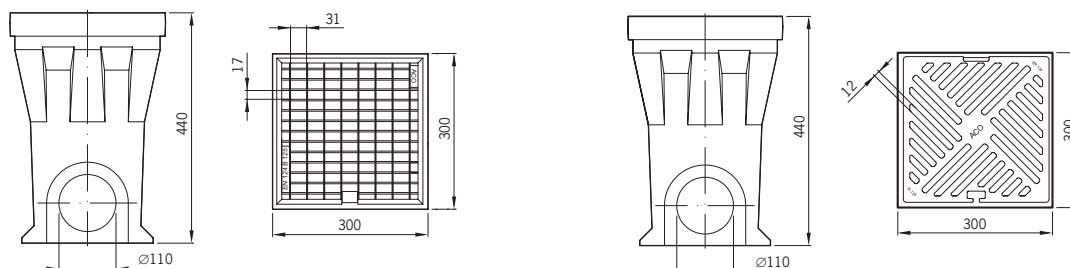

Element za povišenje

Dimenzije			Težina [kg]	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		
		28,5	9,5	02716
		28,5	5	02717