



6

Podni
slivnici

HOLD
zadržavanje



REUSE
odvodnja i
ponovna upotreba



Podni slivnici

ACO Junior podni slivnici sa protupovratnom zaštitom	62
---	----





ACO Junior podni slivnik	63
---------------------------------	----

ACO Junior - podni slivnik sa protupovratnom zaštitom

Prednosti

- Povrat može ugroziti vaš podrum tokom jakih kiša, visokog vodostaja ili preopterećenog kanalizacionog sistema.
- Rezultat mogu biti poplavljeni podrumi i povezana materijalna šteta
- Idealan za poslove sanacije zbog kompaktnih dimenzija
- Rešetka slivnika je okretljiva za jednostavno podešavanje u raster fuga
- Dodatak podesiv po visini za povećanje dubine ugradnje i jednostavnu ugradnju u za svaku vrstu pritiska
- Za održavanje i čišćenje nisu potrebni dodatni alati
- Za lakše čišćenje, nepovratna klapna i sifon se mogu ukloniti iz slivnika

- Tip 5 prema BAS EN 13564
- Materijal: plastika
- Težina: 1,2 kg
- Za nefekalne vode
- Izvadiva korpica za nečistoće
- Izvadivi protumirisni uložak (sifon)
 - visina vodenog stuba: 60 mm
- Protupovratni element sa 2 klapne, od kojih je jedna sa mogućnošću ručnog zaključavanja
- Zaokretni ram rešetke
 - 197 x 197 mm
- Pokrovna rešetka:
 - plastika (ABS)
 - Dizajn Quadrato od nehrđajućeg čelika 1.4301
- Horizontalni ispust DN100
 - nagib: 1,5°
- Protok: 1,4 l/sek

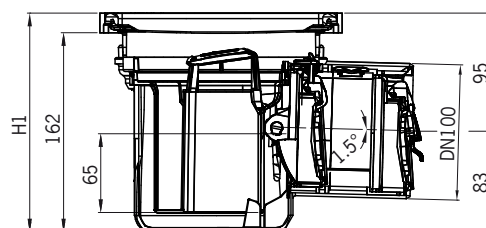

Opis

	Dimenzije		Klasa nosivosti	Art. br.
	L [mm]	H1 [mm]		
Podni slivnik sa pokrovnom rešetkom od ABS plastike	255	168 - 177	K3	2130.00.77
Podni slivnik sa dizajnerskom rešetkom Quadrato od nehrđajućeg čelika, elektropolirana	255	168 - 177	L3	2130.00.87

Pribor



	Opis	Predviđeno za	Art. br.
	Ulivna cijev DN50 ■ Od plastike ■ Za bočni dotok ■ Težina: 0,1 kg	Junior podni slivnik	2410.00.04
	Plastični nastavak ■ Za dublju ugradnju ■ Povećanje dubine do 130 mm ■ Težina: 0,2 kg	Junior podni slivnik	2040.00.06

ACO Junior - podni slivnik

Prednosti

- Idealan za poslove sanacije zbog kompaktnih dimenzija
- Rešetka slivnika je okretljiva za jednostavno podešavanje u raster fuga
- Dodatni fleksibilni nastavak za povišenje kod dublje ugradnje

- Podni slivnik prema BAS EN 1253
- Materijal: plastika
- Izvadiivi protumirisni uložak (sifon)
 - visina vodenog stuba: 60 mm
- Zaokretni ram rešetke
 - 197 x 197 mm
- Plastična pokrovna rešetka
 - klasa nosivosti K3
- Ispust DN100 horizontalni
 - nagib: 1,5°
- Protok: 1,6 l/sec
- Težina: 1,1 kg

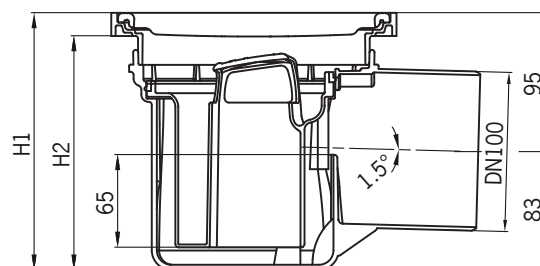

Dimenzije			Klasa nosivosti	Art. br.
L	H1	H2		
[mm]	[mm]	[mm]		
255	168 - 177	152 - 161	K3	2120.00.77

Pribor

Opis		Predviđeno za	Art. br.
	Ulivna cijev DN50 ■ Od plastike ■ Za bočni dotok ■ Težina: 0,1 kg	Junior podni slivnik	2410.00.04
			
	Plastični nastavak ■ Za dublju ugradnju ■ Povećanje dubine do 130 mm ■ Težina: 0,2 kg	Junior podni slivnik	2040.00.06