


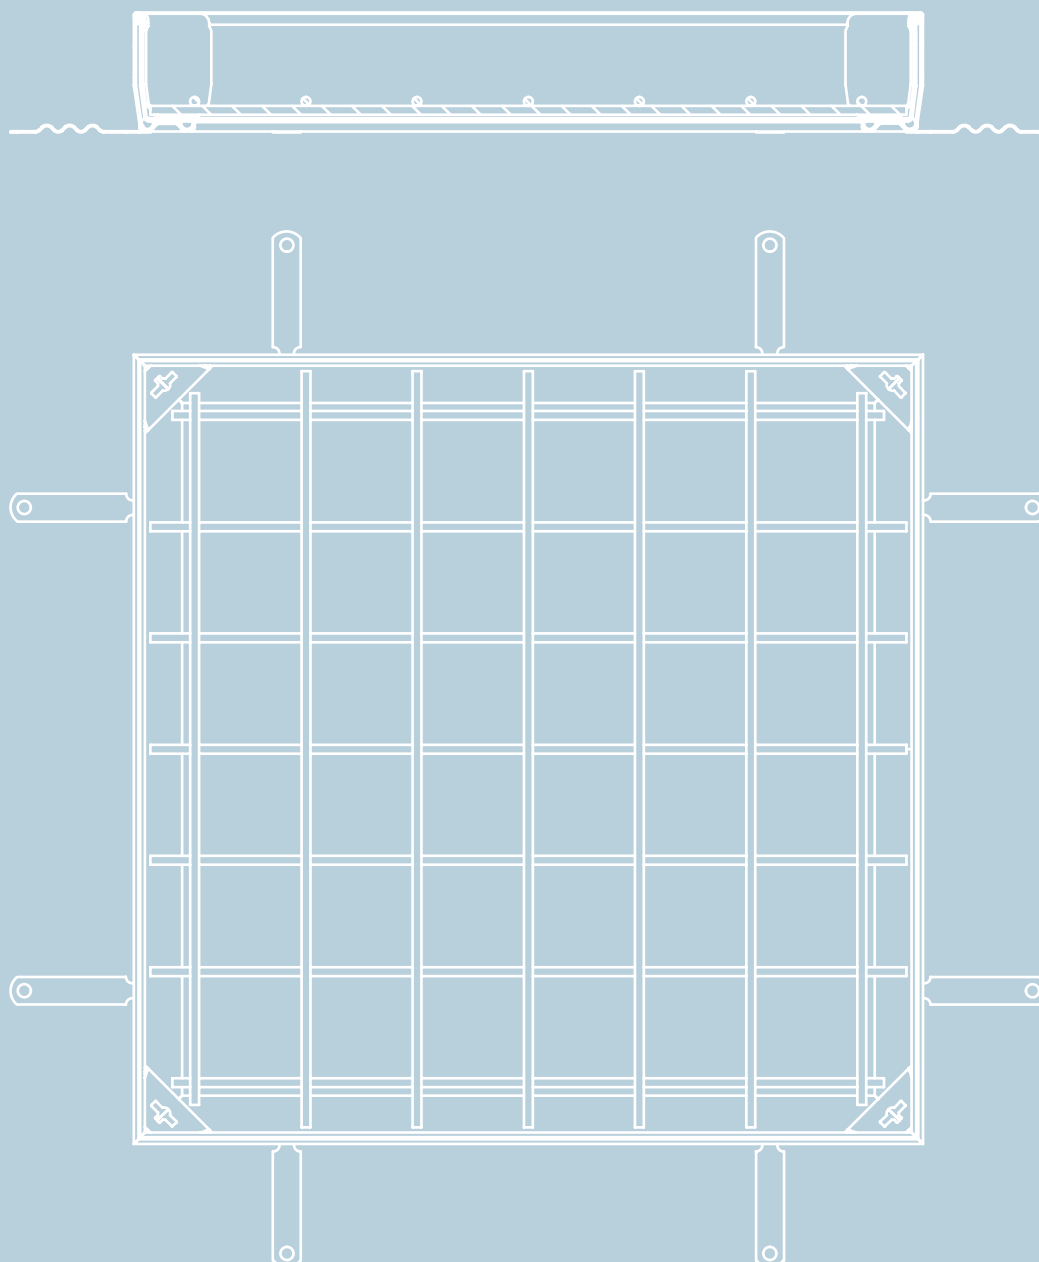






Katalog proizvoda

Pristupni poklopci

ACO TOPTEK
ACO SERVOKAT

UNIFACE
PAVING
SOLID
FR

SERVOKAT SMART
SERVOKAT GD
SERVOKAT GD FR

Uvod	ACO PRISTUPNI POKLOPCI	3	
	ACO UNIFACE	4	
	ACO UNIFACE 2.0 GS/SS	5	
	ACO UNIFACE DEEP 35	6	
	ACO UNIFACE DEEP 65	7	
ACO TopTek UNIFACE	ACO UNIFACE ASSIST GS/SS	8	
	ACO UNIFACE AL	9	
	ACO UNIFACE MULTI AL	10	
	ACO UNIFACE AL plitki	10	
	ACO UNIFACE SMART AL	11	
	ACO PAVING	12	
	ACO PAVING GS 80	13	
	ACO PAVING GS 120	14	
ACO TopTek PAVING	ACO PAVING ASSIST GS 80	15	
	ACO PAVING ASSIST GS 120	16	
	ACO PAVING MULTI	16	
	ACO PAVING AL	17	
	ACO SOLID	18	
	ACO SOLID GS/SS	19	
ACO TopTek SOLID	ACO SOLID ASSIST GS/SS	20	
	ACO SOLID AL	21	
	ACO SOLID MULTI GS/SS	22	
	Rezervni dijelovi - vijci i zaštitni čepovi	23	
	ACO TopTek FR	24	
	ACO UNIFACE GS/FR	25	
	ACO UNIFACE SS/FR	26	
Vatrootporni pristupni poklopci FR	ACO UNIFACE AL/FR	27	
	ACO PAVING GS 80/FR	28	
	ACO PAVING GS 120/FR	29	
	ACO SOLID FR	30	
	Rezervni dijelovi - set plinskih pruga	31	

ACO SERVOKAT	ACO SERVOKAT SMART D400	32	
	ACO SERVOKAT GD	34	
	ACO SERVOKAT GD FR	36	
Certifikati		40	
Primjeri ugradnje		42	

ACO pristupni poklopci


Dizajn ACO pristupnih poklopaca temelji se na dugogodišnjem iskustvu i radu na projektima različitih namjena. Koristimo naše široko tehničko znanje u razvoju proizvoda, testiranju, proizvodnji i primjeni kako bi osigurali maksimalnu kvalitetu našim korisnicima. ACO TopTek pristupni poklopci su inovativni i napravljeni od materijala najviše kvalitete. Cijeli program poklopaca usklađen je s važećim normama te zadovoljava sve razrede opterećenja, sigurnosti i funkcionalnosti.

Precizna obrada nehrđajućeg čelika, pocinčanog čelika, aluminijskih legura i kompozitnih materijala jamči visoku pouzdanost i duži životni vijek naših proizvoda.

- Nehrđajući čelik prikladan je za korištenje u mesnoj, hemijskoj, te industriji hrane i pića.
- Poklopci izrađeni iz pocinčanog čelika namijenjeni su za stambene objekte, proizvodne pogone i skladišne prostore.
- Aluminijski poklopci namijenjeni su za objekte kao što su bolnice ili hoteli.

ACO TopTek pristupni poklopci jednostavno se prilagođavaju svakoj unutrašnjoj ili vanjskoj površini. Njihova ugradnja, kao i održavanje i čišćenje vrlo su jednostavni.

Širok raspon standardnih modela s mnoštvom opcija i dimenzija, kao i izrada po mjeri te ispunjena različitim završnim oblogama, daju ACO TopTek pristupnim poklopcima izgled neprimjetnog kameleona koji se pametno stapa s okolinom, a istovremeno zadržava punu funkcionalnost i sigurnost.

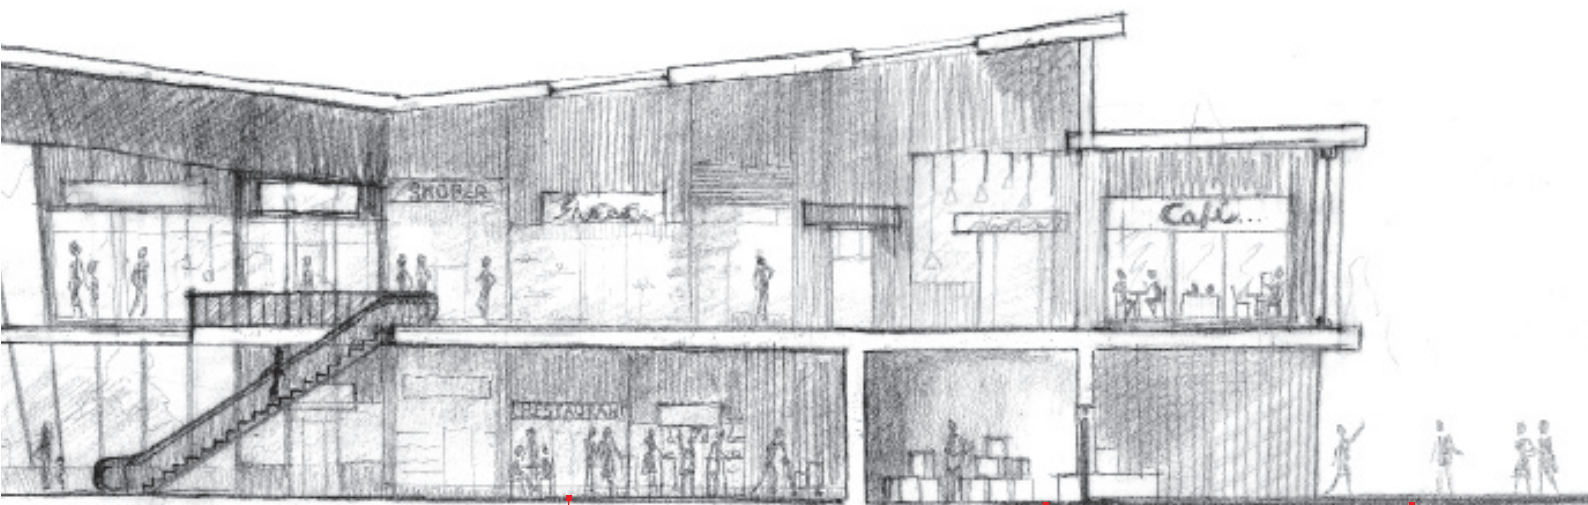

ACO UNIFACE pristupni poklopci

ACO SOLID pristupni poklopci

ACO PAVING pristupni poklopci



ACO TopTek pristupni poklopci

UNIFACE

Informacije o proizvodu

Poklopci za primjenu unutar objekta ili u okolišu objekta gdje se traži visoka razina estetike.

Poklopci za ispunu namijenjeni su za tanke podne završne obloge debljine do 15 mm ili prema posebnoj izradi debljine do 65 mm.

Poklopac mora biti ispunjen betonom odgovarajuće kvalitete (C35/45) da bi postigao deklarirani razred opterećenja.




- Testirano i certificirano, Uniface prema BAS EN 1253-4, a Uniface DEEP prema BAS EN 124
- Testirano za prostore s pločicama visine 15 mm te opločnike i prirodni kamen do visine 65 mm
- Zaključavanje vijkom - sigurni za djecu
- Otporni na koroziju
- Kutne kvadratne pločice za lakše uklapanje keramike
- Sigurna ugradnja – odlična povezanost s betonom (profilirani okvir s ankerima)
- Diskretan proizvod nakon ugradnje
- Jednostavan alat za otvaranje i rukovanje isporučuje se uz proizvod
- Vodonepropusni i plinotijesni prema BAS EN 1253-4

ACO pristupni poklopci UNIFACE 2.0 GS/SS

Informacije o proizvodu

- Razred opterećenja do C250 za svijetle otvore do 1 m
- Vruće pocinčani čelik ($\geq 60 \mu\text{m}$ cinka) ili pasivizirani nehrđajući čelik
- Precizan dizajn
- Zahvaljujući jedinstvenom savijanju vrha nema potrebe za strukturnim ojačanjima
- Lako otvaranje nakon ugradnje
- Manje trenja između okvira i poklopca
- Bez oštih rubova – poboljšana sigurnost

- Orebreni profil na poklopcu iz pocinčanog čelika proizveden iz inovativnog materijala UltraSTEEL®.
- Značajno doprinosi smanjenju težine poklopca istovremeno zadržavajući čvrstoću, stabilnost i krutost proizvoda.
- Orebreni profil na poklopcu iz nehrđajućeg čelika napravljen iz standardne čelične ploče debljine 2 mm
- Poklopci s dvostrukom brtvom za maksimalnu vodu i plinotijesnost.

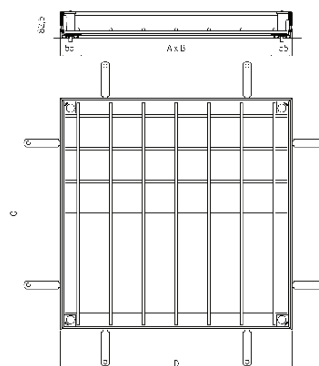

UltraSTEEL® - za više informacija
posjetite www.hadleygroup.com

GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS 304 - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4301)

SS 316 L - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4404)



Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	Art.br. GS	Art.br. SS 304	Art.br. SS 316 L
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)	(1.4404)
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	C250	9,26	415858	415887	Z259938
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	C250	11,89	415859	415888	Z256069
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	C250	14,65	415860	415889	Z293945
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	13,55	415861	415890	Z260473
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	14,79	415862	415891	Z262919
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	18,05	415863	415892	Z258396
600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	M125	23,66	415864	415893	Z272306
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	M125	27,56	415865	415894	Z312973
600 x 1200	710 x 1310	82,5	70	15	M125	31,47	415866	415895	Z308720
635 x 635	745 x 745	82,5	70	15	L15	21,5	415867	415896	Z320978
700 x 700	810 x 810	82,5	70	15	L15	23,84	415868	415897	Z254856
800 x 800	910 x 910	82,5	70	15	L15	28,4	415869	415898	Z272308
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	15	L15	33,09	415870	415899	Z291318
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	15	L15	38,58	415871	415900	Z265640
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	C250	13,71	415872	415901	Z269510
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	C250	14,96	415873	415902	Z256068
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	C250	18,31	415874	415903	Z256064
600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	C250	24,31	415875	415904	Z305182
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	C250	28,81	415876	415905	Z217638
635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	M125	21,34	415877	415906	Z272896
700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	M125	24,33	415878	415907	Z284018
800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	M125	29,06	415879	415908	Z256659
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	M125	30,9	415880	415909	Z276092
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	M125	39,57	415881	415910	Z263007
635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	C250	22,35	415882	415911	Z271333
700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	C250	25,26	415883	415912	Z261622
800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	C250	30,06	415884	415913	Z256845
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	C250	26,98	415885	415914	Z320979
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	C250	40,62	415886	415915	Z320980


ACO pristupni poklopci UNIFACE DEEP 35

Informacije o proizvodu

- Razred opterećenja do B125 za sve svijetle otvore do 1 m
- Dublji poklopac omogućuje ispunu pločicama, opločnicima ili prirodnim kamenom debljine do 35 mm (ljepilo uključeno)
- Bez rizika – zajamčen i certificiran razred opterećenja
- Osiguran u okviru pomoću vlastite težine
- Jednostavno otvaranje i ugradnja



- Otporni na koroziju – vruće pocinčani čelik ($\geq 60 \mu\text{m}$ cinka) ili pasivizirani nehrđajući čelik
- Precizan dizajn
- Manje trenja između okvira i poklopca
- Bez oštih rubova – poboljšana sigurnost
- Orebrani profil na poklopcu iz pocinčanog čelika proizveden iz inovativnog materijala UltraSTEEL®.
- Značajan doprinos smanjenju težine poklopca istovremeno zadržavajući čistoću, stabilnost i krutost proizvoda.
- Orebrani profil na poklopcu iz nehrđajućeg čelika napravljen iz standardne čeline ploče debljine 2 mm
- Poklopci s dvostrukom brtvom za maksimalnu vodu i plinotijesnost.



GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS 304 - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4301)

NOVO


Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br. GS	Art.br. SS 304
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	410 x 410	107	95	do 35	B125	11,5	445846	445847
400 x 400	510 x 510	107	95	do 35	B125	14,9	445850	445851
500 x 500	610 x 610	107	95	do 35	B125	18,8	445854	445855
600 x 600	710 x 710	107	95	do 35	B125	22,9	445858	445859
700 x 700	810 x 810	107	95	do 35	B125	29,4	445862	445863
800 x 800	910 x 910	107	95	do 35	B125	34,7	445866	445867
900 x 900	1010 x 1010	107	95	do 35	B125	40,5	445870	445871
1000 x 1000	1110 x 1110	107	95	do 35	B125	46,6	445874	445875
600 x 1000	710 x 1110	107	95	do 35	B125	33,9	445878	445879
800 x 1000	910 x 1110	107	95	do 35	B125	40,3	445882	445883


ACO pristupni poklopci UNIFACE DEEP 65

Informacije o proizvodu

- Razred opterećenja do B125 za sve svijetle otvore do 1 m
- Dublji poklopac omogućuje ispunu pločicama, opločnicima ili prirodnim kamenom debljine do 65 mm (Ijepilo uključeno)
- Bez rizika – zajamčen i certificiran razred opterećenja
- Osiguran u okviru pomoću vlastite težine
- Jednostavno uklanjanje i sastavljanje

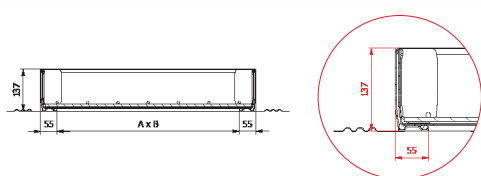

- Otporni na koroziju - vruće pocinčani čelik ($\geq 60 \mu\text{m}$ cinka) ili pasivizirani nehrđajući čelik
- Precizan dizajn
- Manje trenja između okvira i poklopca
- Bez oštih rubova – poboljšana sigurnost
- Orebreni profil na poklopcu iz pocinčanog čelika proizveden iz inovativnog materijala UltraSTEEL®.
- Značajan doprinos smanjenju težine poklopca istovremeno zadržavajući čistoću, stabilnost i krutost proizvoda.
- Orebreni profil na poklopcu iz nehrđajućeg čelika napravljen iz standardne čelične ploče debljine 2 mm
- Poklopci s dvostrukom brtvom za maksimalnu vodu i plinotijesnost.



GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS 304 - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4301)



NOVO Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br. GS	Art.br. SS 304
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	410 x 410	137	125	do 65	B125	13,3	445886	445887
400 x 400	510 x 510	137	125	do 65	B125	17,1	445890	445891
500 x 500	610 x 610	137	125	do 65	B125	21,3	445894	445895
600 x 600	710 x 710	137	125	do 65	B125	25,8	445898	445899
700 x 700	810 x 810	137	125	do 65	B125	32,6	445902	445903
800 x 800	910 x 910	137	125	do 65	B125	38,4	445906	445907
900 x 900	1010 x 1010	137	125	do 65	B125	44,5	445910	445911
1000 x 1000	1110 x 1110	137	125	do 65	B125	51,1	445914	445915
600 x 1000	710 x 1110	137	125	do 65	B125	37,6	445918	445919
800 x 1000	910 x 1110	137	125	do 65	B125	44,3	445922	445923

ACO pristupni poklopci UNIFACE ASSIST GS/SS

Informacije o proizvodu

- Poklopac sa oprugama za olakšano otvaranje
- Lagano otvaranje za jednog čovjeka, šarke i plinske opruge (naknadna ugradnja radi sigurnosti)
- Zaključavanje pomoću dva vijka
- Najviši razred nehrđajućeg čelika (1.4571) dostupan na zahtjev

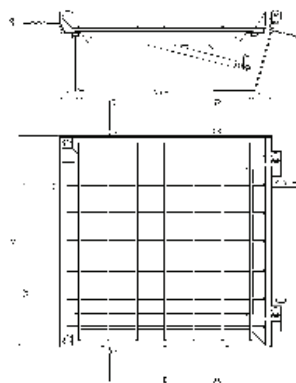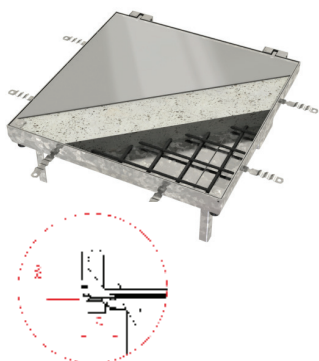


Podaci za narudžbu

Svjetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina [kg]	Art.br.	Art.br.
							GS (1.0037)	SS 304 (1.4301)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
400 x 400	575 x 542	89	70	15	C250	26,5	406537	406529
500 x 500	675 x 642	89	70	15	M125	31,5	406538	406530
600 x 600	775 x 742	89	70	15	M125	38,0	406539	406531
600 x 800	775 x 942	89	70	15	M125	44,5	408713	408712
800 x 800	975 x 942	89	70	15	L15	54,5	406540	406532
800 x 1000	975 x 1142	89	70	15	L15	58,4	414951	414950
1000 x 1000	1175 x 1142	89	70	15	L15	68,0	406541	406533
500 x 500	675 x 642	89	110	15	C250	31,5	406542	406534
600 x 600	775 x 742	89	110	15	C250	38,0	406543	406535
800 x 800	975 x 942	89	110	15	M125	54,0	406544	406536
750 x 750	927 x 892	89	70	15	L15	52,0	445754	445755
450 x 450	627 x 592	89	70	15	M125	30,3	445684	445685
450 x 600	627 x 742	89	70	15	M125	34,2	445686	445687
600 x 750	777 x 892	89	70	15	M125	44,0	445688	445689
600 x 900	777 x 1042	89	70	15	M125	48,3	445690	445691
900 x 900	1077 x 1042	89	110	15	M125	61,6	445692	445693
600 x 1000	777 x 1142	89	70	15	M125	54,0	445694	445695

ACO pristupni poklopci UNIFACE MULTI GS/SS

Informacije o proizvodu




- Opcija za velika, višedjelna rješenja
- Uklonjive potporne grede omogućuju upotrebu cijelog svjetlog otvora poklopca
- Jednostavno uklanjanje i sastavljanje
- Individualan dizajn

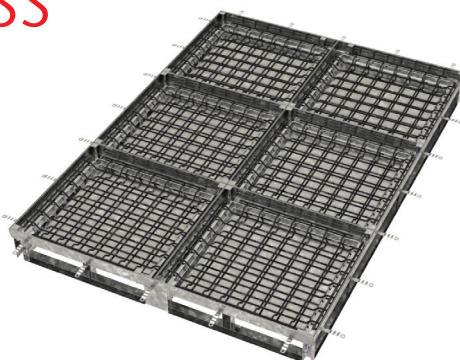

ACO pristupni poklopci UNIFACE AL

Informacije o proizvodu

- Izvrsno estetsko rješenje
- Zadovoljava razred opterećenja do M125
- Izrađen od aluminijske legure otporne na koroziju
- Preciznost zahvaljujući uprešavanju (mehaničko spajanje)
- 2+1 brtva – vodo/plinotijesnost + nepropusnost na prašinu i pijesak
- Lagano otvaranje
- Jednostavna ugradnja – postavljanje poklopca u okvir
- Mala tolerancija zahvaljujući savršenom pristajanju
- Vrlo mali kutni elementi (30x30 mm)
- Ojačanja na optimalnim pozicijama




Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	298 x 298	72,5	70	0 / 15	M125 / M125	3,9	406881
300 x 300	398 x 398	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	5,7	405340
400 x 400	498 x 498	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	7,0	405341
400 x 600	498 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	8,7	405344
450 x 450	548 x 548	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	7,9	405342
450 x 600	548 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,2	406622
500 x 500	598 x 598	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,5	405343
600 x 600	698 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	11,4	405345
600 x 750	698 x 848	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,6	406623
600 x 800	698 x 898	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,9	405346
600 x 900	698 x 998	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	14,8	406626
600 x 1000	698 x 1098	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	15,8	405826
600 x 1200	698 x 1298	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	18,4	414953
635 x 635	733 x 733	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,0	414952
675 x 675	773 x 773	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,6	406624
700 x 700	798 x 798	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	13,0	405347
750 x 750	848 x 848	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	14,1	406625
800 x 800	898 x 898	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	16,1	405348
800 x 1000	898 x 1098	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	19,5	405349
900 x 900	998 x 998	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	19,8	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	22,9	405350

ACO pristupni poklopci UNIFACE MULTI AL

Informacije o proizvodu




- Opcija za velika, višedjelna rješenja
- Uklonjive potporne grede omogućuju upotrebu cijelog svijetlog otvora poklopca
- Jednostavno uklanjanje i sastavljanje
- Maksimalan širina svijetlog otvora 1000 mm
- Maksimalan razred opterećenja L15
- Individualan dizajn

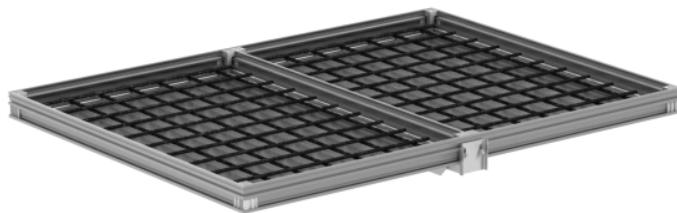

ACO pristupni poklopci UNIFACE AL plitki

Informacije o proizvodu

- Za primjene u podnom estrihu (50 mm)
- Ne utječe na statiku podne ploče
- Težina ugrađenog poklopca smanjena za 2/3 u sporedbi sa standardnim AL poklopcem
- Razred opterećenja L15 za poklopce za poklopce u potpunosti ispunjene betonom
- Razred opterećenja K3 za poklopce s keramičkom ispunom debljine do 15 mm






Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	2,9	41S140
300 x 300	400 x 400	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	4,2	41S141
400 x 400	500 x 500	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,3	41S142
400 x 600	500 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,5	41S145
450 x 450	550 x 550	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,8	41S143
500 x 500	600 x 600	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,8	41S144
600 x 600	700 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	8,4	41S146
600 x 800	700 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	9,6	41S149
600 x 900	700 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,6	41S151
600 x 1000	700 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,4	41S153
600 x 1200	700 x 1300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	12,7	41S156
635 x 635	735 x 735	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,8	41S147
700 x 700	800 x 800	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,8	41S148
800 x 800	900 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	15,1	41S150
800 x 1000	900 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	18,0	41S154
900 x 900	1000 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	17,9	41S152
1000 x 1000	1100 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	20,9	41S155

ACO pristupni poklopci UNIFACE SMART AL

Informacije o proizvodu

- Lagani poklopac sa strukturalnom kompozitnom ispunom (nema potreba za betonom)
- Razred opterećenja L15 s keramičkom ispunom debljine do 15 mm
- Težina ugrađenog poklopca smanjena za 1/2 u sporedbi s plitkim AL poklopcem
- Moguće rukovanje za jednog čovjeka
- Sigurna i brza ugradnja
- Bez rizika – zajamčen razred opterećenja

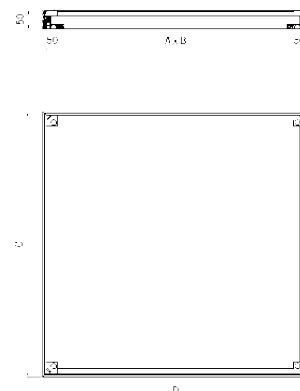

Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	-	15	L15	3,7	415157
300 x 300	400 x 400	50	-	15	L15	5,6	415158
400 x 400	500 x 500	50	-	15	L15	7,7	415159
500 x 500	600 x 600	50	-	15	L15	10,2	415160
600 x 600	700 x 700	50	-	15	L15	13,1	415161



ACO TopTek pristupni poklopci

PAVING

Informacije o proizvodu

Namijenjeni za gradske trgove, pješačke zone i pločnike, prilaze i parkirališta te stambene zone. Pristupni poklopci namijenjeni za opločnike, prirodni kamen ili betonske i bitumenske završne obloge debljine do 120 mm.



- Čvrsti nosači zavareni ispod poklopca
- Razred opterećenja C250 za sve svijetle otvore do 1 m
- Nema potrebe za betoniranjem ili dodatnim strukturalnim ojačanjima
- Opremljen ubrtvom

ACO pristupni poklopci PAVING GS 80

Informacije o proizvodu

- Testirano i certificirano prema BAS EN 124
- Opremljen brtvom
- Otpornost na koroziju – vruće pocinčani čelik
- Sigurna i brza ugradnja
- Bez rizika – zajamčen razred opterećenja
- Unutarnja visina poklopca 80 mm

■ Osiguran u okviru pomoću vlastite težine - siguran za djecu.



Podaci za narudžbu




Svjetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br.	Art.br.	Art.br.
						GS	SS 304	SS 316 L
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)	(1.4404)
300 x 300	436 x 436	104	80	A15	16,4	407102	Z245342	Z380640
400 x 400	536 x 536	104	80	A15	21,6	407103	Z274822	Z186651
400 x 600	536 x 736	104	80	A15	26,9	409858	Z380637	Z380639
500 x 500	636 x 636	104	80	A15	27,4	407104	Z255656	Z186652
600 x 600	736 x 736	104	80	A15	33,4	407105	Z171029	Z186653
600 x 1000	736 x 1136	104	80	A15	47,8	409859	Z314627	Z380641
700 x 700	836 x 836	104	80	A15	42,2	409984	Z252360	Z351346
800 x 800	936 x 936	104	80	A15	49,4	409985	Z171030	Z283778
900 x 900	1036 x 1036	104	80	A15	57,3	409986	Z212447	Z198553
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	A15	65,5	409987	Z205221	Z198564
300 x 300	436 x 436	104	80	B125	22,0	406569	Z214757	Z339010
400 x 400	536 x 536	104	80	B125	30,9	406570	Z214758	Z380644
400 x 600	536 x 736	104	80	B125	37,9	409860	Z380642	Z380643
500 x 500	636 x 636	104	80	B125	38,2	406571	Z214760	Z350819
600 x 600	736 x 736	104	80	B125	45,9	406572	Z178762	Z329883
600 x 1000	736 x 1136	104	80	B125	73,8	409861	Z357348	Z380645
700 x 700	836 x 836	104	80	B125	65,6	406573	Z214762	Z351347
800 x 800	936 x 936	104	80	B125	75,1	406574	Z212078	Z212079
900 x 900	1036 x 1036	104	80	B125	85,3	406575	Z214763	Z351348
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	B125	96,1	406576	Z185813	Z323437
300 x 300	436 x 436	104	80	C250	28,1	406577	Z250861	Z271715
400 x 400	536 x 536	104	80	C250	45,7	406578	Z240296	Z212230
400 x 600	536 x 736	104	80	C250	57,6	409862	Z275607	Z380650
500 x 500	636 x 636	104	80	C250	60,2	406579	Z227421	Z275610
600 x 600	736 x 736	104	80	C250	71,3	406580	Z346945	Z251863
600 x 1000	736 x 1136	104	80	C250	105,1	409863	Z380647	Z380649
700 x 700	836 x 836	104	80	C250	93,5	406581	Z260453	Z293661
800 x 800	936 x 936	104	80	C250	106,8	406582	Z199300	Z351350
900 x 900	1036 x 1036	104	80	C250	121,0	406583	Z223494	Z326430
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	C250	135,9	406584	Z205223	Z271140
400 x 400	536 x 536	104	80	D400	44,3	445638	Z349641	Z293802
500 x 500	636 x 636	104	80	D400	61,8	445639	Z293817	Z293818
600 x 600	736 x 736	104	80	D400	81,8	445640	Z280232	Z251867
700 x 700	836 x 836	104	80	D400	101,4	445641	Z206116	Z293812
800 x 800	936 x 936	104	80	D400	135,2	445642	Z356517	Z247340
900 x 900	1036 x 1036	104	80	D400	157,9	445643	Z346557	Z307732
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	D400	184,9	445644	Z236731	Z271071

NOVO

ACO pristupni poklopci PAVING GS 120

Informacije o proizvodu

- Testirano i certificirano prema BAS EN 124
- Opremljen brtvom
- Otpornost na koroziju – vruće pocinčani čelik
- Sigurna i brza ugradnja
- Bez rizika – zajamčen razred opterećenja
- Unutarnja visina poklopca 120 mm
- Osiguran u okviru pomoću vlastite težine - siguran za djecu

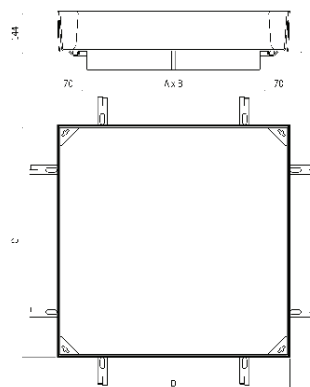

GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS 304 - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4301)

SS 316 L - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4404)



Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br.	Art.br.	Art.br.
						GS (1.0037)	SS 304 (1.4301)	SS 316 L (1.4404)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			
300 x 300	439 x 439	144	120	B125	26,0	414487	Z214764	Z380663
400 x 400	539 x 539	144	120	B125	35,7	414488	Z214765	Z380664
400 x 600	539 x 739	144	120	B125	43,6	414538	Z380665	Z380666
500 x 500	639 x 639	144	120	B125	44,0	414489	Z214767	Z351361
600 x 600	739 x 739	144	120	B125	52,4	414490	Z214769	Z329884
600 x 1000	739 x 1139	144	120	B125	82,0	414539	Z380667	Z380668
700 x 700	839 x 839	144	120	B125	73,0	414491	Z214772	Z351362
800 x 800	939 x 939	144	120	B125	83,5	414492	Z214773	Z351363
900 x 900	1039 x 1039	144	120	B125	94,2	414493	Z214774	Z351364
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	B125	105,9	414494	Z214776	Z351366
300 x 300	439 x 439	144	120	C250	32,5	414495	Z333833	Z380669
400 x 400	539 x 539	144	120	C250	51,1	414496	Z380670	Z380671
400 x 600	539 x 739	144	120	C250	64,1	414540	Z380672	Z380673
500 x 500	639 x 639	144	120	C250	66,5	414497	Z244813	Z351367
600 x 600	739 x 739	144	120	C250	78,6	414498	Z232758	Z351368
600 x 1000	739 x 1139	144	120	C250	114,5	414541	Z380674	Z380675
700 x 700	839 x 839	144	120	C250	101,9	414499	Z350524	Z351369
800 x 800	939 x 939	144	120	C250	116,3	414500	Z226094	Z351370
900 x 900	1039 x 1039	144	120	C250	131,0	414501	Z380676	Z351371
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	C250	147,0	414502	Z354332	Z351372
400 x 400	539 x 539	144	120	D400	50,4	445645	Z349642	Z380677
500 x 500	639 x 639	144	120	D400	69,0	445646	Z300283	Z373225
600 x 600	739 x 739	144	120	D400	90,1	445647	Z230202	Z369390
700 x 700	839 x 839	144	120	D400	111,0	445648	Z215913	Z296822
800 x 800	939 x 939	144	120	D400	145,9	445649	Z240262	Z322282
900 x 900	1039 x 1039	144	120	D400	169,4	445650	Z336326	Z380678
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	D400	197,6	445651	Z342761	Z380679

ACO pristupni poklopci PAVING ASSIST GS 80

Informacije o proizvodu

- Opremljen oprugama za olakšano otvaranje
- Opremljen brtvom
- Lagano otvaranje za jednog čovjeka, šarke i plinske opruge (naknadna ugradnja radi sigurnosti)
- Zaključavanje pomoću dva vijka
- Dostupan u izradi od nehrđajućeg čelika na zahtjev (1.4301 or 1.4571)

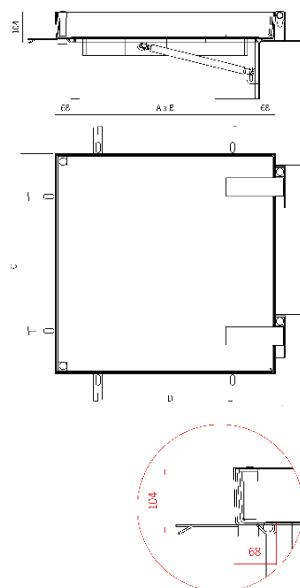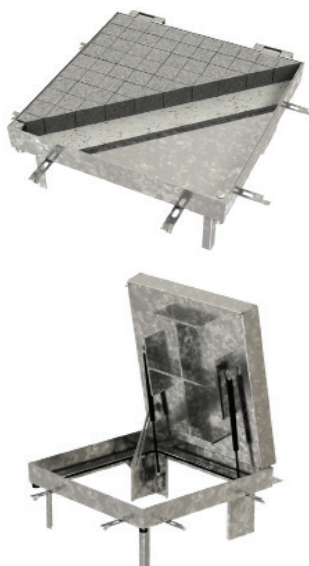





Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
400 x 400	536 x 570	104	80	A15	29,4	414504
500 x 500	636 x 670	104	80	A15	34,4	414505
600 x 600	736 x 770	104	80	A15	40,9	414506
700 x 700	836 x 870	104	80	A15	48,9	414507
800 x 800	936 x 970	104	80	A15	55,6	414508
900 x 900	1036 x 1070	104	80	A15	64,6	414509
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	A15	74,1	414510
400 x 400	536 x 570	104	80	B125	39,1	414512
500 x 500	636 x 670	104	80	B125	46,0	414513
600 x 600	736 x 770	104	80	B125	54,5	414514
700 x 700	836 x 870	104	80	B125	73,8	414515
800 x 800	936 x 970	104	80	B125	85,1	414516
900 x 900	1036 x 1070	104	80	B125	94,0	414517
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	B125	108,0	414518
400 x 400	536 x 570	104	80	C250	52,3	414520
500 x 500	636 x 670	104	80	C250	66,8	414521
600 x 600	736 x 770	104	80	C250	78,7	414522
700 x 700	836 x 870	104	80	C250	100,6	414523
800 x 800	936 x 970	104	80	C250	115,7	414524
900 x 900	1036 x 1070	104	80	C250	129,8	414525
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	C250	146,4	414526
400 x 400	536 x 570	104	80	D400	49,8	445624
500 x 500	636 x 670	104	80	D400	66,1	445625
600 x 600	736 x 770	104	80	D400	87,2	445626
700 x 700	836 x 870	104	80	D400	106,7	445627
800 x 800	936 x 970	104	80	D400	131,6	445628
900 x 900	1036 x 1070	104	80	D400	153,2	445629
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	D400	182,5	445630

ACO pristupni poklopci PAVING ASSIST GS 120

Informacije o proizvodu

- Opremljen oprugama za olakšano otvaranje
- Opremljen brtvom
- Lagano otvaranje za jednog čovjeka, šarke i plinske opruge (naknadna ugradnja radi sigurnosti)
- Zaključavanje pomoću dva vijka
- Dostupan u izradi od nehrđajućeg čelika na zahtjev (1.4301 or 1.4571)




NOVO Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
400 x 400	539 x 574	144	120	D400	56,2	445631
500 x 500	639 x 674	144	120	D400	76,13	445632
600 x 600	739 x 774	144	120	D400	97,6	445633
700 x 700	839 x 874	144	120	D400	119,8	445634
800 x 800	939 x 974	144	120	D400	144,2	445635
900 x 900	1039 x 1074	144	120	D400	169,6	445636
1000 x 1000	1139 x 1174	144	120	D400	195,8	445637

ACO pristupni poklopci PAVING MULTI

Informacije o proizvodu




- Opcija za velika, višedjelna rješenja
- Uklonjive potporne grede omogućuju upotrebu cijelog svijetlog otvora poklopca
- Jednostavno uklanjanje i sastavljanje
- Poklopci nisu vodonepropusni
- Individualan dizajn

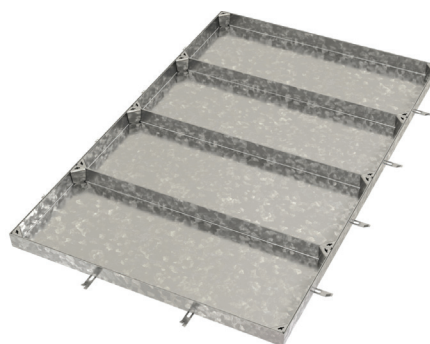

ACO pristupni poklopci PAVING AL

Informacije o proizvodu

- Vizualno minimalno vidljiv
- Aluminijska legura
- Opremljen brtvom (vodotijesnost nije zajamčena)
- Jednostavna ugradnja
- Precizna izvedba - simetričan razmak između okvira i poklopca
- Zaključavanje pomoću dva vijka
- Razred opterećenja 30 kN - certificiran prema BAS EN 124:
 - ispunja betonom marke C35/45 do potrebne dubine ugradnje
 - ispunja betonom marke C35/45 do vrha osigurava nosivost B125 prema BAS EN 124



NOVO Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
230 x 230	300 x 300	107	95	up to 65	30kN	3,3	450337
330 x 330	400 x 400	107	95	up to 65	30kN	4,9	450338
430 x 430	500 x 500	107	95	up to 65	30kN	6,5	450339
530 x 530	600 x 600	107	95	up to 65	30kN	8,3	450340
630 x 630	700 x 700	107	95	up to 65	30kN	10,2	450341
730 x 730	800 x 800	107	95	up to 65	30kN	12,3	450342
830 x 830	900 x 900	107	95	up to 65	30kN	14,6	450343
930 x 930	1000 x 1000	107	95	up to 65	30kN	17,3	450344
200 x 200	270 x 270	107	95	up to 65	30kN	2,9	450345
300 x 300	370 x 370	107	95	up to 65	30kN	4,4	450346
450 x 450	520 x 520	107	95	up to 65	30kN	5,7	450347
500 x 500	570 x 570	107	95	up to 65	30kN	7,3	450348
600 x 450	670 x 520	107	95	up to 65	30kN	8,0	450349
600 x 600	670 x 670	107	95	up to 65	30kN	9,1	450350
750 x 600	820 x 670	107	95	up to 65	30kN	11,0	450351
750 x 750	820 x 820	107	95	up to 65	30kN	13,0	450352
900 x 600	970 x 670	107	95	up to 65	30kN	12,0	450353
900 x 750	970 x 820	107	95	up to 65	30kN	14,0	450354
900 x 900	970 x 970	107	95	up to 65	30kN	15,1	450355



ACO TopTek pristupni poklopci

SOLID

Informacije o proizvodu




Poklopci za primjenu u manje zahtjevnim industrijskim prostorima gdje se traži jednostavno i lagano rješenje. Pokrovnna ploča poklopca izvedena od protukliznog rebrastog lima. Optimizirani potporni nosači navareni ispod pokrovne ploče jamče deklarirani razred opterećenja.

- Nema potrebe za betoniranjem ili dodatnim strukturalnim ojačanjima
- Testiran i certificiran prema BAS EN 124
- Brtva za vodu i plinotijesnost
- Zaključavanje vijkom - sigurni za djecu
- Otpornost na koroziju
- Sigurna i brza ugradnja
- Bez rizika - zajamčen razred opterećenja
- Trajan

ACO pristupni poklopci SOLID GS/SS

Informacije o proizvodu

- Razred opterećenja do B125 za sve svijetle otvore do 1 m
- Vruće pocinčani čelik ($\geq 60 \mu\text{m}$ cinka) ili pasivizirani nehrđajući čelik
- Težina poklopca 30 kg (600×600, B125)
- Visina okvira 59,5 mm
- Najviši razred nehrđajućeg čelika (1.4571) dostupan na zahtjev

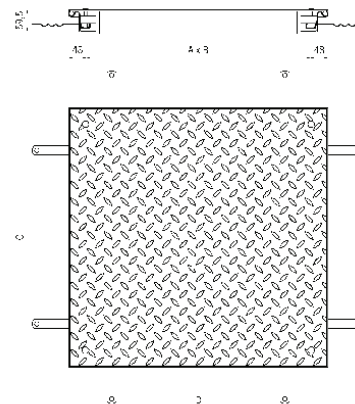

GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS 304 - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4301)



Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira [mm]	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina [kg]	Art.br.	Art.br.
					GS (1.0037)	SS 304 (1.4301)
300 x 300	396 x 396	59,5	A15	11,2	403868	403860
400 x 600	496 x 696	59,5	A15	20,6	403871	403863
450 x 450	546 x 546	59,5	A15	18,7	403869	403861
500 x 500	596 x 596	59,5	A15	20,8	403870	403862
600 x 600	696 x 696	59,5	A15	26,9	403912	403909
600 x 800	696 x 896	59,5	A15	36,1	403873	403865
600 x 1000	696 x 1096	59,5	A15	42,8	403874	403866
635 x 635	731 x 731	59,5	A15	32,0	403872	403864
800 x 800	896 x 896	59,5	A15	44,3	403913	403910
800 x 1000	896 x 1096	59,5	A15	52,8	403875	403867
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	A15	62,4	403914	403911
300 x 300	396 x 396	59,5	B125	14,9	403898	403887
400 x 600	496 x 696	59,5	B125	28,2	403901	403890
450 x 450	546 x 546	59,5	B125	25,5	403899	403888
500 x 500	596 x 596	59,5	B125	28,5	403900	403889
600 x 600	696 x 696	59,5	B125	35,5	403902	403891
600 x 800	696 x 896	59,5	B125	50,2	403904	403893
600 x 1000	696 x 1096	59,5	B125	57,9	403906	403895
635 x 635	731 x 731	59,5	B125	45,6	403903	403892
800 x 800	896 x 896	59,5	B125	64,5	403905	403894
800 x 1000	896 x 1096	59,5	B125	73,7	403907	403896
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	B125	84,6	403908	403897

ACO pristupni poklopci SOLID ASSIST GS/SS

Informacije o proizvodu

- Opremljen oprugama za olakšano otvaranje
- Opremljen brtvom
- Lagano otvaranje za jednog čovjeka, šarke i plinske opruge (naknadna ugradnja radi sigurnosti)
- Zaključavanje pomoću dva vijka
- Dostupan u izradi od nehrđajućeg čelika na zahtjev (1.4301 ili 1.4571)

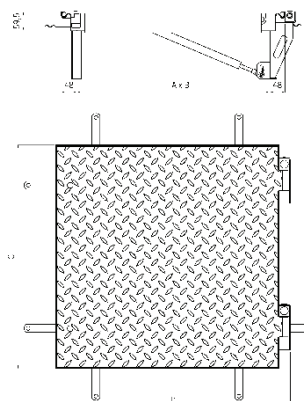

GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS 304 - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4301)



Podaci za narudžbu

Svjetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina [kg]	Art.br.	Art.br.
					GS (1.0037)	SS 304 (1.4301)
[mm]	[mm]	[mm]				
500 x 500	630 x 596	59,5	A15	25,5	415205	415217
600 x 600	730 x 696	59,5	A15	31,7	415206	415218
700 x 700	830 x 796	59,5	A15	44,5	415207	415219
800 x 800	930 x 896	59,5	A15	49,4	415208	415220
900 x 900	1030 x 996	59,5	A15	56,1	415209	415221
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	A15	69,0	415210	415222
500 x 500	630 x 596	59,5	B125	32,8	415211	415223
600 x 600	730 x 696	59,5	B125	39,6	415212	415224
700 x 700	830 x 796	59,5	B125	53,4	415213	415225
800 x 800	930 x 896	59,5	B125	68,5	415214	415226
900 x 900	1030 x 996	59,5	B125	76,6	415215	415227
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	B125	90,6	415216	415228
450 x 450	577 x 542	60	A15	23,5	445721	445722
450 x 600	577 x 692	60	A15	27,2	445725	445726
600 x 750	727 x 842	60	A15	37,0	445730	445729
750 x 750	877 x 842	60	A15	43,5	445734	445733
600 x 900	727 x 992	60	A15	41,6	445738	445737
600 x 1000	727 x 1092	60	A15	47,3	445742	445741
450 x 450	577 x 542	60	B125	31,3	445723	445724
450 x 600	577 x 692	60	B125	36,0	445727	445728
600 x 750	727 x 842	60	B125	53,7	445732	445731
750 x 750	877 x 842	60	B125	65,5	445736	445735
600 x 900	727 x 992	60	B125	59,7	445740	445739
600 x 1000	727 x 1092	60	B125	66,1	445744	445743

ACO pristupni poklopci SOLID AL

Informacije o proizvodu

- Razred opterećenja do A15 za sve svijetle otvore do 1 m
- Najviši razred aluminijske legure za pokrovnu ploču
- Visoka otpornost na koroziju
- Najlakše rješenje - težina poklopca 10 kg (600x600, A15)
- Visina okvira samo 37,5 mm

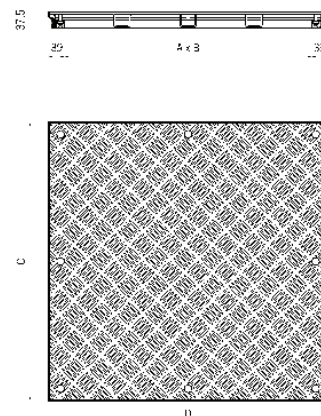


Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	278 x 278	37,5	K3	2,7	415200
300 x 300	378 x 378	37,5	K3	4,0	415201
400 x 400	478 x 478	37,5	K3	5,5	415202
500 x 500	578 x 578	37,5	K3	7,6	415203
600 x 600	678 x 678	37,5	K3	9,7	415204
200 x 200	278 x 278	37,5	A15	3,0	408981
300 x 300	378 x 378	37,5	A15	4,4	408982
400 x 400	478 x 478	37,5	A15	6,1	408983
400 x 600	478 x 678	37,5	A15	8,2	408986
450 x 450	528 x 528	37,5	A15	7,0	408984
500 x 500	578 x 578	37,5	A15	8,3	408985
600 x 600	678 x 678	37,5	A15	11,0	408987
600 x 800	678 x 878	37,5	A15	13,7	408989
600 x 1000	678 x 1078	37,5	A15	15,9	408992
700 x 700	778 x 778	37,5	A15	13,6	408988
800 x 800	878 x 878	37,5	A15	17,0	408990
800 x 1000	878 x 1078	37,5	A15	19,7	408993
900 x 900	978 x 978	37,5	A15	20,1	408991
1000 x 1000	1078 x 1078	37,5	A15	24,6	408994

ACO pristupni poklopci SOLID MULTI GS/SS

Informacije o proizvodu

- Opcija za velika, višedjelna rješenja
- Uklonjive potporne grede omogućuju upotrebu cijelog svijetlog otvora poklopca
- Jednostavno uklanjanje i sastavljanje
- Individualan dizajn

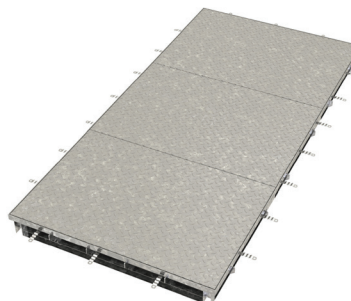

Specijalni protuklizni industrijski premazi

Na sve ACO Solid Top poklopce moguće je nanijeti specijalne iznimno izdržljive i dugotrajno protuklizne industrijske premaze. Ovi premazi na bazi plastike imaju odlične

protuklizne karakteristike te su dostupni u nekoliko boja (žuta, crna, zelena, bež, crvena, siva i plava).



Vijci i zaštitni čepovi - rezervni dijelovi

Podaci za narudžbu

		Komplet rezervnih dijelova Art.br.	Pojedinačni dijelovi vijak/zaštitni čep Art.br.
ACO TopTek UNIFACE	ACO TopTek UNIFACE 2.0 GS/SS	416148	NM1101 / 90673
	ACO TopTek UNIFACE AL - H = 72,5 mm	406650	NM1231 / 96399
	ACO TopTek UNIFACE AL pločki - H = 50 mm	415199	NM7999 / 96399
	ACO TopTek UNIFACE SMART AL - H = 50 mm	415199	NM7999 / 96399
	ACO TopTek UNIFACE ASSIST GS/SS	406649	90591 / 90673
ACO TopTek PAVING	ACO TopTek PAVING GS 80	401759	
	ACO TopTek PAVING ASSIST GS 80	446698	NM1322 / 90673
ACO TopTek SOLID	ACO TopTek SOLID GS/SS	400569	NM3266 / NM7002
	ACO TopTek SOLID ASSIST GS/SS	446622	NM3266 / NM7002
	ACO TopTek SOLID AL	400569	NM8006 / NM7002





ACO TopTek FR

Vatrootporni pristupni poklopci

Informacije o proizvodu

ACO vatrootporni pristupni poklopci (FR) razvijeni su da pružaju praktično i sigurno rješenje za područja koja se nalaze ispod poklopcu. Zatvaranje ACO pristupnih poklopaca otpornih na vatru u slučaju požara značajno doprinosi zaštiti podova i područja iznad poklopcu.

Otpornost na vatru ACO FR pristupnih poklopaca je E120, EI145, EI₂45, do EI1120, EI2120 ovisno o vrsti ACO FR poklopcu.


- Integritet vatrootpornosti izvodi i ocjenjuje ovlašteni laboratorij PAVUS a.s. (ovlašteno tijelo AO 216) prema BAS EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 730810.
- Klasifikacija vatrootpornosti ACO pristupnih poklopaca odobrena je od „Fire classification approval of fire resistance“.



ACO TopTek UNIFACE GS/FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru E120, EI1120, EI2120 (testirana prema EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 73 0810) osigurana vatrootpornom opremom
- poklopci opremljeni jednom brtvom, vodonepropusnost i nepropusnost mirisa nije osigurana
- ispunjena betonom marke C35/45 do potrebne visine završne obloge (epoksidna smola ili keramika)

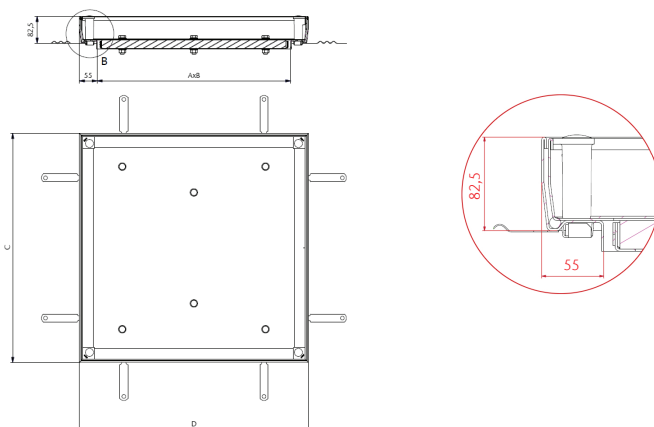

Podaci za narudžbu


Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	E	EI	Pocinčani čelik Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	N250	10,9	E120	EI120	447879
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	N250	14,9	E120	EI120	447880
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	N250	19,3	E120	EI120	447881
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	17,4	E120	EI120	447882
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	19,6	E120	EI120	447883
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	25,2	E120	EI120	447884
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	N250	17,6	E120	EI120	447893
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	N250	19,8	E120	EI120	447894
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	N250	25,4	E120	EI120	447895



ACO TopTek UNIFACE SS/FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru E120, EI120, EI2120 (testirana prema EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 73 0810) osigurana vatrootpornom opremom
- poklopci opremljeni jednom brtvom, vodonepropusnost i nepropusnost mirisa nije osigurana
- ispunjena betonom marke C35/45 do potrebne visine završne obloge (epoksidna smola ili keramika)

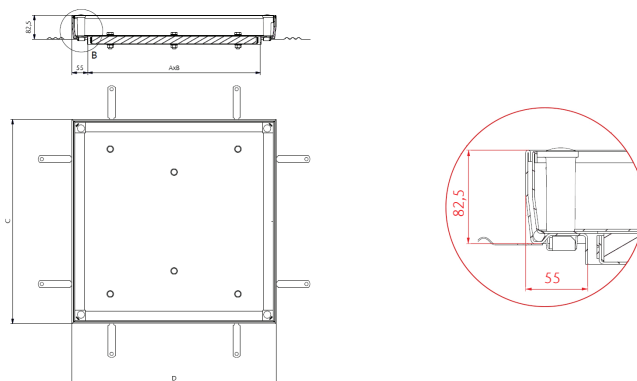

Podaci za narudžbu



Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	E	EI	Pocinčani čelik Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	N250	10,9	E120	EI120	447908
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	N250	14,9	E120	EI120	447909
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	N250	19,3	E120	EI120	447910
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	17,4	E120	EI120	447911
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	19,6	E120	EI120	447912
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	25,2	E120	EI120	447913
600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	M125	33,2	E120	EI120	447914
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	M125	39,7	E120	EI120	447915
635 x 635	745 x 745	82,5	70	15	L15	29,2	E120	EI120	447917
700 x 700	810 x 810	82,5	70	15	L15	33,6	E120	EI120	447918
800 x 800	910 x 910	82,5	70	15	L15	41,3	E120	EI120	447919
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	15	L15	49,4	E120	EI120	447920
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	15	L15	59,1	E120	EI120	447921
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	N250	17,6	E120	EI120	447922
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	N250	19,8	E120	EI120	447923
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	N250	25,4	E120	EI120	447924
600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	N250	33,9	E120	EI120	447925
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	N250	40,9	E120	EI120	447926
635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	M125	29,3	E120	EI120	447927
700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	M125	34,1	E120	EI120	447928
800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	M125	42	E120	EI120	447929
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	M125	47,2	E120	EI120	447930
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	M125	60,1	E120	EI120	447931
635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	N250	30,3	E120	EI120	447932
700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	N250	35,1	E120	EI120	447933
800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	N250	43	E120	EI120	447934
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	N250	43,3	E120	EI120	447935
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	N250	61,1	E120	EI120	447936



ACO TopTek UNIFACE AL/FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru E120, EI1120, EI2120 (testirana prema BAS EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 73 0810) osigurana vatrootpornom opremom
- razred vatrootpornosti EI 120
- aluminijska legura otporna na koroziju
- vodonepropusnost testirana prema BAS EN 1253-4
- ostale karakteristike na str. 9



Podaci za narudžbu



Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Prostor za završnu oblogu	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	E	EI	Pocinčani čelik Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			
300x300	398x398	74,5	70	15	M125	11,2	E120	EI120	447980
400x400	498x498	74,5	70	15	M125	16,2	E120	EI120	447981
450x450	548x548	74,5	70	15	M125	17,6	E120	EI120	447982
450x600	548x698	74,5	70	15	M125	23,2	E120	EI120	447971
500x500	598x598	74,5	70	15	M125	20,4	E120	EI120	447983
600x600	698x698	74,5	70	15	M125	28,7	E120	EI120	447984
600x750	698x848	74,5	70	15	M125	34,5	E120	EI120	447972
600x800	698x898	74,5	70	15	M125	36,5	E120	EI120	447986
600x900	698x998	74,5	70	15	M125	39,8	E120	EI120	447975
635x635	733x733	74,5	70	15	L15	34,4	E120	EI120	447978
675x675	773x773	74,5	70	15	L15	36,8	E120	EI120	447973
700x700	798x798	74,5	70	15	L15	36,8	E120	EI120	447987
750x750	848x848	74,5	70	15	L15	40,7	E120	EI120	447974
800x800	898x898	74,5	70	15	L15	45,4	E120	EI120	447988
800x1000	898x1098	74,5	70	15	L15	54,6	E120	EI120	447989
900x900	998x998	74,5	70	15	L15	54,9	E120	EI120	447977
1000x1000	1098x1098	74,5	70	15	L15	65,4	E120	EI120	447990



ACO TopTek PAVING GS 80/FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru E120, EI120, EI2120 (testirana prema EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 73 0810) osigurana vatrootpornom opremom
- ostale karakteristike na str. 13

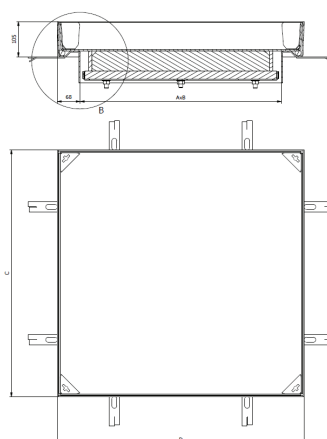

Podaci za narudžbu



Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	E	EI	Pocinčani čelik Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			
400 x 400	536 x 536	104	80	A15	24,6	E120	EI45	447992
500 x 500	636 x 636	104	80	A15	31,5	E120	EI45	447993
600 x 600	736 x 736	104	80	A15	32,2	E120	EI45	447994
400 x 600	536 x 736	104	80	A15	40,5	E120	EI45	447995
400 x 400	536 x 536	104	80	B125	33,9	E120	EI45	448003
500 x 500	636 x 636	104	80	B125	43,1	E120	EI45	448004
600 x 600	736 x 736	104	80	B125	53,0	E120	EI45	448005
400 x 600	536 x 736	104	80	B125	42,5	E120	EI45	448010
400 x 400	536 x 536	104	80	C250	48,7	E120	EI45	448013
500 x 500	636 x 636	104	80	C250	65,0	E120	EI45	448014
600 x 600	736 x 736	104	80	C250	78,4	E120	EI45	448015
400 x 600	536 x 736	104	80	C250	62,2	E120	EI45	448020
400 x 400	536 x 536	104	80	D400	47,3	E120	EI45	448022
500 x 500	636 x 636	104	80	D400	66,6	E120	EI45	448023
600 x 600	736 x 736	104	80	D400	88,9	E120	EI45	448024



ACO TopTek PAVING GS 120/FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru E120, EI1120, EI2120 (testirana prema BAS EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 73 0810) osigurana vatrootpornom opremom
- ostale karakteristike na str. 14

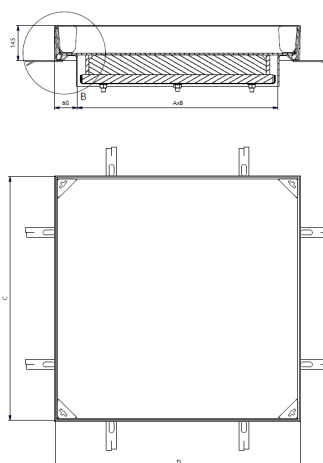

Podaci za narudžbu


Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Dubina poklopca	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	E	EI	Pocinčani čelik Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			
400 x 400	539 x 539	144	120	B125	38,7	E120	EI45	448030
500 x 500	639 x 639	144	120	B125	48,8	E120	EI45	448031
600 x 600	739 x 739	144	120	B125	59,5	E120	EI45	448032
400 x 400	539 x 539	144	120	C250	54,1	E120	EI45	448038
500 x 500	639 x 639	144	120	C250	71,3	E120	EI45	448039
600 x 600	739 x 739	144	120	C250	85,7	E120	EI45	448040
400 x 600	539 x 739	144	120	B125	48,2	E120	EI45	448045
400 x 600	539 x 739	144	120	C250	68,7	E120	EI45	448047
400 x 400	539 x 539	144	120	D400	53,4	E120	EI45	448049
500 x 500	639 x 639	144	120	D400	73,9	E120	EI45	448050
600 x 600	739 x 739	144	120	D400	97,3	E120	EI45	448051



ACO TopTek SOLID FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru E120, EI1120, EI2120 (testirana prema BAS EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 73 0810) osigurana vatrootpornom opremom
- poklopci opremljeni jednom brtvom
- ostale karakteristike na str. 18

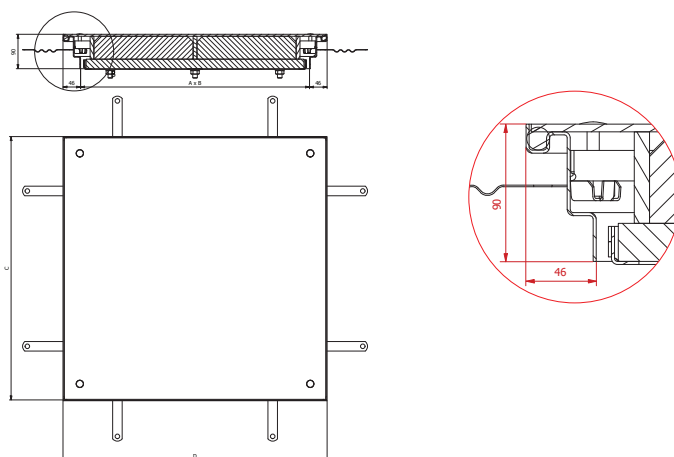

Podaci za narudžbu

Svjetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (BAS EN 1253)	Težina	E	EI	Art.br.
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			
300 x 300	392x392	90	A15	14,7	E120	EI45	448093
450 x 450	542x542	90	A15	24,7	E120	EI45	448094
500 x 500	592x592	90	A15	28,7	E120	EI45	448095
400 x 400	492x492	90	A15	21	E120	EI45	448096
300 x 300	392x392	90	B125	18,4	E120	EI45	448101
450 x 450	542x542	90	B125	32,2	E120	EI45	448102
500 x 500	592x592	90	B125	36,5	E120	EI45	448103
400 x 400	492x492	90	B125	28,1	E120	EI45	448104
600 x 600	692x692	90	B125	46	E120	EI45	448105
600 x 600	692x692	90	A15	37,5	E120	EI45	448112

Set plinskih opruga - rezervni dijelovi

PAVING ASSIST GS80

Art.br. Poklopac	Art.br. GS (1.0037)
414504	414569
414505	414570
414506	414571
414507	414572
414508	414573
414509	414574
414510	414575
414512	414576
414513	414577
414514	414578
414515	414579
414516	414580
414517	414581
414518	414582
414520	414583
414521	414584
414522	414585
414523	414586
414524	414587
414525	414588
414526	414589
445624	414583
445625	414584
445626	414585
445627	414586
445628	414587
445629	446316
445630	446317

PAVING ASSIST GS120

Art.br. Poklopac	Art.br. GS (1.0037)
445631	446691
445632	446692
445633	446693
445634	446694
445635	446695
445636	446696
445637	446697

SOLID ASSIST GS/SS

Art.br. Poklopac	Art.br. GS (1.0037)	Art.br. SS 304 (1.4301)
415205	445520	
415206	445521	
415207	445522	
415208	445523	
415209	445524	
415210	445525	
415211	445526	
415212	445527	
415213	445528	
415214	445529	
415215	445530	
415216	445531	
415217		445532
415218		445533
415219		445534
415220		445535
415221		445536
415222		445537
415223		445538
415224		445539
415225		445540
415226		445541
415227		445542
415228		445543
445721	446486	
445723	446488	
445725	446490	
445727	446492	
445730	446495	
445732	446497	
445734	446499	
445736	446501	
445738	446503	
445740	446505	
445742	446507	
445744	446509	
445722		446487
445724		446489
445726		446491
445728		446493
445729		446494
445731		446496

SOLID ASSIST GS/SS

Art.br. Poklopac	Art.br. GS (1.0037)	Art.br. SS 304 (1.4301)
445733		446498
445735		446500
445737		446502
445739		446504
445741		446506
445743		446508

UNIFACE ASSIST GS/SS

Art.br. Poklopac	Art.br. GS (1.0037)	Art.br. SS 304 (1.4301)
406537	409844	
406538	409845	
406539	409846	
406540	409847	
406541	409848	
406542	409849	
406543	409850	
406544	409851	
408713	409853	
414951	414997	
406529		409836
406530		409837
406531		409838
406532		409839
406533		409840
406534		409841
406535		409842
406536		409843
408712		409852
414950		414996
445684	446140	
445686	446142	
445688	446144	
445690	446146	
445692	446148	
445694	446150	
445754	446152	
445685		446141
445687		446143
445689		446145
445691		446147
445693		446149
445695		446151
445755		446153



ACO SERVOKAT SMART D400

Informacije o proizvodu

- tip proizvoda početno ispitan i certificiran prema BAS EN 124:2015
- zadovoljava razred opterećenja do D400
- mehaničke torzijske opruge kao pomoć pri otvaranju
- lako zaključavanje i zglog za nesmetan čisti otvor
- uložak protiv lupanja smanjuje buku od prometa
- opremljen brtvom dizajniranom za sprečavanje nakupljanja vode između okvira i poklopca
- otporan na koroziju – vruće cinkani čelik/pasivirani nehrđajući čelik
- sigurna ugradnja koja štedi vrijeme – standardna ugradnja bez oplata
- vrlo plitka visina ugradnje - samo 80 mm

- ACO Servokat SMART pristupni poklopac je najbolje rješenje kada se poklopac mora često otvarati i zatvarati radi pregleda ili održavanja prostora ispod poklopca
- ACO Servokat SMART poklopac opremljen je torzijskim oprugama koje omogućuju jednostavno i praktično otvaranje samo jednoj osobi
- niti jedan dio poklopca ne smanjuje svijetli otvor kako bi korištenje poklopca bilo što sigurnije i jednostavnije
- ACO pristupni poklopac Servokat SMART potpuno je certificiran prema BAS EN 124-3:2015 za razred opterećenja D400
- idealno rješenje za primjene koja zahtijevaju plitku ugradnju uz očuvanje sigurnosti, funkcionalnost i vrlo visoku otpornost na opterećenje

GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS - pasivirani nehrđajući čelik (1.4301)

Podaci za narudžbu



Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (BAS EN 124)	Težina	Art.br. GS	Art.br. SS
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
1000 x 1000	1241 x 1206	80	D400	206	448138	448137
900 x 900	1141 x 1106	80	D400	180	448140	448139
800 x 800	1041 x 1006	80	D400	147	448142	448141
700 x 700	941 x 906	80	D400	124	448144	448143
600 x 600	841 x 806	80	D400	99	448146	448145
600 x 800	841 x 1006	80	D400	122	448148	448147
600 x 900	841 x 1106	80	D400	135	448150	448149
800 x 1000	1041 x 1206	80	D400	173	448152	448151
1000 x 1500	1241 x 1706	80	D400	280	448154	448153
900 x 1200	1141 x 1406	80	D400	220	448156	448155
1000 x 1200	1241 x 1406	80	D400	234	449664	449663

Dodatna oprema

Slika	Naziv	Art.br
1	Zakretna kopča	NM 19944
2	Vijak za zatezanje	NM19597
3	Opruga za zatezanje	NM19607
4	Uložak protiv lupanja	E68190


Slika	Naziv	Art.br
5	Čep ručke	NM20269
6	Plastični čep	E68756
7	Plastični čep	E68758

- jednostavan, brz i besprijekoran sustav zaključavanja ne smanjuje svijetli otvor
- opremljen brtvom dizajniranom za sprečavanje nakupljanja vode između poklopca okvira
- ključ za podizanje otvaranje odozgo




- ulošci protiv lupanja kako bi se eliminirala potencijalna buka od prometa tijekom vožnje

- torzijske opruge za pomoć kod otvaranja

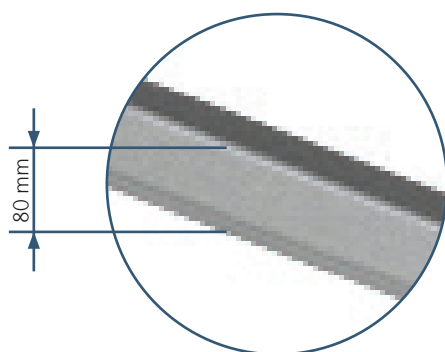

- funkcionalan dizajn kako bi se izbjeglo skupljanje vode između okvira i poklopca
- mala visina ugradnje - samo 80 mm




- poklopac se prilikom otvaranja automatski zaključava na mjestu sigurnosnom bravom
- lako se otpušta rukom ili nogom

6



7



ACO SERVOKAT GD

Informacije o proizvodu



- poklopci od vruće pocinčanog čelika 1.0037 ili nehrđajućeg čelika 1.4301
- plinotijesan i vodotijesan pri atmosferskom tlaku
- sa zglibom
- s vijčanim zaključavanjem

- Poklopac prema BAS EN 124-3:2015
- Opcija sa sigurnosnim otvaranjem za brzo oslobađanje poklopca polugom, iz okna
- S plinskim oprugama za olakšano upravljanje
- Ključ za otvaranje - dodatna oprema
- Ostale dimenzije, materijali te izvedba za ispunu kao okolni pod - na upit

Vruće pocinčani čelik 1.0037




Nehrđajući čelik 1.4301

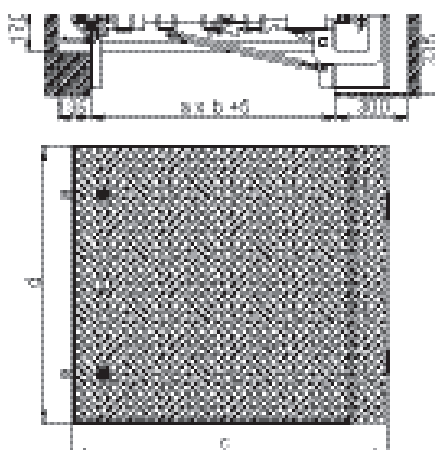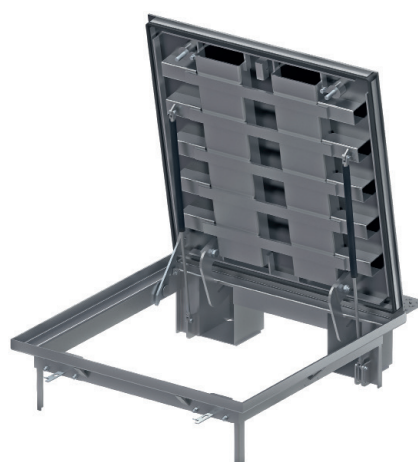


Dodatna oprema

Slika	Naziv	Art.br
	Ključ za otvaranje	4143.00.00

Standardno vijčano zaključavanje

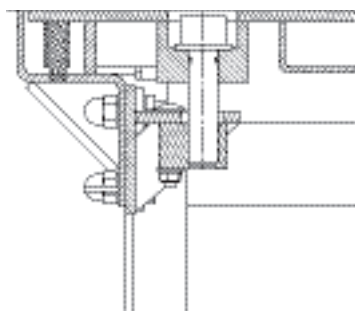

Sigurnosno otvaranje iz okna



Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Težina	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	Art.br.	Art.br.
Vruće pocinčani čelik 1.0037					
600 x 600	889 x 745	280	123	59934	60936
600 x 800	889 x 945	280	148	59935	60937
700 x 700	989 x 845	280	146	59936	60938
700 x 1400	989 x 1545	280	240	60546	60939
800 x 800	1089 x 945	280	174	58453	58904
800 x 1000	1089 x 1145	280	197	59937	59554
1000 x 1000	1289 x 1145	335	233	58454	58711
1000 x 1500	1289 x 1645	335	318	58455	59305
1000 x 2000	1289 x 2145	335	415	58905	60940
1200 x 1200	1489 x 1345	335	304	59493	60941
1500 x 1500	1789 x 1645	335	429	58712	60942

Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Težina	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	Art.br.	Art.br.
Nehrđajući čelik 1.4301					
600 x 600	889 x 745	745	123	59938	60457
600 x 800	889 x 945	945	149	60456	60458
700 x 700	989 x 845	845	146	59870	60460
700 x 1400	989 x 1545	1545	241	60459	60461
800 x 800	1089 x 945	945	175	58611	58713
800 x 1000	1089 x 1145	1145	198	58612	60462
1000 x 1000	1289 x 1145	1145	233	58456	59939
1000 x 1500	1289 x 1645	1645	318	60463	60464
1000 x 2000	1289 x 2145	2145	415	59155	60465
1200 x 1200	1489 x 1345	1345	304	59940	60466
1500 x 1500	1789 x 1645	1645	430	59519	59520



ACO SERVOKAT

GD FR

Informacije o proizvodu

ACO Servokat Fire Resistance (FR) vatrootporni pristupni poklopci razvijeni su kako bi pružili praktično i sigurno rješenje za područja koja se nalaze ispod poklopca. Zatvaranje ACO pristupnih poklopaca otpornih na vatru u slučaju požara značajno doprinosi zaštiti podova i područja iznad poklopca.

Servokat (FR) ima klasifikaciju E120, EI160, EI2 60.

- Integritet vatrootpornosti izvodi i ocjenjuje ovlaštenu laboratorij PAVUS a.s. (ovlašteno tijelo AO 216) prema BAS EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 730810.
- Klasifikacija vatrootpornosti ACO Servokat FR poklopca odobrena je od „Fire classification approval of fire resistance“.

ACO SERVOKAT GD FR

Informacije o proizvodu

- otpornost na vatru EI20, EI1 60, EI2 60 (testirano prema BAS EN 1634-1 + A1, BAS EN 1363-1, ČSN 73 0810) osiguran vatrootpornom opremom
- tip proizvoda početno ispitan i certificiran prema BAS EN 124-3:2015
- zadovoljava deklarirani razred opterećenja B125 i D400
- vruće pocinčani meki čelik
- otvaranje i zatvaranje odozgo kao i opcija sa sigurnosnim otvaranjem odozdo u nuždi

- ACO Servokat-GD pristupni poklopci (aktivirani plinom) pravo su rješenje kada se poklopci moraju češće koristiti za održavanje ili inspekcijske svrhe. Kako je poklopac opremljen opremom za lakše otvaranje, dovoljna je samo jedna osoba bez potrebe za korištenjem dodatnog alata za podizanje.
- Poklopci za izlaz u nuždi opremljeni su posebno ojačanim bravama za otvaranje u skladu s njihovom namjenom. Ovo čini poklopce vrlo jednostavnim za otvaranje odozdo. Bravama koje se koriste u ovim verzijama može se upravljati odozgo ili odozdo.

Razred opterećenja B125

Podaci za narudžbu - pocinčani čelik

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (BAS EN 124-3:2015)	Težina	E	EI	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			Art.br.	Art.br.
600x800	744x944	130	B125	132.2	EI20	EI60	448168	–
600x800	744x944	130	B125	138.3	EI20	EI60	–	448171
800x800	944x944	130	B125	160.6	EI20	EI60	448158	–
800x800	944x944	130	B125	166.7	EI20	EI60	–	448162
800x1000	944x1144	130	B125	181.9	EI20	EI60	448167	–
800x1000	944x1144	130	B125	188	EI20	EI60	–	448173
1000x1000	1144x1144	130	B125	217.2	EI20	EI60	448159	–
1000x1000	1144x1144	130	B125	223.3	EI20	EI60	–	448169

Razred opterećenja D400



Podaci za narudžbu - pocinčani čelik

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira	Razred opterećenja (BAS EN 124-3:2015)	Težina	E	EI	Standardno vijčano zaključavanje	Sigurnosno otvaranje iz okna
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			Art.br.	Art.br.
600x800	744x944	130	D400	141.8	EI20	EI60	448190	–
600x800	744x944	130	D400	147.9	EI20	EI60	–	448195
800x800	944x944	130	D400	172	EI20	EI60	448179	–
800x800	944x944	130	D400	178.2	EI20	EI60	–	448184
800x1000	944x1144	130	D400	196.7	EI20	EI60	448192	–
800x1000	944x1144	130	D400	202.8	EI20	EI60	–	448188
1000x1000	1144x1144	130	D400	235.9	EI20	EI60	448180	–
1000x1000	1144x1144	130	D400	242	EI20	EI60	–	448182




- vijčano zaključavanje - otvaranje i zatvaranje ključem s gornje strane

- opcija sa sigurnim otvaranjem iz okna - može se brzo odbraviti s donje strane poklopca



- poklopac osiguran od zatvaranja, sigurnosna kopča koja se automatski ugavljuje kada se poklopac otvori




- kut otvaranja od cca 88° za brz i siguran ulaz/izlaz iz okna

■ plinska opruga - za pomoć kod otvaranja



■ površina ima dijagonalno rebrastu valovitu strukturu



Svi naši proizvodi su certificirani

Naš prioritet pri razvoju pristupnih poklopaca su sigurnost i funkcionalnost. Pri izradi pristupnih poklopaca oslanjamo se na brojne precizne izračune, testove i stvarne primjene koje smo implemetirali posljednjih godina.

Cilj nam je biti u vrhu tehnološkog razvoja i inovacija. Također, aktivno sudjelujemo i u procesu izmjena i dopuna europskih standarda za pristupne poklopce.

ACO pristupni poklopci testirani su i certificirani prema sljedećim standardima

BAS EN 1253-4

Odvodi za građevine – 4. dio:
Kontrolni otvori za prilaz sifonu

- ACO UNIFACE pristupni poklopci
Certifikat proizvoda
Br. 204/C5a/2016/060-044177.

BAS EN 124

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine


- ACO PAVING pristupni poklopci
- ACO SOLID pristupni poklopci
Certifikat proizvoda
Br. 204/C5a/2017/060-045479.

- ACO Uniface DEEP 35 pristupni poklopci
- ACO Uniface DEEP 65 pristupni poklopci
Certifikat proizvoda
Br. 204/C5a/2020/060-050525

Certifikati


ACO UNIFACE SMART AL pristupni poklopac

- Poklopac male težine sa strukturalnom kompozitnom ispunom (nije potrebna betonska ispuna)
- Razred opterećenja L15 s pločicama debljine do 15 mm
- Jednostavno otvaranje i ugradnja
- Bez rizika – zajamčen razred opterećenja

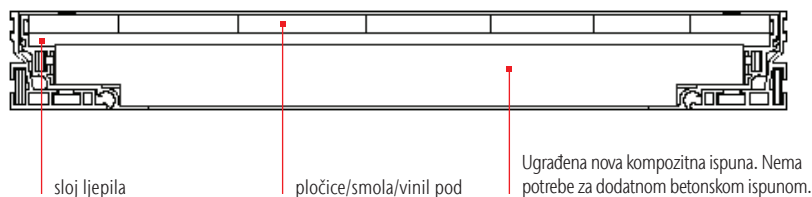


ACO UNIFACE GS/SS pristupni poklopac

- Poklopci za ispunu namijenjeni su za tanke podne završne obloge debljine do 15 mm
- Poklopac mora biti ispunjen betonom odgovarajuće kvalitete da bi postigao navedeni razred opterećenja
- Testiran i zajamčen navedeni razred opterećenja s prostorom za pločice debljine do 15 mm
- Testiran i certificiran prema BAS EN 1253-4 – Certifikat proizvoda Br. 204 /C5a/2016/060-044177



Česta rješenja za pristupne poklopce

- Izostanak informacija ili jamstva za pristupni poklopac s pločicama
- Primjer pristupnog poklopca sa svijetlim otvorom 600×600 mm, naveden razred opterećenja 125kN - ako je betonski sloj umanjnjen za otprilike 15 mm, tada je opterećenje prvog testa umanjeno na samo 75 kN!

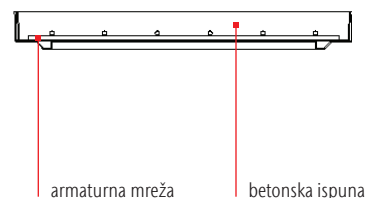


ACO Uniface DEEP 35/65 pristupni poklopac

- Poklopci za ispunu namijenjeni su za tanke podne završne obloge debljine do 65 mm
- Poklopac mora biti ispunjen betonom C35/45 da bi postigao navedeni razred opterećenja
- Razred opterećenja do B125 za svijetle otvore do 1 m
- Testiran i zajamčen s prostorom za ispunu do 65 mm
- Testiran i certificiran prema BAS EN 124

- Certifikat proizvoda Br. 204 C5a/2020/060-050525

Česta rješenja za pristupne poklopce

- Primjer pristupnog poklopca sa svijetlim otvorom 600×600 mm, naveden razred opterećenja 125 kN - ako je betonski sloj umanjnjen za otprilike 15 mm, tada je opterećenje prvog testa umanjeno na samo t75 kN!

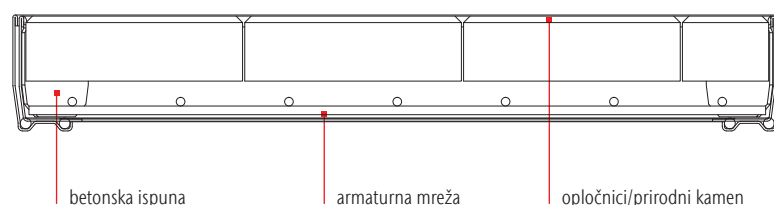

Certifikati

ACO Industries k.s. u Příbyslavu koristi sustav upravljanja kvalitetom certificiran prema BAS EN ISO 9001. Tvrtka je certificirana od 1996.

Kontrola tvorničke proizvodnje, kvalifikacija zaposlenika i tehnička oprema certificirani su prema BAS EN 1090: Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata.

Klijenti se mogu osloniti na ključne parametre ACO pristupnih poklopaca:

- Sigurnost
- Zajamčen razred opterećenja
- Vodonepropusnost
- Funkcionalnost



ACO pristupni poklopci
– inovacija kojoj možete vjerovati

ACO PAVING pristupni poklopac

- Snažni optimizirani nosači zavareni ispod poklopca
- Prostor za ispunu opločnicima do 110 mm
- Razred opterećenja do C250 za svijetle otvore do 1 m
- Nema potrebe za dodatnim strukturalnim ili betonskim ojačanjima
- Testiran i certificiran prema BAS EN 124 - Certifikat proizvoda Br. 204/C5a/2017/060-045479

Česta rješenja dostupna na tržištu


- Potreba za dodatnom betonskom strukturalnom ispunom
- Manje prostora za ispunu opločnicima
- Dulja ugradnja

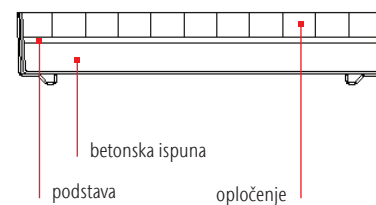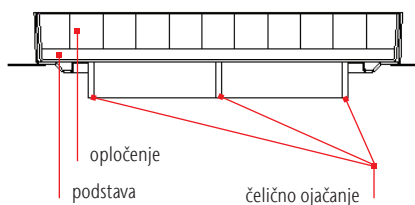


Primjeri ugradnje




ACO UNIFACE pristupni poklopac

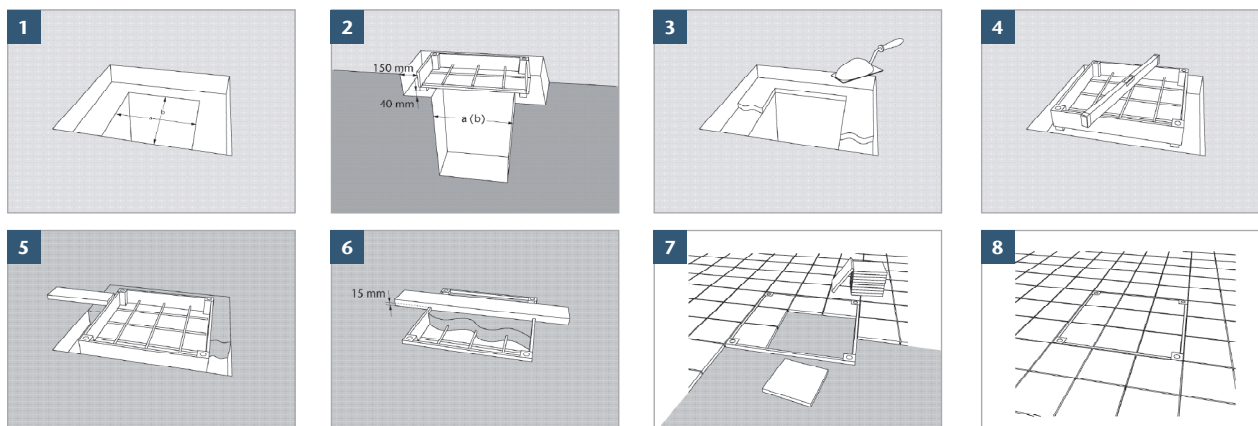

ACO PAVING pristupni poklopac

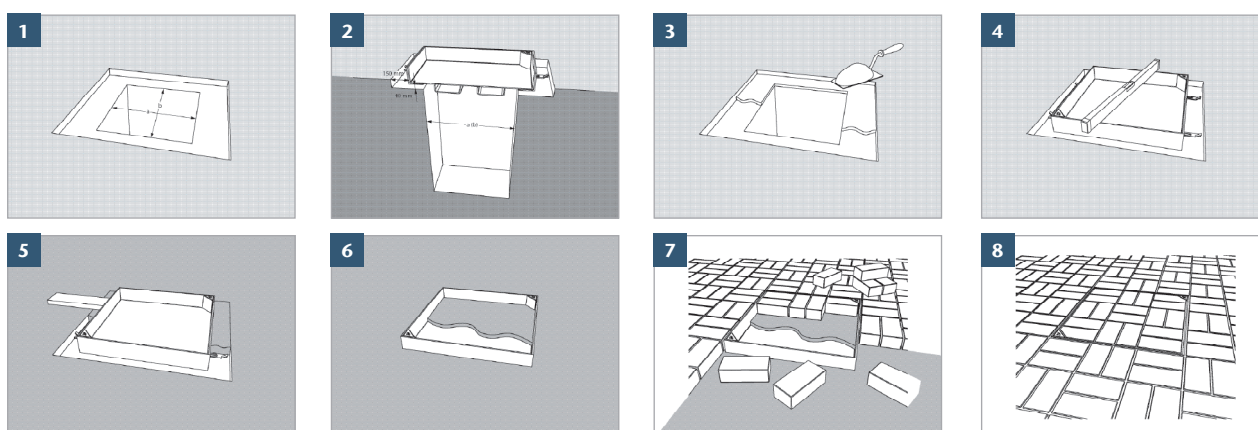

ACO SOLID pristupni poklopac

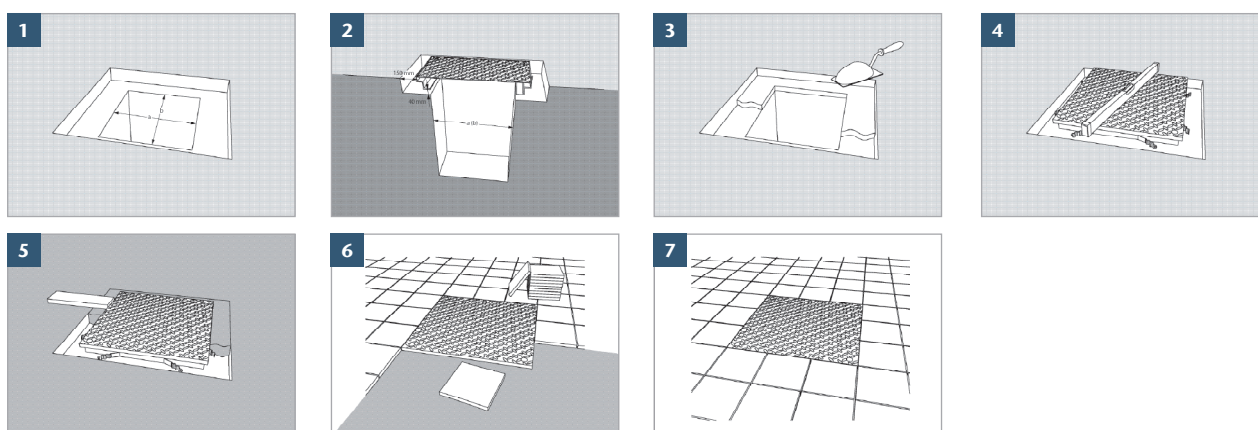

Detaljne upute za ugradnju dolaze s isporukom svakog poklopca.

Bilješke

ACO proizvodi visokogradnje
podržavaju ACO WaterCycle:



-
- ACO TOPTEK UNIFACE
 - ACO TOPTEK PAVING
 - ACO TOPTEK SOLID
 - ACO FR (vatrootporni TopTek pristupni poklopci)
 - ACO SERVOKAT SMART D400
 - ACO SERVOKAT GD
 - ACO SERVOKAT GD FR
-

ACO d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 12
71210 Sarajevo-Ilidža
Sarajevo

www.aco.ba