



2

ACO linijska odvodnja za terase

COLLECT:
Prihvat i odvodnja



ACO linijska odvodnja za terase

Slot 8	Informacije o proizvodu	46
kanali s rasporom	Slot 8 - pojedinačni elementi sistema	47
Highline	Informacije o proizvodu	50
	Highline - pojedinačni elementi sistema	51





ACO Slot 8 kanali s rasporom

Diskretan i neupadljiv, sistem ACO Slot kanala s rasporom otvara nov pristup za odvodnju terasa, unutarnjih i vanjskih bazena, Wellness te sanitarnih prostora. Uski raspor zamjenjuje rešetku i formira čistu, nenametljivu liniju na površini.

ACO Slot je sistem odvodnje s rasporom širine 8 ili 20 mm, proizveden iz nehrđajućeg čelika u debljini 1,5 mm, kvalitete AISI 304 ili AISI 316 L, materijala koji jamči maksimalnu čvrstoću i jednostavnost održavanja. Svi elementi su, nakon izrade, dodatno zaštićeni postupkom pikopasivizacije, što osigurava još bolju otpornost na koroziju.

Odvodnja sistemom Slot je vrlo diskretna, elegantna i ekonomična, te dostupna u raznim visinama za uklapanje u različite tipove podnih konstrukcija. Širina upojnog utora od samo 8 ili 20 mm nije smetnja kretanju pješaka, te udovoljava zahtjevima za hodanje bosim nogama.


Kontinuirani utor omogućuje pristup za čišćenje cijelom duljinom kanala. Za najbolje rezultate čišćenja i održavanja koristiti revizijski otvor za čišćenje, koji se može pokriti Tile keramičkom ispunom.

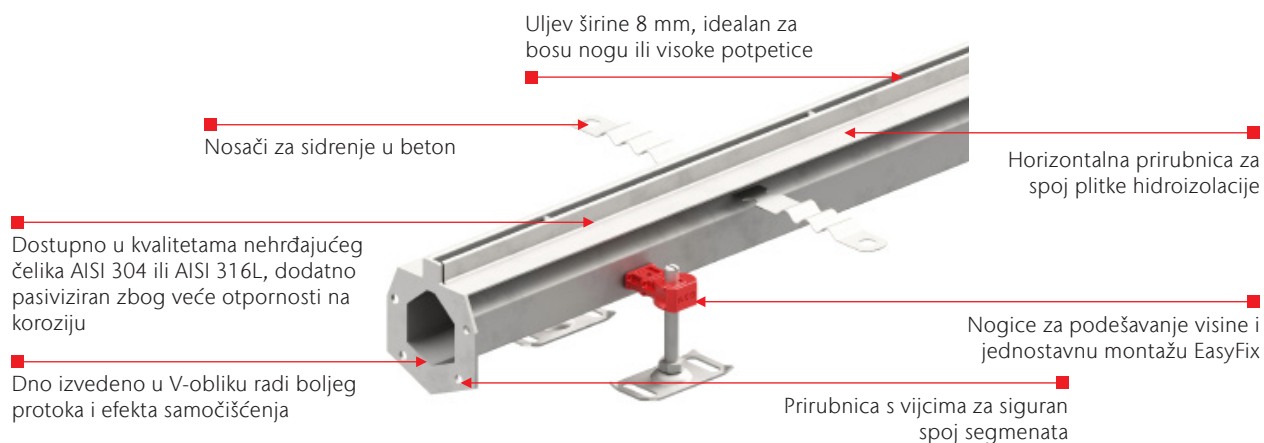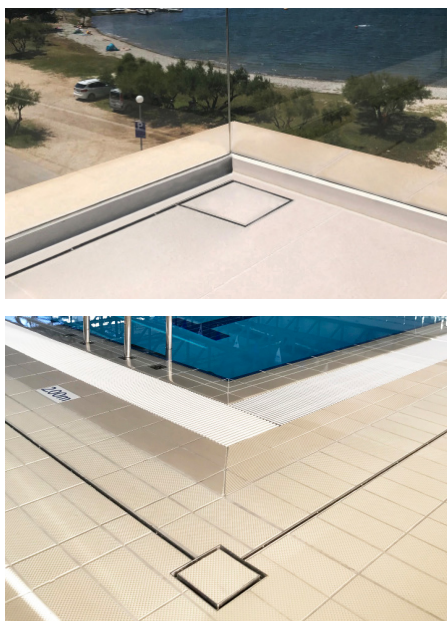

Slot 8

- pojedinačni elementi sistema

ACO Slot 8 kanali

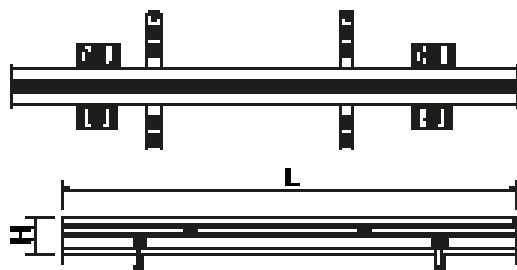



Kanali bez pada

	L [mm]	H [mm]	Art. br.
	500	80,5	448274
	1000	80,5	448273
	2000	80,5	448272
	3000	80,5	448271

Kanali s dnom u padu

	2000	60 - 80,5	448270
	3000	60 - 80,5	448286

Elementi s krajnjim izljevom

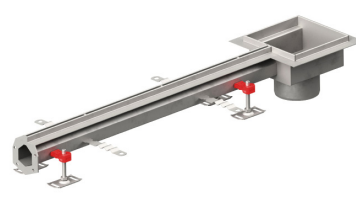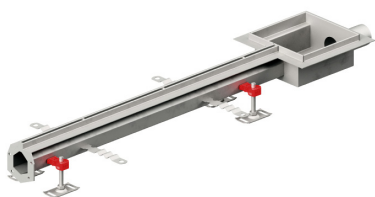



Horizontalni izljev DN 50

		ØD	L	H	Art.br.
			[mm]	[mm]	
		50	1000	80,5	448291


Vertikalni izljev DN 100

		100	1000	80,5	448289
---	---	-----	------	------	--------


Elementi sa središnjim izljevom

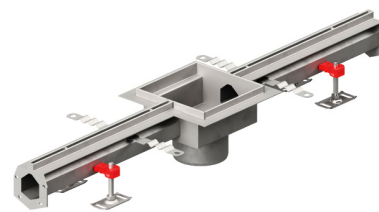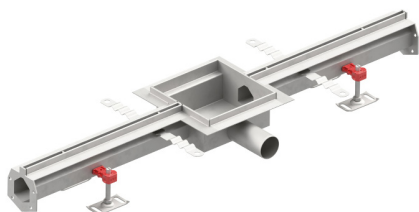








Horizontalni izljev DN 50

		ØD	L	H	Art.br.
			[mm]	[mm]	
		50	1000	80,5	448292

Vertikalni izljev DN 100

		100	1000	80,5	448290
---	---	-----	------	------	--------

Rešetke od nehrđajućeg čelika AISI 304


	Dizajn	Razred opterećenja	Prorezi [mm]	Art.br.
Quadrato				
		L15	6	408092
Heelsafe				
		L15	5,5	408022
Multi slot 5				
		L15	5	408094
Tile				
		L15	-	446860

Dodatna oprema

Opis	H [mm]	Art.br.	
Čeone stijenke			
	Čeona stijenka	80,5	448296
	Čeona stijenka	60,0	448275
	Čeona stijenka s izljevom DN 50	80,5	448295
Brtve (svi elementi su standardno opremljeni brtvom)			
	EPDM brtva	80,5	448278
	EPDM brtva	60,0	448276

ACO Self® Highline

Svijetla širina: 120 mm

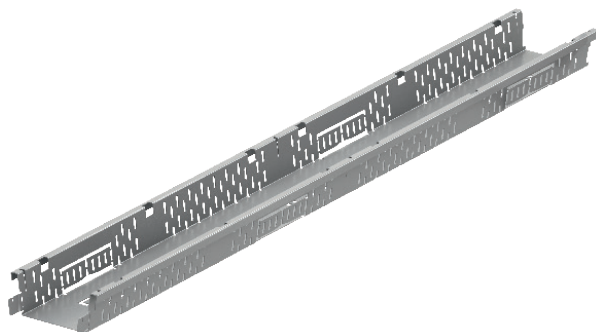

Osnovni elementi sistema

Kanali

Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: pocinčani ili nehrđajući čelik

Rešetke

Razred opterećenja: pješački promet
Materijal: pocinčani ili nehrđajući čelik, plastika
- polipropilen (PP)

Prednosti sistema

- dostupan u visini od 5 ili 7,5 cm, te u duljima od 50, 100, 200 i 300 cm
- kanal sa bočnim perforacijama za sakupljanje vode, polaže se direktno na hidroizolaciju
- za odvodnju vertikalnih pročelja na terasama, balkonima ili ravnim krovovima
- namijenjen za terase sa drvenom (decking) završnom oblogom ili opločnikom na pijesku
- mala težina za lakši transport i ugradnju kojom se štedi vrijeme, fizički napor i troškovi
- dodatna oprema: čeona stijenka i spojnica (integrirana u dno kanala)

Upozorenje!


Tijelo kanala nije provodno.

Ukoliko se kanal koristi na prohodnom mjestu potrebno je koristiti tri elementa za učvršćenje po dužnom metru, u suprotnom, elementi za učvršćenje nisu potrebni.




Područja primjene

- balkoni
- terase
- ravni krovovi

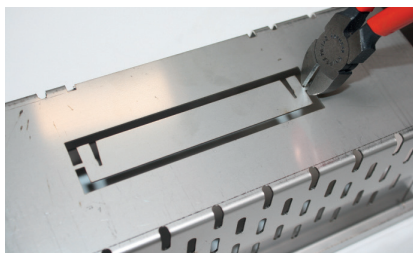

Element za učvršćenje integriran u tijelo kanala

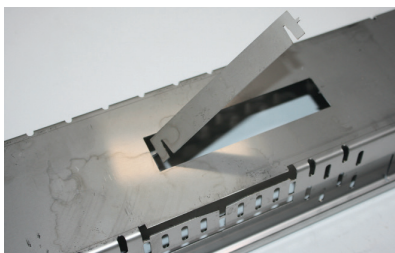

Jednostavno rukovanje na gradilištu ili skladištu

Highline

- pojedinačni elementi sistema



Prednosti proizvoda

- bez prepreka na konstrukciji vrata
- jednostavno polaganje
- mogu se slagati jedna u drugu

- sve izvedbe su namijenjene prelasku invalidskih kolica
- dobra zaštita od korozije
- ne preporučuje se korištenje rešetke od lijevanog željeza
- bez pokrovne rešetke
- bez zaključavanja rešetke



Highline perforirani kanal bez rešetke

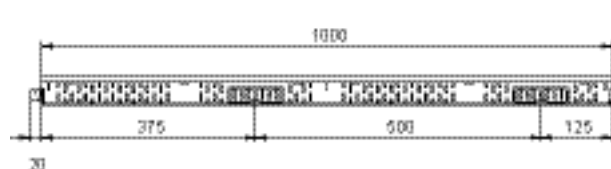

Dužina	Širina	Visina	Art.br.
[cm]	[cm]	[cm]	
Pocinčani čelik*			
100,0	12,0	5,0	320095
100,0	12,0	7,5	320099
Nehrđajući čelik*			
100,0	12,0	5,0	320103
100,0	12,0	7,5	320107

*Kanali dostupni i u duljinama od 200,0 i 300,0 cm.

Pokrovne rešetke na str. 22-23



Pribor

Opis	Namijenjen za	Art.br.
Čeona stijenska ■ Materijal: pocinčani čelik	■ Highline □ građ. visina 5,0 cm	320097
	■ Highline □ građ. visina 7,5 cm	320101
Element za učvršćenje ■ Materijal: pocinčani čelik	■ Highline	320123