



5

ACO Therm svjetlosna okna & podrumski prozori

HOLD
zadržavanje



Svjetlosna okna i podrumski prozori

ACO Therm svjetlosna okna	42
ACO Therm nastavaci za svjetlosna okna	44
Pomoć u odabiru pribora za ugradnju	46
Pribor za ugradnju	48
Ostali pribor	51
Pokrovi za svjetlosna okna	54
Ventilaciona okna	56
Podrumski prozori	58

Svjetlosna okna - komplet

Prednosti

- Komplet se sastoji od: svjetlosnog okna, pokrovne rešetke i pribora za standardnu ugradnju
- Moguća nadogradnja sa sistemskim dodacima
- Prohodne i prevoznice izvedbe

- Materijal :
40 - (PP-GF), osim 125 x 100 x 40 (GFK) 60 i 70 (GFK)
- Različite dimenzije i oblici pokrovni rešetke
- Pokrovna rešetka se prilikom ugradnje umetne u svjetlosno okno.




Varijante	Pokrovna rešetka	Izvedba	PAK [kom.]	Art. br.
Dimenzije: 80 x 60 x 40, sa priborom za ugradnju art. br. 375036				
Istegnuta rešetka		prohodna do 1,5 kN	25	375581
Mrežasta rešetka 30/30		prohodna do 1,5 kN	25	375582
Mrežasta rešetka 30/10		prohodna do 1,5 kN	25	375583
Mrežasta rešetka 30/10		prevoznica do 9 kN	25	375584
Dimenzije: 100 x 60 x 40, sa priborom za ugradnju art. br. 35595 (prohodno), 35598 (prevozivo)				
Istegnuta rešetka		prohodna do 1,5 kN	25	35601
Mrežasta rešetka 30/30		prohodna do 1,5 kN	25	35605
Mrežasta rešetka 30/10		prohodna do 1,5 kN	25	35609
Mrežasta rešetka 30/10		prevoznica do 9 kN	25	35613
Dimenzije: 100 x 100 x 40, sa priborom za ugradnju art. br. 375036				
Istegnuta rešetka		prohodna do 1,5 kN	25	375585
Mrežasta rešetka 30/30		prohodna do 1,5 kN	25	375586
Mrežasta rešetka 30/10		prohodna do 1,5 kN	25	375587
Mrežasta rešetka 30/10		prevoznica do 9 kN	25	375588
Dimenzije: 100 x 130 x 40, sa priborom za ugradnju art. br. 375036				
Istegnuta rešetka		prohodna do 1,5 kN	20	375589
Mrežasta rešetka 30/30		prohodna do 1,5 kN	20	375590
Mrežasta rešetka 30/10		prohodna do 1,5 kN	20	375591
Mrežasta rešetka 30/10		prevoznica do 9 kN	20	377592
Dimenzije: 125 x 100 x 40, sa priborom za ugradnju art. br. 35595 (prohodno), 35598 (prevozivo)				
Istegnuta rešetka		prohodna do 1,5 kN	30	35904
Mrežasta rešetka 30/30		prohodna do 1,5 kN	30	35905
Mrežasta rešetka 30/10		prohodna do 1,5 kN	30	35906
Mrežasta rešetka 30/10		prevoznica do 9 kN	30	35907
Dimenzije: 100 x 100 x 60, sa priborom za ugradnju art. br. 375036				
Istegnuta rešetka		prohodna do 1,5 kN	25	375008
Mrežasta rešetka 30/30		prohodna do 1,5 kN	25	375009
Mrežasta rešetka 30/10		prohodna do 1,5 kN	25	375010
Mrežasta rešetka 30/10		prevoznica do 9 kN	25	375011
Dimenzije: 100 x 130 x 60, sa priborom za ugradnju art. br. 375036				
Istegnuta rešetka		prohodna do 1,5 kN	25	375012
Mrežasta rešetka 30/30		prohodna do 1,5 kN	25	375013
Mrežasta rešetka 30/10		prohodna do 1,5 kN	25	375014
Mrežasta rešetka 30/10		prevoznica do 9 kN	25	375015

Za visokofrekventna područja preporučujemo mrežastu pokrovnu rešetku, otvora 30/10 mm.
Pribor za ugradnju na termoizolaciju na str. → 50, 51, 52

Pokrovna rešetka		PAK	Art. br.
Varijante	Izvedba	[kom.]	
Dimenzije: 125 x 130 x 60, sa priborom za ugradnju art. br. 375036			
Istegnuta rešetka	prohodna do 1,5 kN	12	375016
Mrežasta rešetka 30/30	prohodna do 1,5 kN	12	375017
Mrežasta rešetka 30/10	prohodna do 1,5 kN	12	375018
Mrežasta rešetka 30/10	prevoziva do 9 kN	12	375019
Dimenzije: 150 x 100 x 70, sa priborom za ugradnju art. br. 38775			
Istegnuta rešetka	prohodna do 1,5 kN	1	38776
Mrežasta rešetka 30/30	prohodna do 1,5 kN	1	38777
Mrežasta rešetka 30/10	prohodna do 1,5 kN	1	38778
Dimenzije: 150 x 150 x 70, sa priborom za ugradnju art. br. 38775			
Istegnuta rešetka	prohodna do 1,5 kN	1	38779
Mrežasta rešetka 30/30	prohodna do 1,5 kN	1	38780
Mrežasta rešetka 30/10	prohodna do 1,5 kN	1	38781
Dimenzije: 200 x 100 x 70, sa priborom za ugradnju art. br. 38775			
Istegnuta rešetka	prohodna do 1,5 kN	1	38782
Mrežasta rešetka 30/30	prohodna do 1,5 kN	1	38783
Mrežasta rešetka 30/10	prohodna do 1,5 kN	1	38784
Dimenzije: 200 x 150 x 70, sa priborom za ugradnju art. br. 38775			
Istegnuta rešetka	prohodna do 1,5 kN	1	38785
Mrežasta rešetka 30/30	prohodna do 1,5 kN	1	38786
Mrežasta rešetka 30/10	prohodna do 1,5 kN	1	38787

Dimenzije

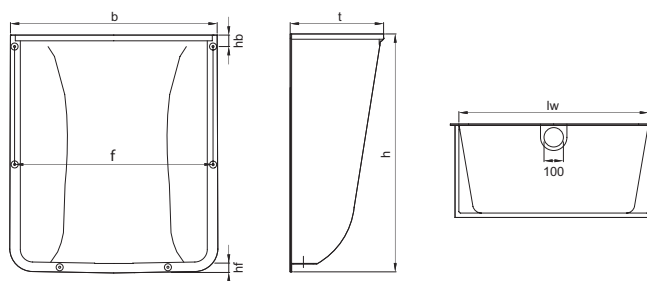

Dimenzije okna	Za širinu okna do ...	Pokrovne rešetke	Dimenzije						
Š x V x D [cm]	[cm]	[cm]	b [cm]	f [cm]	hb [cm]	hf [cm]	t [cm]	h [cm]	lw [cm]
80 x 60 x 40	80	80 x 40	97,0	91,6	8,0	5,0	43,5	67,1	80,6
100 x 60 x 40	100	104 x 40	112,0	108,0	6,5	6,5	43,0	66,6	100,8
100 x 100 x 40	100	104 x 40	116,4	111,0	8,0	5,0	43,0	106,3	100,6
100 x 130 x 40	100	104 x 40	116,4	111,0	8,0	5,0	43,0	136,3	100,6
125 x 100 x 40	125	134 x 40	143,0	138,0	6,5	6,5	43,0	107,4	131,0
100 x 100 x 60	100	104 x 60	116,4	111,0	8,0	5,0	63,0	106,3	100,9
100 x 130 x 60	100	104 x 60	116,4	111,0	8,0	5,0	63,0	136,3	100,9
125 x 130 x 60	125	134 x 60	146,4	141,0	8,0	5,0	63,0	136,3	131,4
150 x 100 x 70	150	166,5 x 70	175,4	170,0	7,5	5,5	73,0	109,3	159,5
150 x 150 x 70	150	166,5 x 70	176,4	170,6	7,5	5,5	73,0	159,1	159,5
200 x 100 x 70	200	216,5 x 70	225,4	219,8	7,5	5,5	73,0	108,9	209,0
200 x 150 x 70	200	216,5 x 70	225,4	219,8	7,5	5,5	73,0	159,3	209,0

Za visokofrekventna područja preporučujemo mrežastu pokrovnu rešetku, otvora 30/10 mm.
Pribor za ugradnju na termoizolaciju na str. → 50, 51, 52

Nastavci sa priborom za standardnu ugradnju

Prednosti

- Izrađen od stabilnog višekomornog profila
- Gornji završni rub u sivoj boji
- Standardna visina i verzija podesiva po visini
- Kraća ili duža strana (pojedinačno podesive)

- Materijal: PVC
- Pri ugradnji samo jednog nastavka isti se može direktno pričvrstiti na svjetlosno okno.
- Fiksni nastavni elementi se može pričvrstiti direktno na zid za termo izolacijom.
- Nastavak se pričvrsti za zid vijcima da bi okno bilo prevozivo.
- 2 fiksna nastavka na okno dubine 40 su prevoziva.
- 1 fiksni nastavak na okno dubine 60 je prevoziv.
- Moguća ugradnja maksimalno 3 nastavka na okna dubine 40/60, prohodan.
- Na svjetlosno okno 70 može se ugraditi samo jedan nastavak.



Nastavci ili podesivost po visini u cm

Nastavci	1 fiksni	2 fiksna	3 fiksna	1 fiksni i 1 podesiv po visini	2 fiksna i 1 podesiv po visini
(NE)	NE	NE	NE	NE	NE
40 dubine	27,5	52,5	77,5	30,5 do 58,0	55,5 do 82,5
60 dubine	27,0	52,0	77,0	30,0 do 57,5	55,0 do 82,0
70 dubine	27,0	nije moguće			

Nastavni elementi - kompleti

Nastavci						
	Za svjetlosno okno dubine		Dimenzije		PAK	Art. br.
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kom.]	
Podesiv po visini: 3 cm - 30 cm						
	40	40	80	34	1	315900
			100	34	1	315901
			125	34	1	315902
Fiksna visina: 27,5 cm						
	40	40	80	27,5	1	315911
			100	27,5	1	315912
			125	27,5	1	315913
Podesiv po visini: 3 cm - 30 cm						
	60	60	100	34	1	315907
			125	34	1	315908
Fiksna visina: 27,5 cm						
	60	60	100	28	1	315918
			125	28	1	315919
Podesiv po visini: 3 cm - 30 cm						
	70	70	150	34	1	315906
Fiksna visina: 27,5 cm						
	70	70	150	27	1	315917
			200	27	1	315931

- Nastavci podesivi po visini su isključivo prohodni.
- Mogu se koristiti maksimalno 3 fiksna elementa za povišenje.
- Alternativno 2 fiksna i 1 podesiv po visini. Obje izvedbe su isključivo prohodne.
- Za okno dubine 70 cm moguće je ugraditi samo 1 nastavak.

Pomoć u odabiru pribora za ugradnju

Montaža direktno na zid



Svjetlosno okno	Vrsta zida	Prohodno	Prevozivo
80 x 60 x 40	Betonski zid	375036	375036
	Zid od opeke	35595	nije moguće
100 x 60 x 40	Betonski zid	35595	35598
	Zid od opeke	35595	nije moguće
100 x 100 x 40	Betonski zid	375036	375036
	Zid od opeke	35595	nije moguće
100 x 130 x 40	Betonski zid	375036	375036
	Zid od opeke	35834	nije moguće
125 x 100 x 40	Betonski zid	35595	35598
	Zid od opeke	35595	nije moguće
100 x 100 x 60	Betonski zid	375036	375036
	Zid od opeke	35595	nije moguće
100 x 130 x 60	Betonski zid	375036	375036
	Zid od opeke	35595	nije moguće
125 x 130 x 60	Betonski zid	375036	375036
	Zid od opeke	35595	nije moguće
150 x 100 x 70	Betonski zid	38775	nije moguće
	Zid od opeke	375144 + 375146	nije moguće
150 x 150 x 70	Betonski zid	38775	nije moguće
	Zid od opeke	375144 + 375146	nije moguće
200 x 100 x 70	Betonski zid	38775	nije moguće
	Zid od opeke	375144 + 375146	nije moguće
200 x 150 x 70	Betonski zid	38775	nije moguće
	Zid od opeke	375144 + 375146	nije moguće

Pomoć u odabiru pribora za ugradnju

Svjetlosno okno	Vrsta zida	do 60 mm	do 100 mm	do 140 mm	do 160 mm	do 180 mm	do 200 mm	do 240 mm	do 300 mm
80 x 60 x 40	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 60 x 40	Betonski zid	35834	35667	315805	315806	35666	35666	380424	380425
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 100 x 40	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 130 x 40	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
125 x 100 x 40	Betonski zid	35834	35667	315805	315806	35666	35666	380424	380425
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 100 x 60	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 130 x 60	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
125 x 130 x 60	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Zid od opeke	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
150 x 100 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Zid od opeke	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	
150 x 150 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Zid od opeke	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	
200 x 100 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Zid od opeke	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	
200 x 150 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Zid od opeke	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	

Pribor za ugradnju

Montaža direktno na zid

	Rešetka	Za svjetlosno okno	Predviđeno za ...	Art.br.
	nosivost	dubine		
		[cm]		
	Prohodno	40 / 60	Betonski zid	35595
	Prohodno	40 / 60	Betonski zid	35598
	Prohodno/Prevozivo	40 / 60	Betonski zid	375036
	Prohodna	70	Betonski zid	38775



Montaža na termoizolaciju - betonski zid

	Rešetka	Za svjetlosno okno	Izolacija do ...	Predviđeno za...	Art.br.
	nosivost	dubine			
		[cm]	[mm]		
	Prohodno	40/60	60	Betonski zid	35834
	Prohodno	40/60	100	Betonski zid	35667
	Prohodno	40/60	140	Betonski zid	315805
	Prohodno	40/60	160	Betonski zid	315806
	Prohodno	40/60	200	Betonski zid	35666
	Prohodno	40/60	240	Betonski zid	380424
	Prohodno	40/60	300	Betonski zid	380425

Montaža na termoizolaciju - betonski zid

	Rešetka	Za svjetlosno okno	Izolacija do ...	Predviđeno za ...	Art.br.
	nosivost	dubine			
		[cm]	[mm]		
	Prohodno	40/60	100	Betonski zid	375038
	Prohodno	40/60	140	Betonski zid	375039
	Prohodno	40/60	160	Betonski zid	375040
	Prohodno	40/60	200	Betonski zid	375041
	Prohodno	40/60	300	Betonski zid	375042
	Prohodno	70	100	Betonski zid	380420
	Prohodno	70	140	Betonski zid	380421
	Prohodno	70	160	Betonski zid	380422
	Prohodno	70	200	Betonski zid	380423
	Prohodno	70	240	Betonski zid	380424
	Prohodno	70	300	Betonski zid	380425

Montaža na termoizolaciju - zid od opeke

	Rešetka	Za svetlosna okna	Izolacija do ...	Predviđeno za ...	Art.št.
	nosivost	dubine			
		[cm]	[mm]		
	Prohodno	40/60	60	Zid od opeke	35834
	Prohodno	40/60	80/100	Zid od opeke	375142
	Prohodno	40/60	120/140	Zid od opeke	375143
	Prohodno	40/60/70	160/180	Zid od opeke	375144
	Prohodno	40/60	200/240	Zid od opeke	375145

Pribor

	Opis	Namijenjeno za . . .	PAK [kom.]	Art. br.
	Izlazni komad sa liskolovom	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	310069
	Protumirisni uložak sa liskolovom bez protupovratnog ventila	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	310079
	Sifon - protumirisni uložak (za Art. 310060 i Art. 310079)	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	310073
	Protumirisni uložak sa liskolovom sa protupovratnim ventilom	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	310060
	Protupovratna jedinica	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	310068
	Čep za zatvaranje odvoda u svjetlosnom oknu	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	35583
	Čep za zatvaranje odvoda (za naknadnu ugradnju)	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	35665
	ACO Profix zaptivna masa	Potrošnja: cca. 2 kom. po svjetlosnom oknu	1	37109


Opis		Namijenjeno za . . .	PAK [kom.]	Art. br.
 Spiralni uložak ■ Od plastike ■ Za ugradnju ESG termoizolacionog stakla ■ Potreba po pokrovu: 80 dubine: 4 kom. 100 dubine: 5 kom. 125 dubine: 6 kom.		■ Za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	315816
		Svjetlosno okno:		
 Zaštitni ram od nehrđajućeg čelika		■ 80 x 60 x 40 cm	1	35590
		■ Opciono u veličinama:		
		100 x 60 x 40 cm	1	35591
		100 x 100 x 40 cm	1	
		100 x 130 x 40 cm	1	
		125 x 100 x 40 cm	1	35901
		■ Opciono u veličinama:		
		100 x 100 x 60 cm	1	375049
		100 x 130 x 60 cm	1	375050
		125 x 130 x 60 cm	1	
 Protuprovalna zaštita		Za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	10106



Zaštitni ram od nehrđajućeg čelika može biti naknadno montiran na svjetlosno okno.


Primjeri ugradnje svetlosnih okna sa nastavcima

1 nastavak podesiv po visini na svetlosnom oknu – prohodno

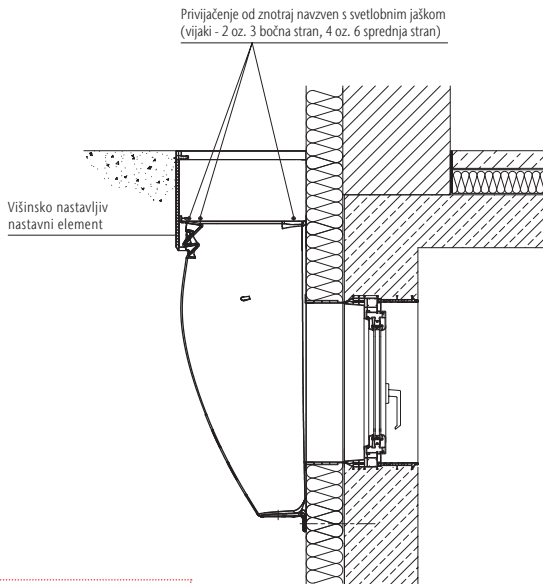


**Ugradnja bez
toplotnog mosta**

1 nastavak podesiv po visini 1 fiksni nastavak – prohodno Montaža na termoizolaciju

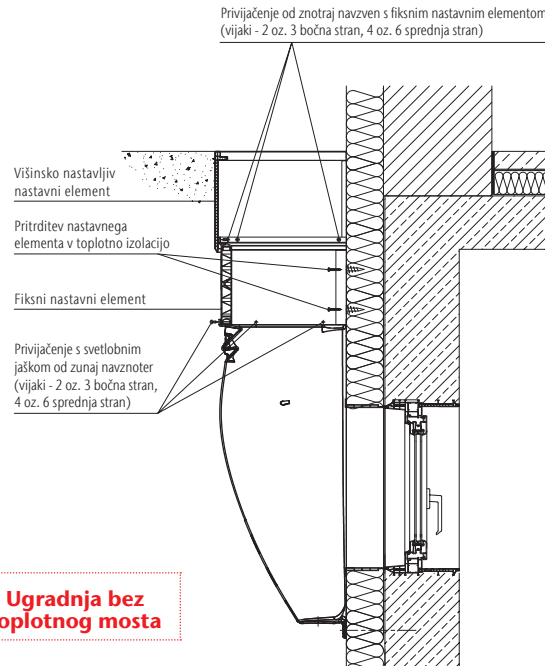


**Ugradnja bez
toplotnog mosta**

1 nastavak podesiv po visini i 2 fiksna nastavka – prohodno Montaža na termoizolaciju

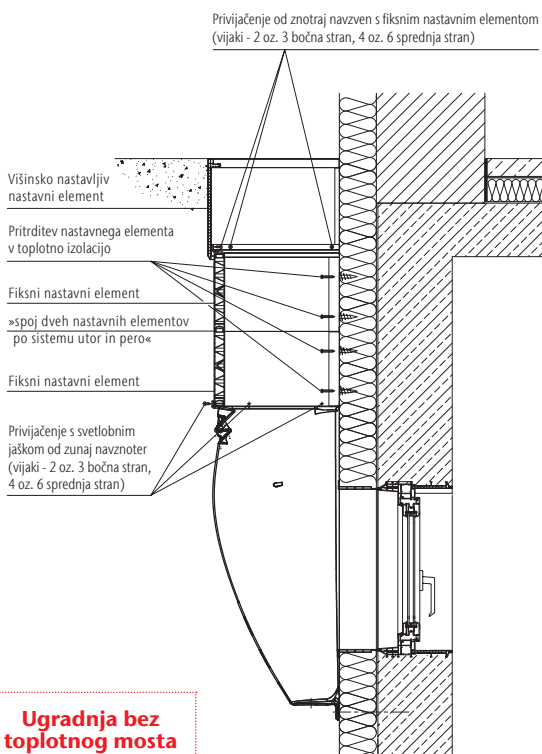

**Ugradnja bez
toplotnog mosta**


2 fiksna nastavka na svetlosnom oknu – prevozivo Montaža direktno na zid

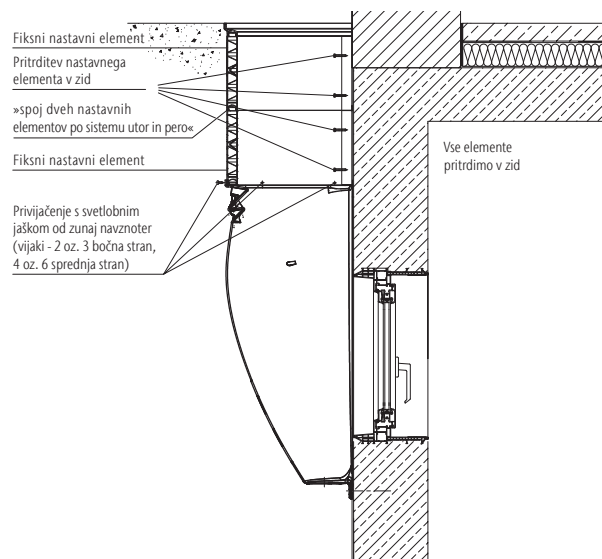

Pokrovi za svjetlosna okna

Pokrovi od ESG sigurnosnog stakla

- Uključuje pribor za montažu i brtvenu traku za vodotijesni spoj
- ESG sigurnosno staklo
- Pri montaži na termoizolaciju se dodatno naručuje spiralni uložak (art. 315816)
- Stakleni pokrovi nisu prohodni




Za svjetlosna okna		Dimenzije		Art. br.
Dubina [cm]	Širina [cm]	Dubina [cm]	Širina [cm]	
40	80	48	95	35592
	100	48	122	35593
	125	48	150	35902
60	100	68	122	375051
	125	68	150	37497



Mreža protiv lišća i insekata

Mreža proti lišća i insekata

- Zaštita sprječava ulazak insekata i malih životinja, lišća i smeća u svjetlosno okno
- Aluminijski ram sa plastičnim ulovima
- Gusta pokrovna mrežica propušta dovoljno svjetlosti
- Mreža je otporna na mehanička opterećenja (hodanje), vremenske utjecaje i otporna je na UV zrake
- Uključuje pribor za montažu
- Pričvršćuje se na pokrovnu rešetku

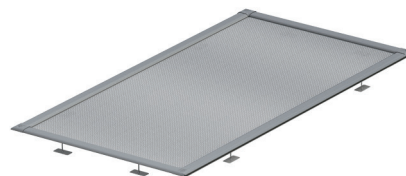

Za svjetlosna okna		Dimenzije		Art. br.
Dubine [cm]	Širine [cm]	Dubine [cm]	Širine [cm]	
40	80	60	115	10331
	100	60	115	10331
	125	75	140	10367
60	100	60	115	10331
	125	75	140	10367



Ventilaciona okna

- Bijela površina
- Izvedba sa ili bez dna
- Okno sa dnom i izlaznim otvorom
- Jednostavna i brza ugradnja
- Moguće povećanje visine pomoću nastavaka
- Više vrsta pokrovnih rešetki
- Materijal: PP
- Dimenzije: 40 x 40 x 20 cm
- Za zidne otvore do 30 x 30 cm



Ventilaciono okno sa dnom - komplet

	Pokrovna rešetka	PAK	Art. br.
Varijante	Nosivost	[kom.]	
Dimenzije: 40 x 40 x 20 cm			
Istegnuta rešetka	prohodna	1	10406
Mrežasta rešetka 30/30	prohodna	1	10407
Mrežasta rešetka 30/10	prohodna	1	10408


Ventilaciono okno bez dna - komplet

	Pokrovna rešetka	PAK	Art. br.
Varijante	Nosivost	[kom.]	
Dimenzije: 40 x 40 x 20 cm			
Istegnuta rešetka	prohodna	1	35618
Mrežasta rešetka 30/30	prohodna	1	35619
Mrežasta rešetka 30/10	prohodna	1	35620

Tijelo ventilacionog okna za nadvišenje

Pokrovna rešetka			PAK	Art. br.
Varijante		Primjena	[kom.]	
Sa dnom i otvorom za odvodnju				
20	40	40	1	10405
Bez dna				
20	40	40	1	35594

Pokrovne rešetke

	Dimenzije		PAK	Art. br.
	Dubina [cm]	Širina [cm]	[kom.]	
Istegnuta rešetka				
	20	40	1	35580
Mrežasta rešetka 30/30				
	20	40	1	35581
Mrežasta rešetka 30/10				
	20	40	1	35582


Pribor

Opis	Predviđeno za	PAK [kom.]	Art. br.
 Pribor za montažu ventilacionog okna		1	35597
 Ispust sa protumirisnim uloškom (sifonom) i liskolovom	za sve dimenzije svjetlosnih okana	1	310079

ACO Podrumski prozori

Prednosti


- Višekomorni profil
- Nagibni okov sa 3 nivoa otvaranja
- Specijalna brtva oko cijelog prozora od materijala otpornog na vremenske utjecaje (EPDM) za optimalno brtvljenje i bolju zaštitu od buke
- Za pomoćne prostorije, garaže, skladišta, ostave, podrumne itd.

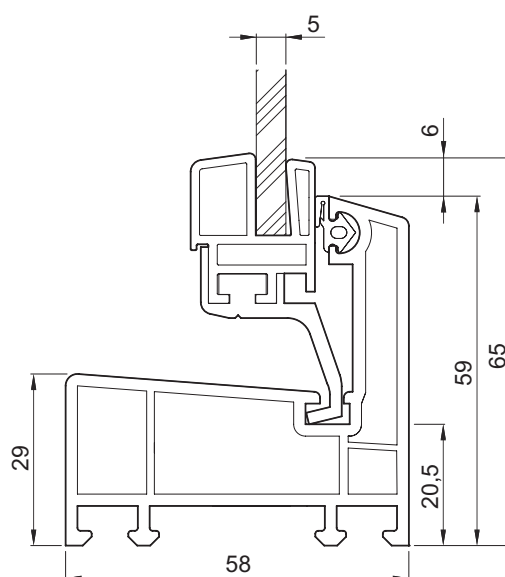

Opis proizvoda

Dimenzije		Staklena površina	PAK	Art. br.
Dužina	Visina			
[cm]	[cm]	[m²]	[kom.]	
Jednostruko staklo 5 mm, Ug = 5,6 W/(m²K)				
50	50	0,137	1	82600
60	40	0,127	1	82601
80	60	0,315	1	82605
100	50	0,322	1	82607
100	60	0,409	1	82608
100	80	0,583	1	82610
ISO-staklo 14 mm, Ug = 3,3 W/(m²K)				
50	50	0,137	1	82650
60	40	0,127	1	82651
80	60	0,315	1	82655
100	50	0,322	1	82657
100	60	0,409	1	82658
100	80	0,583	1	82660

Pribor

Opis	Predviđeno za	PAK [kom.]	Art. br.
 Zaštitna mreža od pocinčanog čelika	■ 60 x 40 cm	1	36581
	■ 80 x 60 cm	1	36582
	■ 100 x 50 cm	1	36583
	■ 100 x 60 cm	1	36584
	■ 100 x 80 cm	1	36585
Sidreni vijak (4 kom.)	■ Markant podrumске prozore	1	36711

