


ACO CityTop P LIFT okrugli

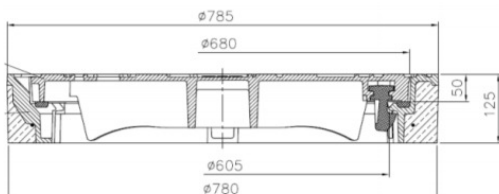

- **BAS EN 124**
- **D400**
- **Ø 600 mm**

Opis proizvoda

Poklopac okna svijetle širine 605 mm, od livenog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni liv), okrugli, sa okruglim BEGU ramom od livenog željeza obloženim betonom C 35/45 (klase izloženosti XC4, XD3, XS3, XF3, XF4, XA3), sa Pewepren® uloškom protiv klapanja od sintetičkog elastomera, klase nosivosti D400 (BAS EN 124), sa dva bezvijčana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja usljed saobraćaja, sa/bez ventilacionih otvora, sa/bez zaštitnog premaza.

Vanjski promjer rama 785 mm, visina rama 125 mm, masa 109,0 kg. Čvrstoća na pritisak od 2,6 N/mm². Ugradnja se vrši prema uputama proizvođača.

Informacije o proizvodu

Opcije

- sa/bez ventilacionih otvora
- sa/bez zaštitnog premaza
- opcija natpisa/loga na poklopcu

Pribor

- poluga za podizanje (artikl br.600643)

Prednosti

- BEGU ram visine 125,0 mm
- trajni PEWEPREN® uložak od sintetičkog elastomera
- pouzdano postavljanje poklopca zahvaljujući dodatnim stabilizacijskim utorima

masa [kg]	ventilacioni otvori	zaštitni premaz	broj atrikla
109	+	-	604033
109	-	-	604034
109	+	+	604039
109	-	+	604040