
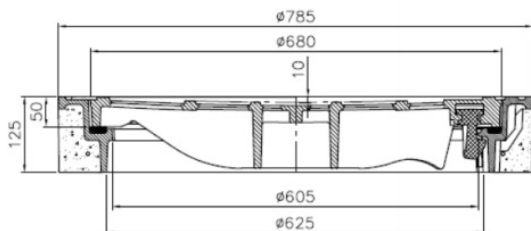


ACO CityTop P slivni poklopac

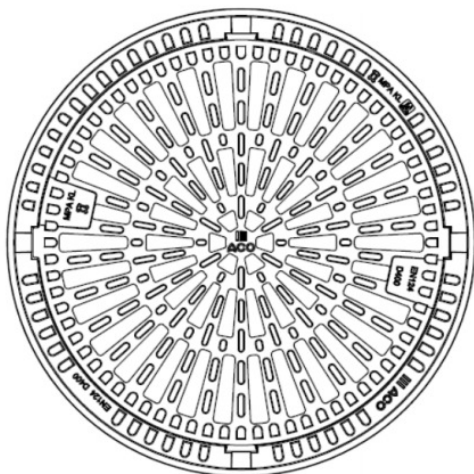

- **BAS EN 124**
- **C250/D400**
- **Φ 600 mm**

Opis proizvoda

Slivni poklopac okna svijetle širine 605 mm, od livenog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni liv), okrugli, sa okruglim BEGU ramom od livenog željeza obloženim betonom C 35/45 (klase izloženosti XC4, XD3, XS3, XF3, XF4, XA3), sa Pewepren uloškom protiv klapanja od sintetičkog elastomera, klase nosivosti C250/D400 (BAS EN 124), sa dva bezvijčana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja usljed saobraćaja, sa zaštitnim premazom. Upojna površina 1198 cm², širina otvora 31 mm, maksimalna dužina otvora 115 mm.

Vanjski promjer rama 785 mm, visina rama 125 mm, masa 107,0 kg. Čvrstoća na pritisak od 2,6 N/mm². Ugradnja se vrši prema uputama proizvođača.

Informacije o proizvodu

Opcije

- klasa nosivosti C250/D400

Pribor

- poluga za podizanje (artikl br.600643)

Prednosti

- BEGU ram visine 125,0 mm
- trajni Pewepren uložak od sintetičkog elastomera
- svijetli otvor promjera 605 mm, velika upojna moć

masa [kg]	klasa nosivosti	zaštitni premaz	broj atrikla
107,0	C250	+	602060
107,0	D400	+	601620