
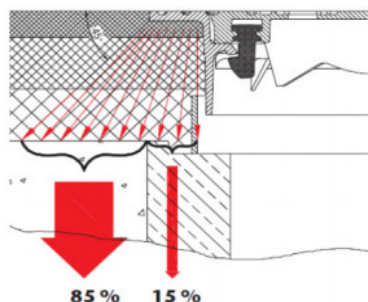


ACO CityTop P BITUPLAN®

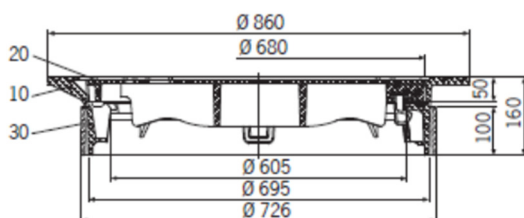

- **BAS EN 124**
- **D400**
- **Φ 605 mm**
- **Oprema protiv krađe**

Opis proizvoda

Teleskopski poklopac okna svijetle širine 605 mm, od livenog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni liv), sa okruglim samonivelirajućim BITUPLAN® ramom od livenog željeza za ugradnju direktno u habajući sloj asfalta, sa Pewepren® uloškom protiv klapanja debljine 10 mm postavljenog direktno u ram bez mogućnosti ispadanja, izrađen od sintetičkog elastomera, sa livenoželjeznim teleskopskim prstenom, klase nosivosti D400 (BAS EN 124), sa dva bezvijačana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja usljed saobraćaja, sa/bez ventilacionih otvora, sa/bez zaštitnog premaza, za visinu ugradnje od 17,0 do 23,0 cm.

Moguće je poručiti i dodatni pribor protiv krađe. Vanjski promjer rama 860 mm, visina rama 160 mm, masa 103-106,0 kg. Čvrstoća na pritisak od 1,6 N/mm². Ugradnja se vrši prema uputama proizvođača.

Informacije o proizvodu

Opcije

- sa/bez ventilacionih otvora
- sa/bez zaštitnog premaza
- opcija natpisa/loga na poklopcu

Pribor

- poluga za podizanje (artikl br.600643)
- set/oprema protiv krađe (artikl br.210248)

Prednosti

- samonivelirajući BITUPLAN® ram za vertikalno slijeganje poklopca u ravan sa habajućim slojem asfalta
- izbjegava se direktan prijenos sila na okno
- trajni PEWEPREN® uložak od sintetičkog elastomera
- pouzdano postavljanje poklopca zahvaljujući dodatnim stabilizacijskim utorima
- moguća ugradnja dodatne opreme protiv krađe

masa [kg]	ventilacioni otvori	zaštitni premaz	broj atrikla
103	+	-	210313
106	-	-	210314
103	+	+	604045
106	-	+	604046